

PACCAR POWER 
SOLUTIONS



NABÍJAČKY PACCAR

Technický prehľad

PACCAR POWER 
SOLUTIONS

DAF



PACCAR POWER SOLUTIONS

Portfólio nabíjačiek

Distribúcia s nulovými emisiami

Spoločnosť DAF je lídrom v oblasti elektrických pohonných jednotiek pre úžitkové vozidlá. Bola jedným z prvých európskych výrobcov nákladných vozidiel, ktorí uviedli na trh plne elektrické nákladné vozidlo. Spoločnosť DAF teraz ide ešte ďalej v oblasti elektrickej dopravy a ponúka elektrické nákladné vozidlo pre akékoľvek využitie v rámci mestskej, regionálnej alebo vnútroštátnej prepravy. Nová generácia XD a XF Electric umožňuje používať batériu s kapacitou zvýšenou o viac ako 50 %, čím sa maximálny dojazd zvýši na viac ako 500 kilometrov. Portfólio produktov dopĺňa model XB Electric, ľahké nákladné vozidlo ideálne na distribúciu a profesionálne využitie.

PACCAR Power Solutions – Powering your Success

Naším cieľom v divízii PACCAR Power Solutions je zabezpečiť, aby bol prechod vášho podniku na elektrické riešenia úspešný. Či už si objednáвате najmodernejšie elektrické vozidlo značky DAF alebo jazdíte so zmiešaným vozovým parkom elektrických vozidiel, prinášame prvotriedne nabíjačky, inovatívne myslenie a odbornosť, vďaka ktorým budete o krok vpred. Sme hrdí na to, že ponúkame kompletný balík nabíjacích zariadení, poradenstva a údržby, ktorý je prispôsobený vašim potrebám a nemá v našom odvetví konkurenciu. Poskytneme vám všetko potrebné pre hladký a ziskový prechod na elektrickú dopravu.

PACCAR POWER SOLUTIONS



Vlastnosti a výhody nabíjačiek PACCAR

- ✓ Bezproblémová prevádzka
 - Komplexné riešenie elektrickej prepravy vrátane zodpovedajúcej nabíjacej infraštruktúry a služieb
 - Riešenia nabíjania elektrických vozidiel, ktoré spĺňajú špecifické potreby vašej prepravy
 - Vždy tá najlepšia voľba pre vaše modely vozidiel XB, XD a XF Electric a ďalšie elektrické vozidlá
 - Konektor CCS2 EÚ: vhodný aj pre iné elektrické vozidlá
- ✓ Optimálna návratnosť investície
 - Pripravené na budúcnosť
 - Kompletná starostlivosť: kompletný servis vrátane nepretržitej podpory
- ✓ Bez stresu
 - Certifikát o splnení najvyšších bezpečnostných noriem
 - Bezdrôtové aktualizácie softvéru na najnovšiu verziu

PREHĽAD NABÍJAČIEK CHARGEMAX

Sortiment nabíjačiek ChargeMax zahŕňa univerzálne stacionárne rýchlonabíjačky s jednosmerným prúdom s nabíjacím výkonom od 120 kW do 400 kW. Tieto nabíjačky sú ideálne na inštaláciu v parkovacích priestoroch alebo nabíjaciach staniciach. Každý model dokáže súčasne nabíjať dve elektrické nákladné vozidlá a je pripravený na vývoj v budúcnosti s možnosťou kedykoľvek prejsť na vyšší nabíjací výkon. Tieto nabíjačky sú ideálne na nabíjanie až dvoch nákladných vozidiel počas noci alebo rýchle nabíjanie jedného nákladného vozidla. Systém dynamického vyrovňovania záťaže (DLBS) optimalizuje distribúciu dostupného výkonu medzi pripojené nákladné vozidlá na základe ich potrieb nabíjania. Výsledkom je rýchlejší čas nabíjania a efektívnejšie využívanie kapacity nabíjacej stanice.

*Nabíjací výkon 120, 180, 240, 320 a 400 kW
Systém dynamického vyrovňovania záťaže*
Rozšíriteľný výkon 120 až 180 kW a 240
až 320 až 400 kW*

*Štandardne:
10" dotykový displej
Nástroj na čítanie súborov RFID
Merač jednosmerného prúdu MID*

*Voliteľné:
24" reklamná obrazovka
Platobný terminál
Merač jednosmerného prúdu
Eichrecht*

*Štandardne:
2 konektory CCS
2 x 5 m nechladené káble*

*Voliteľné:
7- alebo 9,5 m nechladené káble
5 m chladené káble**

** K dispozícii iba pre verzie s výkonom 240,
320 a 400 kW.*



RAD CHARGEMAX S NÍZKYM/STREDNÝM VÝKONOM



TECHNICKÉ PARAMETRE	ChargeMax 120 – 180M	ChargeMax 240 – 320 – 400M
Maximálny nabíjací výkon	120 alebo 2 x 60 kW 180 alebo 2 x 90 kW	240, 320 alebo 400 kW
Maximálny nabíjací prúd	120M – 250 A 180M – 400 A 500 A (maximum po dobu ~ 15 min)	400 A 500 A (maximum po dobu ~ 15 min)
Rozsah výstupného napätia	150 – 1 000 V	150 – 1 000 V
Vstupný výkon	120M – 132 kVA 180M – 198 kVA	240M – 264 kVA 320M – 352 kVA 400M – 428 kVA
Rozšíriteľný výkon	120 až 180 kW	240 na 320 na 400 kW
Merač jednosmerného prúdu	Štandardne: MID Voliteľné: Eichrecht	Štandardne: MID Voliteľné: Eichrecht
Typ obrazovky	10" dotykový displej 24" reklamný displej (voliteľné)	10" dotykový displej 24" reklamný displej (voliteľné)
RFID/NFC	ÁNO	ÁNO
Platobné terminály (voliteľné)	Payter Apollo PAX IM 30 Valina	Payter Apollo PAX IM30 Valina
Počet konektorov x štandardná dĺžka kábla	2 x 5 m nechladené	2 x 5 m nechladené
Predĺžená dĺžka kábla (voliteľné)	7 alebo 9,5 m nechladené	7 alebo 9,5 m nechladené 2 x 5 m chladené
DLBS/zdieľanie výkonu	Zdieľanie výkonu 50/50	DLT (kroky po 80 kW)
Energetická účinnosť	> 95 %	> 95 %
Prevádzkové teploty prostredia	-25 až +55 °C (zníženie výkonu >+40 °C)	-25 až +55 °C (zníženie výkonu >+40 °C)
Prevádzková relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)	≤95 %	≤95 %
Max. prevádzková nadmorská výška	≤2 000 m	≤2 000 m
Úroveň hluku	<60 dB(A)	<60 dB(A)
Hmotnosť	120M ~450 kg 180M ~700 kg	240M ~500 kg 320M ~600 kg 400M ~700 kg
Rozmery	V: 2120 mm Š: 750 mm H: 1050 mm	V: 2120 mm Š: 750 mm H: 1050 mm


NABÍJANIE Z 20 % NA 80 %	ChargeMax 120 – 180M	ChargeMax 240 – 320 – 400M
XB Electric (282 kWh)	1 – 1.5 hr	1 – 1,5 hr
XD a XF Electric (315 kWh)	1 – 1.5 hr	30 – 50 min
XD a XF Electric (525 kWh)	2 – 2,5hr	60 – 80 min

Časy nabíjania vypočítané na základe používania 1 výstupu s max. dostupným výkonom.

Časy nabíjania sú približné a môžu sa líšiť v závislosti od typu vozidla, teploty a iných podmienok nabíjania.

PREHĽAD NABÍJAČIEK POWERCHOICE

Sortiment PowerChoice obsahuje stacionárne rýchlonabíjačky s jednosmerným prúdom a nabíjacím výkonom od 180 kW do 400 kW. Tieto nabíjačky majú delený systém, ktorý umožňuje inštaláciu až šiestich samostatných nabíjacích terminálov mimo napájacej skrine vo vzdialenosti až 80 metrov. Tým sa zaistí maximálna flexibilita pri inštalácii nabíjacej infraštruktúry na vašom pracovisku. Tieto nabíjačky umožňujú extrémne rýchle nabíjanie až do 400 kW, vďaka čomu sú ideálne na mimoriadne rýchle nabíjanie dvoch nákladných vozidiel súčasne alebo na nabíjanie až šiestich nákladných vozidiel cez noc. Dynamický systém vyrovňovania záťaže (DLBS) inteligentne rozdeľuje dostupný výkon medzi pripojené nabíjacie terminály, čím zabezpečuje, aby každé nákladné vozidlo dostávalo optimálne množstvo energie na základe aktuálnych potrieb nabíjania. Výsledkom je rýchlejší čas nabíjania a efektívnejšie využívanie kapacity nabíjacej stanice.

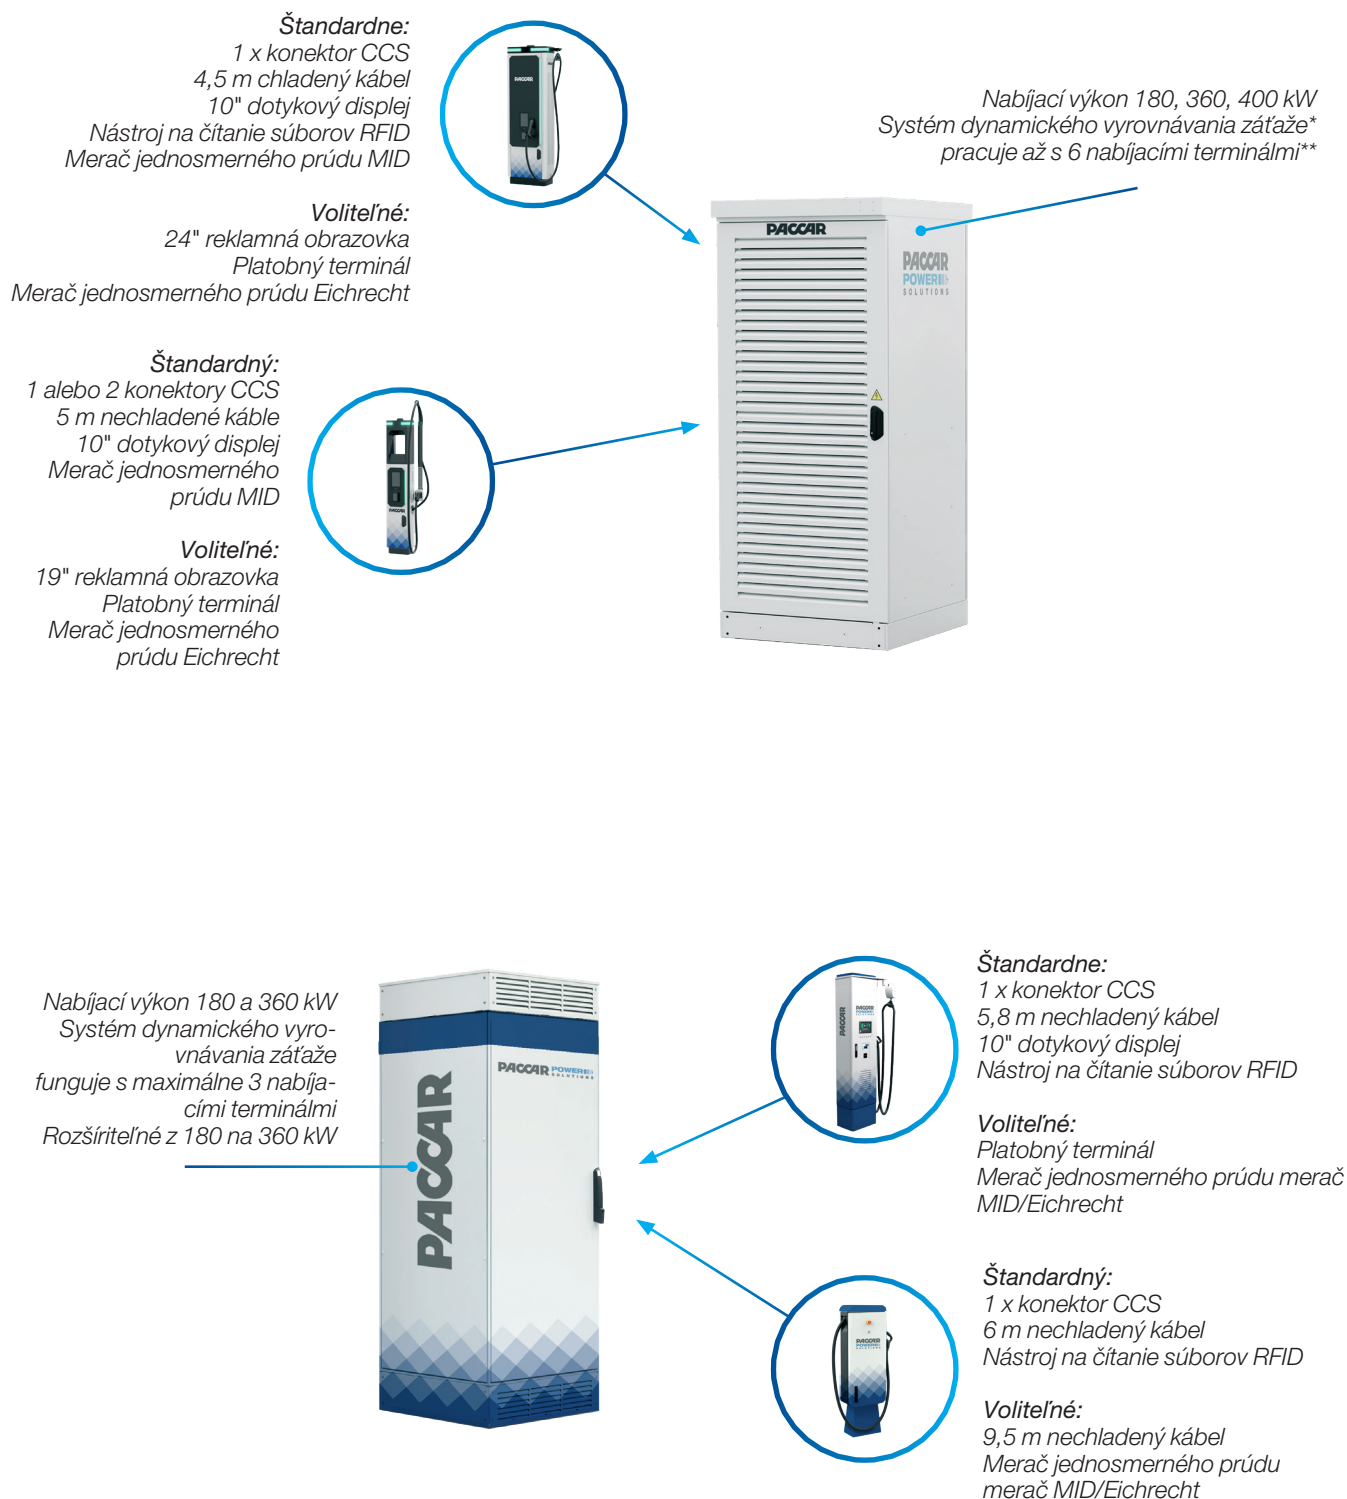

RAD POWERCHOICE M



TECHNICKÉ PARAMETRE	PowerChoice 180M	PowerChoice 360M	PowerChoice 400M
Maximálny nabíjací výkon	180 kW	360 kW	400 kW alebo 2 x 200 kW
Maximálny nabíjací prúd	500 A	500 A	750 A
Rozsah výstupného napätia	150 – 1 000 V	150 – 1 000 V	150 – 1 000 V
Vstupný výkon	198 kVA	396 kVA	435 kVA
Maximálny počet terminálov	6	6	2
DLBS/zdieľanie výkonu	DLBS (kroky po 30 kW)	DLT (kroky po 60 kW)	Zdieľanie výkonu 50/50
Energetická účinnosť	> 95 %	> 95 %	> 95 %
Prevádzkové teploty prostredia	-35 °C až +55 °C (zníženie výkonu >+40 °C)	-35 °C až +55 °C (zníženie výkonu >+40 °C)	-35 °C až +55 °C (zníženie výkonu >+40 °C)
Prevádzková relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)	≤95 %	≤95 %	≤95 %
Max. prevádzková nadmorská výška	≤2 000 m	≤2 000 m	≤2 000 m
Úroveň hluku	65 dB(A) vo vzdialenosti 1 meter	65 dB(A) vo vzdialenosti 1 meter	65 dB(A) vo vzdialenosti 1 meter
Hmotnosť	860 kg	980 kg	1 000 kg
Rozmery	V: 2300 mm Š: 1 000 mm H: 1050 mm	V: 2300 mm Š: 1 000 mm H: 1050 mm	V: 2300 mm Š: 1 000 mm H: 1050 mm

NABÍJACÍ TERMINÁL, RAD M

kompatibilné s nabíjačkami PowerChoice 180M, 360M a 400M



TECHNICKÉ PARAMETRE	PD-400 M	PD-600M-HPC
Maximálny nabíjací prúd	400 A 500 A (maximum po dobu ~15 min.)	500 A 600 A (maximum po dobu ~15 min.)
Merač jednosmerného prúdu	Štandardne: MID Voliteľné: Eichrecht	Štandardne: MID Voliteľné: Eichrecht
Typ obrazovky	10" dotykový displej 19" reklamný displej (voliteľný) Dva displeje pre prechodnú verziu	10" dotykový displej 24" reklamný displej (voliteľný)
RFID/NFC	ÁNO	ÁNO
Platobné terminály (voliteľné)	Payter Apollo PAX IM30 Valina	Payter Apollo PAX IM30 Valina
Počet konektorov x štandardná dĺžka kábla	1 x 5 m nechladený (pravá alebo ľavá strana) 2 x 5 m nechladený (vpredu alebo priechodné)	1 x 4,5 m chladené
Predĺžená dĺžka kábla (voliteľné)	NIE	NIE
Možnosti nabíjacieho kábla	Kábel vpravo Kábel vľavo 2 káble 2 káble s priechodnou verziou	–
Prevádzkové teploty prostredia	-35 až +55 °C (zníženie výkonu >+40 °C)	-35 až +55 °C (zníženie výkonu >+40 °C)
Prevádzková relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)	≤95 %	≤95 %
Max. prevádzková nadmorská výška	≤2 000 m	≤2 000 m
Úroveň hluku	<34 dB(A)	<55 dB(A)
Hmotnosť	~180 kg	~330 kg
Rozmery	V: 2000 mm Š: 400 mm H: 290 mm	V: 2300 mm Š: 910 mm H: 622 mm

NABÍJANIE Z 20 % NA 80 %	PD-400 M	PD-600M-HPC
XB Electric (282 kWh)	1 – 1,5 h	1 – 1,5 h
XD a XF Electric (315 kWh)	45 – 60 min	30 – 45 min
XD a XF Electric (525 kWh)	70 – 90 min	50 – 70 min

Časy nabíjania vypočítané na základe používania 1 výstupu s max. dostupným výkonom.

Časy nabíjania sú približné a môžu sa líšiť v závislosti od typu vozidla, teploty a iných podmienok nabíjania.

RAD POWERCHOICE X



TECHNICKÉ PARAMETRE	PowerChoice 180X	PowerChoice 360X
Maximálny nabíjací výkon	180 kW	360 kW
Maximálny nabíjací prúd	250 A	500 A
Rozsah výstupného napätia	150 – 1 000 V	150 – 1 000 V
Vstupný výkon	205 kVA	2 x 205 kVA
Maximálny počet terminálov	3 alebo 2 + 1 x 6,5 m integrovaný nabíjací kábel	3
DLBS/zdieľanie výkonu	DLT (kroky po 60 kW)	DLT (kroky po 120 kW)
Energetická účinnosť	> 96 %	> 96 %
Prevádzkové teploty prostredia	-20 až +45 °C (zniženie výkonu >+40 °C)	-20 až +45 °C (zniženie výkonu >+40 °C)
Prevádzková relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)	5 až 95 %	5 až 95 %
Max. prevádzková nadmorská výška	≤2 000 m	≤2 000 m
Úroveň hluku	<60 dB(A)	<60 dB(A)
Hmotnosť	~600 kg (bez kábla)	1 200 kg
Rozmery	V: 2300 mm Š: 800 mm H: 800 mm	V: 2300 mm Š: 1 600 mm H: 800 mm

NABÍJACÍ TERMINÁL, RAD X

Kompatibilné s nabíjačkami PowerChoice 180X a 360X



TECHNICKÉ PARAMETRE	PD-250X	PD-500X
Maximálny nabíjací prúd	250 A	400 A 500 A (maximum po dobu ~25 min)
Merač jednosmerného prúdu (voliteľný)	MID Eichrecht	MID Eichrecht
Typ obrazovky	NIE	10" dotyková obrazovka
RFID/NFC	ÁNO	ÁNO
Platobné terminály (voliteľné)	NIE	Payter Apollo
Počet konektorov x štandardná dĺžka kábla	1 x 6 m	1 x 5,8 m
Predĺžená dĺžka kábla (voliteľné)	1 x 9,5 m	NIE
Prevádzkové teploty prostredia	-25 až +45 °C (zníženie výkonu >+40 °C)	-25 až +45 °C (zníženie výkonu >+40 °C)
Prevádzková relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)	5 až 95 %	5 až 95 %
Max. prevádzková nadmorská výška	≤2 000 m	≤2 000 m
Úroveň hluku	<55 dB(A)	<55 dB(A)
Hmotnosť	~83 kg	~150 kg
Rozmery	V: 1400 mm Š: 450 mm H: 250 mm	V: 2320 mm Š: 335 mm H: 420 mm

NABÍJANIE Z 20 % NA 80 %	PD-250X	PD-500X
XB Electric (282 kWh)	1 – 1,5 h	1 – 1,5 h
XD a XF Electric (315 kWh)	1 – 1,5 h	30 – 45 min
XD a XF Electric (525 kWh)	2 – 2,5 h	50 – 70 min

Časy nabíjania vypočítané na základe používania 1 výstupu s max. dostupným výkonom.

Časy nabíjania sú približné a môžu sa líšiť v závislosti od typu vozidla, teploty a iných podmienok nabíjania.

NABÍJAČKA PACMOBILE

Nabíjačka PacMobile je ideálnym riešením pre aplikácie, kde je potrebná maximálna flexibilita. Nabíjačka PacMobile má nepretržitý maximálny nabíjací výkon 40 kW. Nabíjačka ponúka možnosť znížiť nabíjací výkon na 22 kW alebo 11 kW.



TECHNICKÉ PARAMETRE	PacMobile 40X
Maximálny nabíjací výkon	40 kW
Maximálny nabíjací prúd	80 A
Rozsah výstupného napätia	150 – 1 000 V
Vstupný prúd	63 A
Typ obrazovky	NIE
RFID/NFC	NIE (plug & play)
Počet konektorov x štandardná dĺžka kábla	1 x 3 m, jednosmerný prúd 1 x 3 m, striedavý prúd
Predĺžený nabíjací kábel, jednosmerný prúd (voliteľné)	5,5 m, jednosmerný prúd 5 m striedavý prúd
Predĺžený napájací kábel (voliteľné)	NIE
Energetická účinnosť	94 %
Prevádzkové teploty prostredia	-25 až +45 °C (zníženie výkonu >+40 °C)
Prevádzková relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)	5 až 90 %
Max. prevádzková nadmorská výška	≤2 000 m
Úroveň hluku	<55 dB(A)
Hmotnosť	~120 kg
Rozmery	V: 959 mm Š: 720 mm H: 563 mm

NABÍJANIE Z 20 % NA 80 %	
XB Electric (282 kWh)	4 h
XD a XF Electric (315 kWh)	5 h
XD a XF Electric (525 kWh)	8 h

Časy nabíjania vypočítané na základe používania 1 výstupu s max. dostupným výkonom.
Časy nabíjania sú približné a môžu sa líšiť v závislosti od typu vozidla, teploty a iných podmienok nabíjania.

NABÍJAČKY PACCAR

Servisné balíky




Servisný plán pre maximálnu prevádzkyschopnosť

Divízia PACCAR Power Solutions ponúka komplexný servisný plán navrhnutý na zabezpečenie maximálnej prevádzkyschopnosti nabíjačiek elektrických nákladných vozidiel. Tento plán obsahuje plánovanú údržbu a opravy, online aktualizácie softvéru (OTA) na zabezpečenie bezproblémovej komunikácie medzi nákladným vozidlom a nabíjačkou, a aktívne monitorovanie na proaktívne odhaľovanie a riešenie potenciálnych problémov. Servisná zmluva (SLA) obsahuje krátke časy riešenia úloh nápravnej údržby, ktoré sú podporované tromi rôznymi úrovňami služieb.

Prvá úroveň: technická podpora 24/7. Prvá diagnostika, reštartovanie na diaľku a riešenie problémov. Rýchle riešenie väčšiny problémov na diaľku.

Druhá úroveň: opravy na mieste vykonávané vyškolenými technikmi v obmedzených prípadoch, keď servis na diaľku nie je dostatočný.

Tretia úroveň: obhliadka a oprava odborníkmi a vývojármi technickej nabíjačky na mieste.

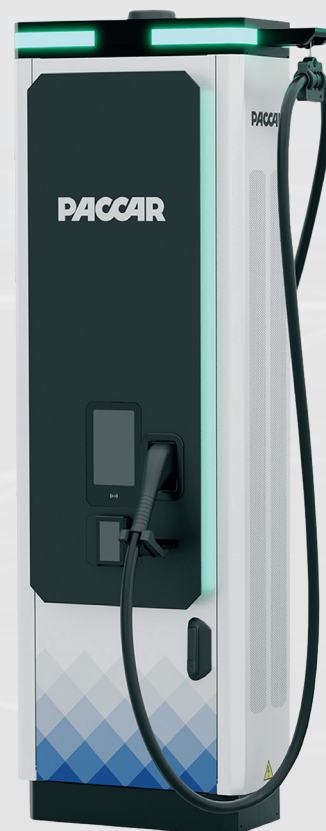

NABÍJAČKY PACCAR RADU M

Pripojené služby	EOS
Aktualizácie softvéru	Automatické aktualizácie softvéru

	ZLATÝ SERVIS SLA	STRIEBORNÝ SERVIS SLA	BRONZOVÝ SERVIS SLA
Prvá úroveň (nepretržitá technická podpora)	Nepretržitá technická podpora	Nepretržitá technická podpora	Nepretržitá technická podpora
Druhá úroveň	1 hodina (na diaľku)	4 hodiny (na diaľku)	8 hodiny (na diaľku)
Tretia úroveň	24 hodín (na mieste)*	48 hodín (na mieste)*	72 hodín (na mieste)*
Údržba	Súčasť balíka	Súčasť balíka	Súčasť balíka
Diely na údržbu (preventívnu)	Súčasť balíka	Súčasť balíka	Súčasť balíka
Cestovanie a ubytovanie	Súčasť balíka	Súčasť balíka	Súčasť balíka

* Doba reakcie na mieste sa môže líšiť v závislosti od polohy

NABÍJAČKY PACCAR RADU X, STACIONÁRNE

Pripojené služby	Funkcia Chargesight
Aktualizácie softvéru	Automatické aktualizácie softvéru

	ZLATÝ SERVIS SLA	STRIEBORNÝ SERVIS SLA	BRONZOVÝ SERVIS SLA
Prvá úroveň	Nepretržitá technická podpora	Nepretržitá technická podpora – počas pracovných hodín**	Nepretržitá technická podpora – počas pracovných hodín**
Druhá úroveň	2 hodiny – počas pracovných hodín** alebo 4 hodiny – mimo pracovných hodín (na diaľku)	Nasledujúci pracovný deň (na diaľku)	Do jedného týždňa (na diaľku)
Tretia úroveň	Do 24 hodín od telefonickej podpory	Do jedného týždňa (na mieste)***	Naplánované****
Údržba	Súčasť balíka	Súčasť balíka	Nie je súčasťou balenia
Diely na údržbu (preventívnu)	Súčasť balíka	Súčasť balíka	Nie je súčasťou balenia
Cestovanie a ubytovanie	Súčasť balíka	Nie je súčasťou balenia	Nie je súčasťou balenia

NABÍJAČKY PACCAR RADU X, MOBILNÉ

Pripojené služby	Funkcia Chargesight
Aktualizácie softvéru	Automatické aktualizácie softvéru

	ZLATÝ SERVIS SLA	STRIEBORNÝ SERVIS SLA	BRONZOVÝ SERVIS SLA
Prvá úroveň	Nepretržitá technická podpora Do 2 hodín od telefonickej podpory	Nepretržitá technická podpora – počas pracovných hodín**	Nepretržitá technická podpora – počas pracovných hodín**
Druhá úroveň	Výmena nabíjačky do 24 hodín po podpore 1. línie	Nasledujúci pracovný deň (na diaľku)	Do 1 týždňa (na mieste)***

* Platí pre NL, BE, DE, UK, LU, SE, NO, DK

** Štandardné pracovné hodiny, pondelok až piatok: 08:00 – 16:00

*** Doba reakcie na mieste sa môže líšiť v závislosti od polohy

**** Fakturované osobitne

PREHLAD NABÍJAČIEK CHARGEMAX

	nabíjací výkon	Dĺžka nabíjacieho kábla	Obrazovka	Merač jednosmerného prúdu	Platobný terminál
ChargeMax 120M	Š: 120 kW V: 180 kW	Š: 2 x 5 m nechladené Š: 2 x 7 alebo 9,5 m nechladené	Š: 10" dotykový displej V: 24" reklamný displej	S: MID alebo O: Eichrecht	O: Payter Apollo alebo PAX IM30 alebo Valina
ChargeMax 180M	Š: 180 kW	Š: 2 x 5 m nechladené Š: 2 x 7 alebo 9,5 m nechladené	Š: 10" dotykový displej V: 24" reklamný displej	S: MID alebo O: Eichrecht	O: Payter Apollo alebo PAX IM30 alebo Valina
ChargeMax 240M	Š: 240 kW V: 320 alebo 400 kW	Š: 2 x 5 m nechladené Š: 2 x 7 alebo 9,5 m nechladené alebo 2 x 5 m chladené	Š: 10" dotykový displej V: 24" reklamný displej	S: MID alebo O: Eichrecht	O: Payter Apollo alebo PAX IM30 alebo Valina
ChargeMax 320M	Š: 320 kW V: 400 kW	Š: 2 x 5 m nechladené Š: 2 x 7 alebo 9,5 m nechladené alebo 2 x 5 m chladené	Š: 10" dotykový displej V: 24" reklamný displej	S: MID alebo O: Eichrecht	O: Payter Apollo alebo PAX IM30 alebo Valina
ChargeMax 400M	Š: 400 kW	Š: 2 x 5 m nechladené Š: 2 x 7 alebo 9,5 m nechladené alebo 2 x 5 m chladené	Š: 10" dotykový displej V: 24" reklamný displej	S: MID alebo O: Eichrecht	O: Payter Apollo alebo PAX IM30 alebo Valina

*Š: štandardné a V: voliteľné

PREHLAD NABÍJAČIEK POWERCHOICE A NABÍJACÍCH TERMINÁLOV

	Počet terminálov/konektorov	Dĺžka nabíjacieho kábla	Obrazovka	Merač jednosmerného prúdu	Platobný terminál
PowerChoice 180M	1, 2, 3, 4, 5 alebo 6	–	–	–	–
PowerChoice 360M	1, 2, 3, 4, 5 alebo 6	–	–	–	–
PowerChoice 400M	1 alebo 2	–	–	–	–
PowerChoice 180X	1, 2 alebo 3	V: 1 x 6,5 m integrovaný nabíjací kábel	–	–	–
PowerChoice 360X	1, 2 alebo 3	–	–	–	–
PD-400 M	1 alebo 2	Š: 1 alebo 2 x 5 m nechladené	Š: 10" dotykový displej V: 19" reklamný displej	S: MID alebo O: Eichrecht	V: Payter Apollo alebo PAX IM30 alebo Valina alebo Ingenico
PD-600HPC M	1	Š: 1 x 4,5 m chladené	Š: 10" dotykový displej V: 24" reklamný displej	S: MID alebo O: Eichrecht	V: Payter Apollo alebo PAX IM30 alebo Valina alebo Ingenico
PD-250X	1	Š: 1 x 6 m nechladené V: 1 x 9,5 m nechladené	NIE	S: MID alebo O: Eichrecht	NIE
PD-500X	1	Š: 1 x 5,8 m nechladené	Š: 10" dotykový displej	S: MID alebo O: Eichrecht	O: Payter Apollo

*Š: štandardné a V: voliteľné

PREHLAD NABÍJAČIEK PACMOBILE

	Dĺžka nabíjacieho kábla	Dĺžka nabíjacieho kábla	Obrazovka	RFID	Platobný terminál
PacMobile 40X	Š: 1 x 3 m, jednosmerný prúd V: 1 x 5,5 m, jednosmerný prúd	Š: 1 x 3 m, striedavý prúd V: 1 x 5 m, striedavý prúd	NIE	NIE (plug & play)	NIE

*Š: štandardné a V: voliteľné



DAF Trucks N.V.
Hugo van der Goeslaan 1
P.O. Box 90065
5600 PT Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 (0) 40 21 49 111
DAF.COM



ISO14001
Environmental
Management System



IATF16949
Quality
Management System

Z tejto publikácie nemožno odvodiť žiadne nároky. Spoločnosť DAF Trucks N.V. si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií výrobku bez predchádzajúceho upozornenia. Produkty a služby sú v súlade s Európskymi smernicami platnými v čase predaja, ale môžu sa líšiť v závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate. Najnovšie informácie vám poskytne autorizovaný servisný diler DAF.