


Specification sheet

CF 290

FAS 6X2 Podvozek, vlečená náprava s dvojitým upevněním

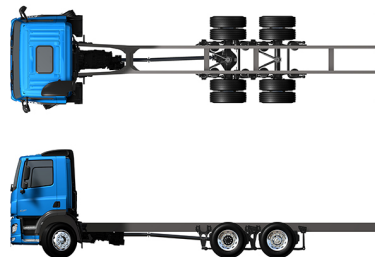

ENGINES

- CF 290 PX-7 (217 kW / 295 k)
- CF 320 PX-7 (239 kW / 325 k)

GVM¹⁾

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

30500 kg

082F6626AAAA - 202345D - 21-08-2023

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokouhlá zrcátka. Šířka kabiny 2300 mm.; Světla LED pro denní svícení; Elektricky ovládaná zrcátka; Čelní zrcátko.

Optional

02106 Sleeper Cab	09984 Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček
01137 Space Cab	06593 Reflektory Skylights
01174 Vnější sluneční clona průsvitná zelená	06628 Jeden výstražný maják na straně spolujezdce
08020 LED diodové světlomety	06627 Jeden výstražný maják na straně řidiče
09983 Mlhová světla	06629 Dva výstražné majáky

AERODYNAMIKA

Optional

04906 Boční límce

BARVY

Barva kabiny H3279 Brilliantová bílá; Panel světlometu a nárazník: Brilliant. bílá; Šedá barva podvozku..

Optional

06485 Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	07245 Kryty zrcátek Brilliant White
09933 Panel předního světlometu a nárazník: Kamenná šedá	04198 Kryty zrcátek v barvě kabiny
06442 Šedé kryty zrcátek	16153 Barvy kabiny a podvozku

KABINA - INTERIÉR

Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spolujezdce: základní; Automatická regulace teploty a klimatizace; Pylový filtr; Sklo střešního okna, ruční ovládání.

Optional

09271 Volant, kůže, černá barva	07741 Sedadlo spolujezdce: Comfort Air
07240 Volant, kožený, Exclusive	07743 Sedadlo spolujezdce: Luxury Air
07152 Barva obložení interiéru kabiny – Exclusive	07746 Sedadlo spolujezdce: Super Air
07592 Dekorace interiéru kabiny Argenta	07748 Sedadlo spolujezdce: Xtra Leather Air
07591 Dekorace interiéru kabiny Rustica	00967 Červené bezpečnostní pásy
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	02117 Třetí sedačka
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	06539 Chladnička
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	

KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nastavení omez. rychlosti na absol. hodn. 85 km/h; Antény: rádio, 2x celulární, GNSS; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3.

Optional

16155 Audio vybavení, značky a typy
--

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru.

Optional

01723 Bez výstražného zvukového znamení při couvání	16156 Balíčky EC-ADR
--	-----------------------------

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Zatížení přední nápravy 8,00 t; Zadní: 12,00 + 7,80 t, vzduchové odpružení, SR1344; Zvedací zařízení.

Optional

06257 Zatížení přední nápravy 9,00 t	08191 Sledování zatížení nápravy
00567 Zatížení zadní nápravy 10,00 + 10,00 t	02013 Omezovač zatížení 10,0 t

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/70R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; Druhá zadní hnaná/vlečená náprava: 315/70R22,5; Ocelové disky kol, stříbrošedé; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik
--

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 217 kW (295 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 1100 Nm při 1000–1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut; Manuální převodovka, 9 rychlostí.; Pevnostový poměr 12,73 - 1,00; Pevnostový poměr zadní nápravy 4,11.

Optional

04500 Pevnostový poměr AS Tronic, 12 rychlostí

PODVOZEK

Rozvor 4,20 m / zadní převis 2,40m; Výška podélníku 310 mm; Standardní umístění komponent; Hliníková palivová nádrž 340 l, výška 620 mm; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 50 l, levá str. podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

16157 Palivové nádrže, materiál a velikosti	07071 Držák náhradního kola pravá strana
--	---

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl.

Optional

07029 hodnota D příčniku je D = 13,7

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro příd. zařiz. na přední straně kabiny.

Optional

06692 Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku	09240 Přípojka zařízení vozu na svoz odpadu
02597 Přípojka pro ovládání zadního čela	

POHON POMOČNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148 Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 140 Ah..

Optional

01897 Alternátor 100 A

06440 Akumulátory 2x 230 Ah

08797 Baterie 2 x 175 Ah

CHV A CHJS

Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 27á000ákg; S hnací soust. souv. max. CHJS 30á500 kg.

Optional

00807 S hnací soust. souv. max. CHJS 31á500 kg

00362 S hnací soust. souv. max. CHJS 32á000 kg

PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, vyhřívavý; Sání vzduchu na střeše kabiny.

Optional

01282 Mírné klima



09961 Podtlakové sání vzduchu za kabinou



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 290

FAS 6X2 Podvozek, vlečená náprava s dvojitým upevněním

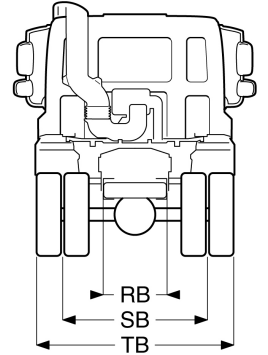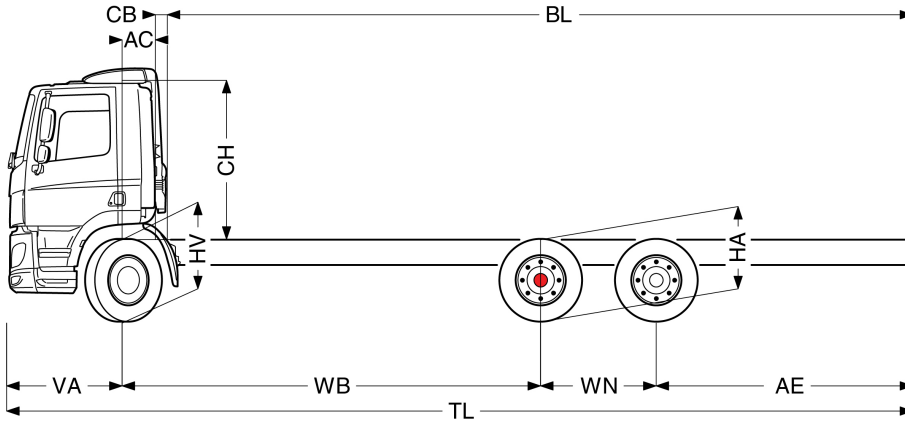

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4164	3750	7913	3836	15250	18087	0,39	0,18	1,94	5,82	6,15	8,62	0,90	0,86	14,93	16,30
	4,20	2,40	4158	3829	7987	3842	15171	18013	0,39	0,18	1,94	6,46	6,81	9,37	0,90	0,86	15,97	17,36
	4,40	2,55	4166	3888	8054	3834	15112	17946	0,39	0,18	1,94	6,78	7,15	9,72	0,90	0,86	16,49	17,89
	4,60	2,75	4167	3933	8100	3833	15067	17900	0,39	0,18	1,94	7,09	7,47	10,12	0,90	0,86	17,01	18,42
	4,80	2,90	4167	3967	8134	3833	15033	17866	0,39	0,18	1,94	7,39	7,80	10,47	0,90	0,86	17,53	18,94
	5,05	2,90	4171	3974	8145	3829	15026	17855	0,39	0,18	1,94	7,80	8,23	10,72	0,90	0,86	18,19	19,61
	5,30	2,90	4195	3992	8186	3805	15008	17814	0,39	0,18	1,94	8,21	8,66	10,97	0,90	0,87	18,84	20,27
5,60	2,85	4221	4018	8239	3779	14982	17761	0,39	0,18	1,94	8,69	9,18	11,22	0,90	0,87	19,63	21,06	
5,90	2,80	4236	4023	8258	3764	14977	17742	0,39	0,18	1,94	9,18	9,69	11,47	0,90	0,87	20,41	21,85	
SLEEPER CAB	4,20	2,40	4215	3831	8046	3785	15169	17954	0,82	0,16	1,94	5,65	6,02	9,37	0,90	0,86	15,97	17,36
	4,40	2,55	4223	3890	8113	3777	15110	17887	0,82	0,16	1,94	5,98	6,34	9,72	0,90	0,86	16,49	17,89
	4,60	2,75	4224	3935	8159	3776	15065	17841	0,82	0,16	1,94	6,28	6,67	10,12	0,90	0,86	17,01	18,42
	4,80	2,90	4224	3968	8193	3776	15032	17807	0,82	0,16	1,94	6,60	7,01	10,47	0,90	0,86	17,53	18,94
	5,05	2,90	4228	3975	8204	3772	15025	17796	0,82	0,16	1,94	7,00	7,44	10,72	0,90	0,86	18,19	19,61
	5,30	2,90	4252	3993	8245	3748	15007	17755	0,82	0,16	1,94	7,42	7,87	10,97	0,90	0,86	18,84	20,27
	5,60	2,85	4279	4019	8298	3721	14981	17703	0,82	0,16	1,94	7,90	8,38	11,22	0,90	0,87	19,63	21,06
5,90	2,80	4293	4024	8317	3707	14976	17683	0,82	0,16	1,94	8,40	8,89	11,47	0,90	0,87	20,41	21,85	
SPACE CAB	4,20	2,40	4327	3832	8159	3673	15168	17841	0,82	0,16	2,62	5,71	6,06	9,37	0,90	0,86	15,97	17,36
	4,40	2,55	4335	3891	8226	3665	15109	17774	0,82	0,16	2,62	6,02	6,40	9,72	0,90	0,86	16,49	17,89
	4,60	2,75	4336	3936	8272	3664	15064	17728	0,82	0,16	2,62	6,33	6,74	10,12	0,90	0,86	17,01	18,42
	4,80	2,90	4336	3970	8306	3664	15030	17694	0,82	0,16	2,62	6,65	7,07	10,47	0,90	0,86	17,53	18,94
	5,05	2,90	4340	3976	8317	3660	15024	17683	0,82	0,16	2,62	7,05	7,49	10,72	0,90	0,86	18,19	19,61
	5,30	2,90	4365	3994	8359	3635	15006	17641	0,82	0,16	2,62	7,47	7,92	10,97	0,90	0,86	18,84	20,27
	5,60	2,85	4391	4020	8411	3609	14980	17589	0,82	0,16	2,62	7,97	8,45	11,22	0,90	0,87	19,63	21,06
5,90	2,80	4406	4025	8431	3594	14975	17569	0,82	0,16	2,62	8,45	8,96	11,47	0,90	0,87	20,41	21,85	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹³⁾: 1,04 HV¹⁴⁾: 1,00 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- 1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
- 2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
- 3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
- 4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 50 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
- 5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.
- 6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.
- 7) Výška kabiny se měří od nosníku rámu k zavěšenému střešnímu oknu. Se sáním vzduchu na střeše kabiny přidejte: 0,14 m pro MX-11 nebo 0,21 m pro MX-13.

- 8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrném rozložení nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.
- 9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy (vlečená náprava dole).
- 10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 11) TK = průměr otáčení mezi obrubnicí.
- 12) TW = průměr otáčení mezi stěnami.
- 13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 15) TB je celková šířka v zadu. (U spodního schůdku kabiny 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.