


Specification sheet

XB 230

FA 4X2 Podvozek, 19t



ENGINES

XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XB NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM¹⁾

18000 kg
Max. front 7500 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

19000 kg

082F5803AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokouhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátka, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko; Zadní kamera.

Optional

02576 Prodloužená kabina Day Cab	02083 Dva výstražné majáky LED
02106 Sleeper Cab	07343 Boční okno dveří spolujezdce
01605 Posílení mechanického uložení kabiny	00915 Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení
09983 Mlhová světla	09101 Zelené tónované sklo – vyhřívané
09984 Mlhová světla a světla pro přisvěcení do zatáček	09283 Držák na zrcátka, karoserie 2,40-2,50 m
06629 Dva výstražné majáky	

AERODYNAMIKA

Optional

09286 Střešní spoiler připravený	07092 Nastavitelný střešní spoiler nízký (sada)
06776 Nastavitelný střešní spoiler	09287 Příprava pro boční límce
07109 Nastavitelný střešní spoiler vysoký (sada)	07112 Boční límce, dlouhé (sada)

BARVY

; Panel světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Kryt spod. sch., sch. kab. a defl. Kamenná šedá.; Šedá barva podvozku..

Optional

06485 Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	00617 Kryt spod. sch., sch. kab. a defl. v barvě kabiny
00733 Spod. sch. v barvě kab., sch. kab. a defl. Šedá	16153 Barvy kabiny a podvozku

KABINA - INTERIÉR

Levostranné řízení (LHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchově odpružené; Sedadlo spoluj.: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

Optional

01847 Pravostranné řízení (RHD)	04346 Spodní lůžko, normální úroveň
09271 Volant, kůže, černá barva	03703 Přídavné vytápění kabiny Air Top 2000
03516 Pneumaticky nastavitelný sloupek řízení	04246 Střešní okno s ručním ovládním
00967 Červené bezpečnostní pásy	04258 Střešní okno s elektrickým ovládním
16158 Typy sedadel	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

16155 Audio vybavení, značky a typy
--

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Asistent pro rozjezd.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	01723 Bez výstražného zvukového znamení při couvání
07414 Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitosti	16156 Balíčky EC-ADR

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední náprava typu 152N, se svislým přesazením 100 mm. Odpružení s parabolickými listovými pružinami včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 7,5 t.; Poháněná zadní náprava typu SR1132 s jednoduchou redukcí a odpružením pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 11,5 t..

Optional

04525 Zadní: 11,50 t, asymetrické parabolické, SR1132	01372 Zadní vzduchové pružiny
06870 Zadní: 11,50 t, vzduchové odpružení, SR1132	00369 Zadní parabolické asymetrické pružiny
03575 Zadní: 13,00 t, vzduchové odpružení, SR1344	01778 Zatížení zadní nápravy 13,00 t

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 295/80R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 295/80R22,5; Goodyear; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

06764 Ochranné kryty kol černé	16152 Různé značky a typy pneumatik
06766 Ochranné kryty kol chromované DAF	

HNACÍ SOUSTAVA

Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 167 kW (227 k) při 1900 ot./min. Max. točivý moment 890 Nm při 1000-1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Ruční převodovka, 6 stupňů; Převodový poměr 6,75–0,78; Převodový poměr zadní nápravy 5,13.

Optional

04393 Manuální převodovka, 9 stupňů	02810 Převodový poměr zadní nápravy 4,11
07667 Automatická převodovka PowerLine, 8stupňová	02808 Převodový poměr zadní nápravy 4,56
09888 Automatická převodovka, 5 rychlostí	00743 Převodový poměr zadní nápravy 4,63
02313 Převodovka s přímým záběrem	02813 Převodový poměr zadní nápravy 5,14
03702 Převodový poměr zadní nápravy 3,70	03431 Převodový poměr zadní nápravy 5,57
01879 Převodový poměr zadní nápravy 3,73	03315 Převodový poměr zadní nápravy 5,63
02800 Převodový poměr zadní nápravy 4,10	02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

Optional

06195 Ovládání parkovací brzdy s testovací polohou	09525 Ovládání park. brzdy s test. polohou a hlas. upoz.
09524 Ovládání parkovací brzdy s hlasovým upozorněním	

PODVOZEK

Rozvor 3,75 m / zadní převis 1,63m; Výška podélníku 270 mm; Jednotka EAS vpravo, vyústění vpravo vzadu; Skříň akum. vlevo, bez držáku náhradního kola; Plastová palivová nádrž na 200 l; Nádrž kapal. AdBlue(R) 30 l, pravá strana podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

04439 Skříň akum. vl., držák náhr. kola vp.	07071 Držák náhradního kola pravá strana
01623 Ochrana proti podjetí vzadu	03323 Zadní světlo s diodami LED

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

Optional

06779 Příčník D85-Dc70-V25, bez závěsu, namontováno	04638 Závěsné zařízení pro přívěs D = 8,5
01433 Příčník D100-Dc70-V25, bez závěsu, namontováno	07034 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0
03417 Příčník D137-Dc92-V40, bez závěsu, namontováno	04661 Hodnota D příčníku je D = 8,5
06657 Příčník D85-Dc70-V25, závěs D85, namontováno	01948 hodnota D příčníku je D = 10
02639 Příčník D137 + záv. zař. Ringfeder D200, připev.	07029 hodnota D příčníku je D = 13,7

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídatná zařízení na podvozku; Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

Optional

06691 Přípojka pro příd. zařiz. na přední straně kabiny	01502 Bez bočních obrysových světel
02950 Přípojka pro vysokozdvížnou plošinu	07487 Upevnění nástavby BAM 1, dod. s voln. konzolami
09240 Přípojka zařízení vozu na svoz odpadu	07488 Upevnění nástavby BAM 3, dod. s voln. konzolami

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

00590 Přední PTO motoru s přípravou pro generátor 17 kW	01250 Přední PTO motoru s přípravou pro generátor 30 kW
06785 Přední PTO motoru s přípr. pro generátor 22,5 kW	06282 Zadní PTO na 13 h, trvalé, pohon čerpadla
00591 Přední PTO motoru s přípravou pro generátor 24 kW	16148 Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 100 A, baterie 2 x 175 Ah..

Optional

02544 Alternátor 80 A	01906 Baterie 2 x 125 Ah
------------------------------	---------------------------------

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 19 000 kg; S hnací soust. souv. tech. CHJS rovna CHV.

Optional

00064 S hnací soust. souv. max. CHJS 22 500 kg	00620 S hnací soust. souv. max. CHJS 28 000 kg
02658 S hnací soust. souv. max. CHJS 26 000 kg	03027 S hnací soust. souv. max. CHJS 32 000 kg, třída 3

PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, nevyhříváný; Sání vzduchu nízké.

Optional

02270 Chladné klima	04482 Standardní sání vzduchu vysoké za kabinou
04767 Odlučovač vlhkosti, vyhříváný	09960 Sání vzduchu na střeše kabiny

DODÁNÍ VOZIDLA

Standardní sada nářadí.



Optional

06491 Sada nářadí pro východní Evropu

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 230

FA 4X2 Podvozek, 19t

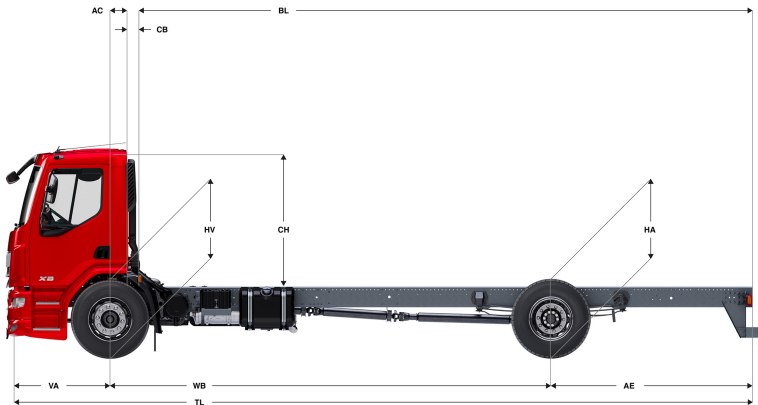

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,45	1,48	3370	1718	5088	4130	9782	12912	0,23	0,12	1,88	4,15	4,15	6,32	1,04	0,84	12,96	14,09
	3,75	1,63	3419	1750	5169	4081	9750	12831	0,23	0,12	1,88	4,59	4,59	6,76	1,04	0,84	13,77	14,92
	4,15	1,83	3434	1765	5199	4066	9735	12801	0,23	0,12	1,88	5,16	5,16	7,36	1,04	0,84	14,86	16,03
	4,45	1,98	3451	1786	5237	4049	9714	12763	0,23	0,12	1,88	5,58	5,58	7,81	1,04	0,84	15,69	16,86
	4,75	2,13	3461	1798	5259	4039	9702	12741	0,23	0,12	1,88	6,01	6,01	8,26	1,04	0,84	16,51	17,69
	5,00	2,25	3479	1819	5299	4021	9681	12701	0,23	0,12	1,88	6,37	6,37	8,64	1,04	0,84	17,19	18,39
	5,30	2,40	3488	1832	5320	4012	9668	12680	0,23	0,12	1,88	6,80	6,80	9,09	1,04	0,84	18,02	19,22
	5,85	2,68	3532	1902	5434	3968	9598	12566	0,23	0,12	1,88	7,58	7,58	9,91	1,04	0,84	19,53	20,75
	6,25	2,88	3544	1924	5468	3956	9576	12533	0,23	0,12	1,88	8,15	8,15	10,51	1,04	0,84	20,63	21,86
	6,60	2,85	3571	1936	5507	3929	9564	12493	0,23	0,12	1,88	8,65	8,65	10,84	1,04	0,84	21,60	22,83
6,90	3,00	3593	1974	5567	3907	9526	12433	0,23	0,12	1,88	9,08	9,08	11,29	1,04	0,84	22,43	23,66	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,45	1,48	3512	1700	5212	3988	9800	12788	0,63	0,07	1,88	3,51	3,51	6,32	1,04	0,84	12,96	14,09
	3,75	1,63	3560	1734	5294	3940	9766	12706	0,63	0,07	1,88	3,95	3,95	6,76	1,04	0,84	13,77	14,92
	4,15	1,83	3573	1751	5324	3927	9749	12677	0,63	0,07	1,88	4,52	4,52	7,36	1,04	0,84	14,86	16,03
	4,45	1,98	3589	1773	5362	3911	9727	12638	0,63	0,07	1,88	4,95	4,95	7,81	1,04	0,84	15,69	16,86
	4,75	2,13	3598	1786	5384	3902	9714	12616	0,63	0,07	1,88	5,38	5,38	8,26	1,04	0,84	16,51	17,69
	5,00	2,25	3616	1808	5423	3884	9692	12577	0,63	0,07	1,88	5,74	5,74	8,64	1,04	0,84	17,19	18,39
	5,30	2,40	3624	1821	5445	3876	9679	12555	0,63	0,07	1,88	6,17	6,17	9,09	1,04	0,84	18,02	19,22
	5,85	2,68	3666	1892	5559	3834	9608	12441	0,63	0,07	1,88	6,97	6,97	9,91	1,04	0,84	19,53	20,75
	6,25	2,88	3678	1914	5592	3822	9586	12408	0,63	0,07	1,88	7,54	7,54	10,51	1,04	0,84	20,63	21,86
6,60	2,85	3704	1927	5632	3796	9573	12368	0,63	0,07	1,88	8,06	8,06	10,84	1,04	0,84	21,60	22,83	
6,90	3,00	3726	1966	5692	3774	9534	12308	0,63	0,07	1,88	8,49	8,49	11,29	1,04	0,84	22,43	23,66	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 1,00	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,45
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 200 litrů paliva, 30 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentovaná CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stenami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.