

Specification sheet

XB 230

FT 4X2 Tahač, 13t



ENGINES

- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM¹⁾

- 13000 kg
- Max. front 4500 kg
- Max. rear 9400 kg

GCM²⁾

- 21000 kg

082G4802AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokouhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátka, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko.

Optional

02576 Prodloužená kabina Day Cab	07343 Boční okno dveří spolujezdce
02106 Sleeper Cab	09282 Držák na zrcátka, karoserie 2,30-2,40 m
09983 Mlhová světla	09283 Držák na zrcátka, karoserie 2,40-2,50 m
09984 Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček	

AERODYNAMIKA

Optional

09286 Střešní spoiler připravený	07092 Nastavitelný střešní spoiler nízký (sada)
06776 Nastavitelný střešní spoiler	
07109 Nastavitelný střešní spoiler vysoký (sada)	09287 Příprava pro boční límce
	07112 Boční límce, dlouhé (sada)

BARVY

; Panel světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Kryt spod. sch., sch. kab. a defl. Kamenná šedá.; Šedá barva podvozku..

Optional

06485 Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	00617 Kryt spod. sch., sch. kab. a defl. v barvě kabiny
00733 Spod. sch. v barvě kab., sch. kab. a defl. Šedá	16153 Barvy kabiny a podvozku

KABINA - INTERIÉR

Levostranné řízení (LHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchové odpružené; Sedadlo spoluj.: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru; Klimatizace.

Optional

01847 Pravostranné řízení (RHD)	03703 Přídavné vytápění kabiny Air Top 2000
09271 Volant, kůže, černá barva	
03516 Pneumatikly nastavitelný sloupek řízení	04246 Střešní okno s ručním ovládáním
04346 Spodní lůžko, normální úroveň	04258 Střešní okno s elektrickým ovládáním

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

16155 Audio vybavení, značky a typy
--

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Ovládání stability vozidla (VSC); Asistent pro rozjezd.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	01723 Bez výstražného zvukového znamení při couvání
07414 Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitosti	16156 Balíčky EC-ADR

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední náprava typu F60. Odpružení pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 4,5 tuny.; Poháněná zadní náprava typu SR10.15 s jednoduchou redukcí a elektronicky řízeným pneumatickým odpružením pomocí 4 vzduchových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 9,80 tuny..

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 265/70R19,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 265/70R19,5; Goodyear; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

06764 Ochranné kryty kol černé	16152 Různé značky a typy pneumatik
---------------------------------------	--

HNACÍ SOUSTAVA

Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 167 kW (227 k) při 1900 ot./min. Max. točivý moment 890 Nm při 1000-1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Ruční převodovka, 6 stupňů; Převodový poměr 6,75-0,78; Převodový poměr zadní nápravy 4,63.

Optional

04393 Manuální převodovka, 9 stupňů	03702 Převodový poměr zadní nápravy 3,70
07667 Automatická převodovka PowerLine, 8stupňová	02800 Převodový poměr zadní nápravy 4,10
02313 Převodovka s přímým záběrem	02810 Převodový poměr zadní nápravy 4,11
01878 Převodový poměr zadní nápravy 3,31	02808 Převodový poměr zadní nápravy 4,56
03672 Převodový poměr zadní nápravy 3,36	02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

Optional

09525 Ovládání park. brzd s test. polohou a hlas. upoz.
--

PODVOZEK

Rozvor 3,50 m / zadní převis 0,83m; Výška podélníku 270 mm; Jednotka EAS vpravo, vyústění vpravo vzadu; Skříň akum. vlevo, bez držáku náhradního kola; Plastová palivová nádrž, 170 l; Nádrž kapal. AdBlue(R) 30 l, pravá strana podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Lávka se schodem, velmi dlouhá; Zástěrky.

Optional

03323 Zadní světlo s diodami LED

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Vzduchová přípojka přívěsu äCö; Elektr. přípojka .24 V / 2x7 kolíků.

Optional

00271 Tažný hák D= 43 kN	06584 Vzduchová přípojka na přívěsu äpalmo
---------------------------------	---

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro příd. zařiz. na přední straně kabiny.

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

06282 Zadní PTO na 13 h, trvalé, **16148** Typy a umístění PTO
pohon čerpadla

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah..

Optional

01897 Alternátor 100 A **08797** Baterie 2 x 175 Ah

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 13 000 kg; S hnací soust. souv.
max. CHJS 21 000 kg.

Optional

00738 S hnací soust. souv. max. CHJS 24 000 kg **00620** S hnací soust. souv. max.
CHJS 28 000 kg

02658 S hnací soust. souv. max.
CHJS 26 000 kg

PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, nevyhříváný; Standardní sání vzduchu vysoké za
kabinou.

Optional

02270 Chladné klima **04767** Odlučovač vlhkosti,
vyhříváný

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací soustava, postará se po dobu 1 roku o celé
vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně
opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací
soustavu až do 200 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

DODÁNÍ VOZIDLA

Standardní sada nářadí.


Optional

06491 Sada nářadí pro východní
Evropu

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 230

FT 4X2 Tahač, 13t

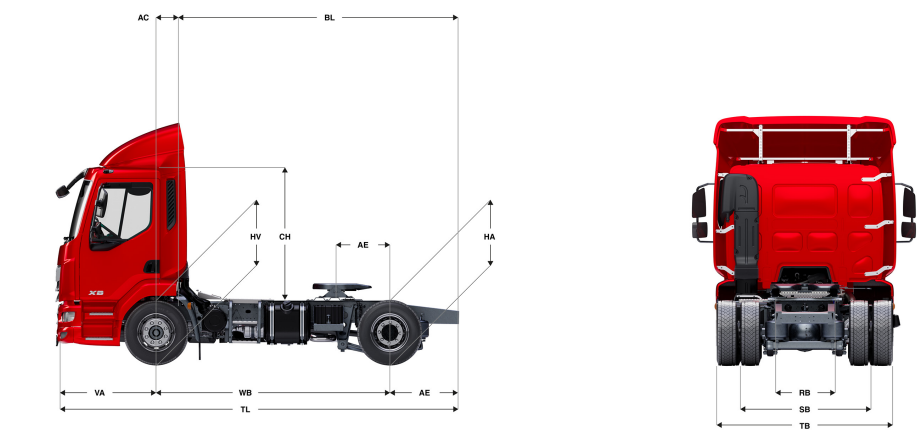

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3125	1521	4646	1375	7879	8354	0,28	3,68	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,04	12,24
	3,50	0,83	3156	1531	4687	1344	7869	8313	0,28	4,05	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,94	13,17
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3266	1507	4773	1234	7893	8227	0,68	3,28	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,04	12,24
	3,50	0,83	3295	1519	4814	1205	7881	8186	0,68	3,65	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,94	13,17

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹¹⁾ : 0,96	HV ¹²⁾ : 0,83	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹³⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 170 litrů paliva, 30 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB.

6) Vypočítat KA podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC.

7) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

8) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

9) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

10) TW = průměr otáčení mezi stenami.

11) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

12) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

13) TB je celková šířka v zadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.