Specification sheet

XF 450

FA 4X2 Podvozek, Low Deck

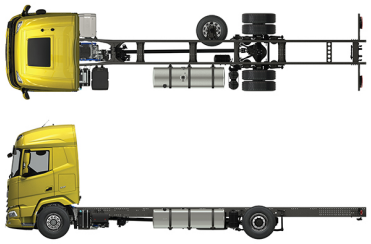

ENGINES
New Generation XF 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
New Generation XF 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
New Generation XF 450 MX-11 (330 kW / 449 k)
New Generation XF 430 MX-13 (315 kW / 428 k)
New Generation XF 480 MX-13 (355 kW / 483 k)
New Generation XF 530 MX-13 (390 kW / 530 k)

GVM[1)]	GCM[2)]
18000 kg	44000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

082F0209BAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizacná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina pro řadu XF s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO2. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Interiér kabiny zajišťuje mimořádně pohodlnou jízdu, pobyt i spánek díky nebývalé prostornosti a praktickému uspořádání. Délka kabiny: 2360 mm; šířka kabiny: 2500 mm.; Uložení kabiny mechanické; Čelní zrcátko; Systém centrál. zamykání dveří, 2 klíče, 2 jed. RC.

Optional

- 01226 Uložení kabiny vzduchové
- 03358 Vnější sluneční clona
- 04355 Houkačky, připravené
- 00847 Vzduchové houkačky, 1 sada
- 09006 Vzduchové houkačky, 2 sady
- 01043 LED světlomety a světla pro zatáčení
- 03922 Mlhová světla vpředu
- 00936 Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená
- 01836 Světlomety LED Skylight
- 00949 LED Skylight pří. Sv.LED stř., připr.
- 01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
- 06629 Dva výstražné majáky
- 03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
- 03317 Zadní okno: dvojité zasklení
- 07343 Boční okno dveří spolujezdce
- 01886 Laminované sklo s fólií proti slunci
- 01362 DAF Digital Vision
- 01913 DAF Corner View

AERODYNAMIKA

Optional

- 01698 Nast. střešní spoiler dlouhý, výška nad 4 m (!)
- 01818 Nastavitelný střešní spoiler, dlouhý
- 01805 Nastavitelný střešní spoiler, krátký
- 02952 Přední spodní proved. podvozku: spodní deska aero

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozku..

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Automatická regulace teploty a klimatizace; Přídavné vytápění kabiny (teplovodní).

Optional

- 02355 Kožený volant
- 02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta
- 02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura
- 07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air
- 07736 Sedadlo řidiče: Super Air
- 07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air
- 03461 Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; látkový potah
- 07741 Sedadlo spolujezdce: Comfort Air
- 03781 Sedadlo spoluj.: cinema s potahem alcantara
- 07743 Sedadlo spolujezdce: Luxury Air
- 03849 Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; potah alcantara
- 03848 Sedadlo spoluj.: cinema s koženým potahem
- 07746 Sedadlo spolujezdce: Super Air
- 03862 Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; kožený potah
- 07748 Sedadlo spolujezdce: Xtra Leather Air
- 00967 Červené bezpečnostní pásy
- 02823 Televize, připravena
- 03948 Jedna zásuvka
- 04070 Dvě zásuvky
- 03954 Chladnička
- 04050 Chladnička a zásuvka
- 04069 Dvě chladničky
- 02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
- 01775 Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko
- 06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny

KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Digitální tachograf, Stoneridge 1C; Nast. om. rych. 85 km/h; vyp. fce Eco při 90 km/h; Antény: rádio, 2x celulární, GNSS; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3.

Optional

- 09681 Příprava pro Maut
- 02828 DAF Infotainment System: Exclusive
- 02825 DAF Infotainment System: Luxury
- 01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
- 06991 Ovládání prediktivního tempomatu
- 06992 Prediktivní tempomat Lite

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru.

Optional

- 08631 Airbag (řidič) a 2 předpínače bezpečnostních pásů
- 01725 Výstražné zvukové znamení při couvání
- 00795 Bezpečnostní předpisy EC ADR
- 07267 Systém asistenta otáčení ve městě, připraveno

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Zatížení přední nápravy 8,00 t; Zadní náprava SR1344.

Optional

- 04588 Zadní náprava SR1347
- 08191 Sledování zatížení nápravy

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/60R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 295/60R22,5; Ocelové disky kol, stříbrošedé; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

- 06877 Ocelové disky kol, černé
- 06879 Alu kola Alcoa matná 32 mm
- 02434 Hliníková kola Alcoa Dura-Bright 32 mm
- 16152 Různé značky a typy pneumatik

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6vÃˇlcovÃ˝ naftovÃ˝ motor, s vÃŚcekrokovÃ˝m toÄŤivÃ˝m momentem, 10,8 l. VÃ˝kon 330 kW (449 k) pĹÖi 1600 ot./min. MaximÃˇlnÃŚ toÄŤivÃ˝ moment 2350 Nm pĹÖi 900âÇô1125 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut; Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů; Převodový poměr 16,69 - 1,00; Převodový poměr zadní nápravy 2,05.

Optional

- 07103 Automatická převodovka TraXon, 16 stupňů

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhová brzdová vzduchová soustava s elektronickým systémem EBS..

Optional

- 09921 Motorová brzda MX
- 02715 Retardér ZF

PODVOZEK

Rozvor 4,90 m / zadní převis 2,35m; Výška podélníku 260 mm; Standardní umístění komponent; Trubka výfuku, vodorovná, nízká; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 45 l, levá str. podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

- 07071 Držák náhradního kola pravá strana
- 03323 Zadní světlo s diodami LED

082F0209BAAA - 202217B - 14-01-2022

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

hodnota D příčníku je D = 13,7; Vzduchová přípojka na přívěsu äpalmô; Elektr. přípojka .24 V / 2x7 kolíčků.

Optional

07033 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 13,7
07034 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0
08026 Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0
08027 Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=20,0
04659 Kabel EBS přívěsu

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku.

Optional

09421 Přídavná rezervní kabeláž
03225 Flexibilní aplikační konektor
02191 Přední opěra montážní desky DIN, připraveno

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148 Typy a umístění PTO

NAPÁJENÍ

Alternátor 110 A, akumulátory 2 x 230 Ah..

Optional

04492 Alternátor 130 A
08775 Alternátor 150 A
01257 Baterie 2 x 140 Ah
08797 Baterie 2 x 175 Ah
07671 Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C

CHV A CHJS

Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 19á500ákg; S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2.

Optional

00200 S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2
00209 S hnací soust. souv. max. CHJS 40á000 kg, třída 3
03675 S hnací soust. souv. max. CHJS 50á000 kg, třída 3

PODMÍNKY PROVOZU

Standardní sání vzduchu vpředu.

Optional

02260 Přídavná izolace kabiny
06614 Protiprachový kryt

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací ústrojí, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo (s výjimkou skutečně opotřebených součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 500 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

08311 Prodloužený interval servisu

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

082F0209BAAA - 202217B - 14-01-2022

XF 450

FA 4X2 Podvozek, Low Deck

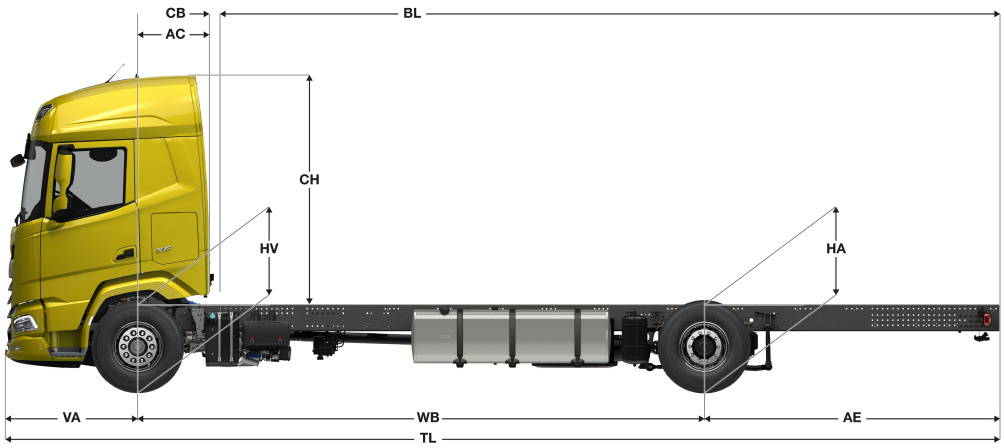

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
XF CAB	4,90	2,35	4982	2109	7091	2518	9391	10909	0,83	0,07	2,71	5,75	6,64	8,78	0,87	0,88	16,34	17,78
	5,40	2,65	5033	2243	7276	2467	9257	10724	0,83	0,07	2,71	6,53	7,52	9,58	0,87	0,88	17,65	19,10
	5,70	2,85	5039	2290	7330	2461	9210	10670	0,83	0,07	2,71	6,98	8,03	10,08	0,87	0,88	18,43	19,89
	6,10	3,10	5049	2351	7400	2451	9149	10600	0,83	0,07	2,71	7,59	8,72	10,73	0,87	0,88	19,48	20,95

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV[13]: 0,89	HV[14]: 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[15]: 2,46

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla,
5) Další rozmery AE jsou k dispozici pro vetšinu WB. Upravit zadní previs do vypocítané délky nástavby.
6) Prezentované CB je založeno na standardním prívodu vzduchu nebo výfuku.
7) Výška kabiny je merena od nosníku rámu po uzavrené strešní okno kabiny.
8) Vypocítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnomerne rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.
9) Výška nenaloženého vozidla uprostred hnané nápravy.
10) Výška naloženého vozidla uprostred hnané nápravy.
11) TK = prumer otácení mezi obrubníky.
12) TW = prumer otácení mezi stenami.
13) Výška nenaloženého vozidla uprostred prední nápravy (náprav).
14) Výška naloženého vozidla uprostred prední nápravy (náprav).
15) TB je celková šírka vzadu. (Ve stredu prední nápravy 255).

082F0209BAAA - 202217B - 14-01-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.