Specification sheet

CF 370

FAD 8X4 Podvozek, Mixer





ENGINES
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 k)

GVM[1)]	GCM[2)]
32000 kg	35500 kg
Max. front 14200 kg	
Max. rear 19000 kg	

082F8779ACAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizacná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2300 mm.; Světla LED pro denní svícení; Elektricky ovládaná zrcátka; Čelní zrcátko.

Optional

02106 Sleeper Cab
01137 Space Cab
01226 Uložení kabiny vzduchové
01174 Vnější sluneční clona průsvitná zelená
00847 Vzduchové houkačky, 1 sada
09006 Vzduchové houkačky, 2 sady
09983 Mlhová světla
09984 Mlhová světla a světla pro přisvěcení do zatáček
06593 Reflektory Skylights
06628 Jeden výstražný maják na straně spolujezdce
06627 Jeden výstražný maják na straně řidiče
06629 Dva výstražné majáky

AERODYNAMIKA

Optional

04906 Boční límce

BARVY

Barva kabiny H3279 Briliantová bílá; Panel světlometu a nárazník: Briliant. bílá; Šedá barva podvozku..

Optional

06485 Panel světlometu a nárazník: barva kabiny
09933 Panel předního světlometu a nárazník: Kamenná šedá

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny - Dark Sand; Dekorace interiéru kabiny Black Rock; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spolujezdce: základní; Automatická regulace teploty a klimatizace; Pylový filtr; Sklo střešního okna, ruční ovládání.

Optional

09271 Volant, kůže, černá barva
07240 Volant, kožený, Exclusive
07152 Barva obložení interiéru kabiny - Exclusive
07592 Dekorace interiéru kabiny Argenta
07591 Dekorace interiéru kabiny Rustica
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air
07736 Sedadlo řidiče: Super Air
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air
07741 Sedadlo spolujezdce: Comfort Air
07743 Sedadlo spolujezdce: Luxury Air
07746 Sedadlo spolujezdce: Super Air
07748 Sedadlo spolujezdce: Xtra Leather Air
00967 Červené bezpečnostní pásy
02117 Třetí sedačka
06539 Chladnička
06783 Spodní lůžko, pěnová matrace
06784 Matrace dolního lůžka Xtra Comfort
06676 Světla PL ve stropu kabiny
06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny

KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Digitální tachograf, Stoneridge 1C; Nast. om. rych. 85 km/h; vyp. fce Eco při 90 km/h; Antény: rádio, 2x celulární, GNSS; Tempomat.

Optional

09681 Příprava pro Maut
08450 Luxusní reproduktorový systém - 6 reproduktorů
07117 Rádio/přehrávač USB, 2 reproduktory
07261 TruckPhone
09909 Adaptivní tempomat (ACC) s FCW
08023 Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3
06991 Ovládání prediktivního tempomatu
06992 Prediktivní tempomat Lite

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Bez systému varování při opuštění jízdního pruhu; Bez ovládání stability vozidla; Základní systém imobilizéru motoru.

Optional

08631 Airbag (řidič) a 2 předpínače bezpečnostních pásů
09828 Přední kamerový systém
09827 Boční kamerový systém
01723 Bez výstražného zvukového znamení při couvání

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední 7,10 + 7,10 t; Zadní: 2 x 9,50 t, lichoběž., SR1132T.

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 295/80R22,5; Druhá přední/vodicí náprava: 295/80R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 295/80R22,5; Druhá zadní hnaná/vlečená náprava: 295/80R22,5; Ocelové disky kol, stříbrošedé; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s vícekrokovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 270 kW (367 k) při 1600 ot./min. Maximální točivý moment 1900 Nm při 900-1125 ot./min; Emise výfukových plynů Euro 6; Bez vypnutí motoru běžícího na volnoběh; Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů; Převodový poměr 12,92 - 0,77; Převodový poměr zadní nápravy 4,10.

Optional

04523 Ruční převodovka, 16 rychlostí
03720 Bez ASR

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhová brzdová vzduchová soustava s elektronickým systémem EBS. Dvouválcový vzduchový kompresor s vyhřívanou sušičkou a ekonomickým režimem..

Optional

09921 Motorová brzda MX
02715 Retardér ZF

PODVOZEK

Rozvor 5,05 m / zadní převis 1,65m; Výška podélníku 310 mm; Standardní umístění komponent; Trubka výfuku, svislá, vysoká; Oc. pal. nádrž 290 l, výška 580 mm; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 45 l, levá str. podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

06610 Trubka výfuku, vodorovná, nízká
08641 Vzduchojemy hliníkové
07070 Držák náhradního kola levá strana
03323 Zadní světlo s diodami LED

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

hodnota D příčníku je D = 13,7; Bez vzduchové přípojky přívěsu; Bez elektrické přípojky přívěsu.

Optional

08026 Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0
04624 Uzavírací díl

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro příd. zaříz. na přední straně kabiny.

082F8779ACAA - 202217B - 14-01-2022

Optional

04331 Aplik. konektor včetně příp. pro reg. vzduchu

06692 Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku

09200 Podvozek ve standardní přípravě

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148 Typy a umístění PTO

NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 175 Ah..

Optional

06460 Alternátor 120 A

08775 Alternátor 150 A

01257 Baterie 2 x 140 Ah

07671 Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C

06440 Akumulátory 2x 230 Ah

CHV A CHJS

Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 32á000ákg; S hnací soust. souv. max. CHJS 35 500 kg, třída 3.

Optional

01207 S hnací soust. souv. max. CHJS 35 500 kg, třída 2

PODMÍNKY PROVOZU

Sání vzduchu na střeše kabiny.

Optional

09961 Podtlakové sání vzduchu za kabinou

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací ústrojí, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo (s výjimkou skutečně opotřebených součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 300 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

08311 Prodloužený interval servisu

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

082F8779ACAA - 202217B - 14-01-2022

CF 370

FAD 8X4 Podvozek, Mixer

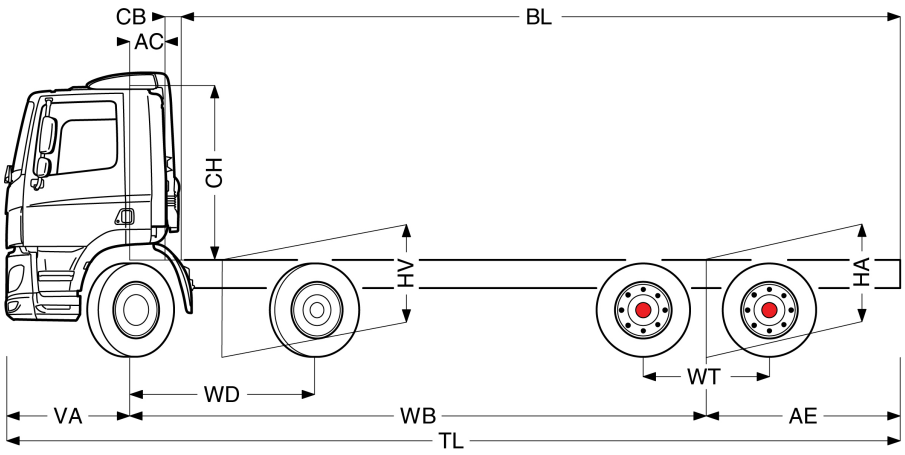

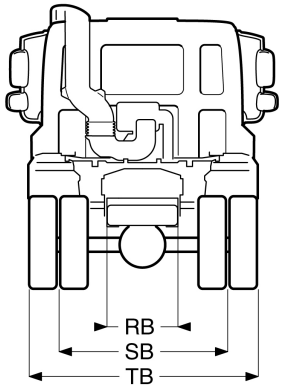

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	5,05	1,65	6402	2876	9278	7798	16124	22722	0,39	0,28	1,94	6,00	6,42	8,07	1,17	1,12	18,39	19,67
	5,30	1,65	6432	2909	9341	7768	16091	22659	0,39	0,28	1,94	6,34	6,78	8,32	1,17	1,12	19,12	20,41
	5,70	1,65	6371	3005	9376	7829	15995	22624	0,39	0,28	1,94	6,83	7,32	8,72	1,17	1,12	20,28	21,58
	6,40	2,15	6275	3262	9536	7925	15738	22464	0,39	0,34	1,94	7,56	8,11	9,92	1,17	1,11	22,32	23,63
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	5,05	1,65	6462	2874	9335	7738	16126	22665	0,82	0,28	1,94	5,16	5,57	8,07	1,17	1,11	18,39	19,67
	5,30	1,65	6492	2906	9398	7708	16094	22602	0,82	0,28	1,94	5,49	5,94	8,32	1,17	1,11	19,12	20,41
	5,70	1,65	6430	3002	9432	7770	15998	22568	0,82	0,28	1,94	5,98	6,47	8,72	1,17	1,11	20,28	21,58
	6,40	2,15	6325	3261	9585	7875	15739	22415	0,82	0,34	1,94	6,72	7,26	9,92	1,17	1,11	22,32	23,63
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	5,05	1,65	6604	2843	9447	7596	16157	22553	0,82	0,28	2,62	5,19	5,62	8,07	1,17	1,11	18,39	19,67
	5,30	1,65	6632	2878	9510	7568	16122	22490	0,82	0,28	2,62	5,53	5,97	8,32	1,17	1,11	19,12	20,41
	5,70	1,65	6568	2977	9545	7632	16023	22455	0,82	0,28	2,62	6,03	6,52	8,72	1,17	1,11	20,28	21,58
	6,40	2,15	6441	3206	9647	7759	15794	22353	0,82	0,16	2,62	7,12	7,68	9,92	1,17	1,11	22,32	23,63

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WD: 2,05 WT: 1,40 HV[13]: 1,08 HV[14]: 1,00 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,45

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 290 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla,
5) Další rozmery AE jsou k dispozici pro vetšinu WB. Upravit zadní previs do vypocítané délky nástavby.
6) Prezentované CB je založeno na standardním prívodu vzduchu nebo výfuku.
7) Výška kabiny se měří od nosníku rámu k zavřenému střešnímu oknu. Se sáním vzduchu na střeše kabiny přidejte: 0,14 m pro MX-11 nebo 0,21 m pro MX-13.
8) Vypocítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnomerne rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.
9) Výška nenaloženého vozidla uprostred hnané nápravy.
10) Výška naloženého vozidla uprostred hnané nápravy.
11) TK = prumer otácení mezi obrubníky.
12) TW = prumer otácení mezi stenami.
13) Výška nenaloženého vozidla uprostred prední nápravy (náprav).
14) Výška naloženého vozidla uprostred prední nápravy (náprav).
15) TB je celková šírka vzadu. (U spodního schúdku kabiny 255).

082F8779ACAA - 202217B - 14-01-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.