


Specification sheet

XD 370

FAN 6X2 Podvozek, Low Deck

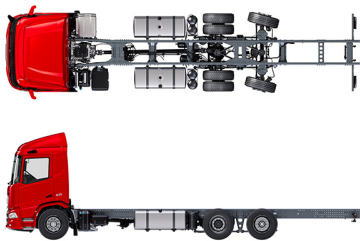

ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k)

GVM¹⁾

- 26000 kg
-
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

38000 kg

082F0121RAAA - 202545A - 15-07-2025

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 2.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Digital Vision; DAF Corner View; Zadní kamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
06244 Kabina Sleeper High Cab	01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
02952 Prov. přední části podvozku: spodní deska aero	06629 Dva výstražné majáky
07586 Prov. přední části podvozku: robustní	07201 Reflektory Skylights
01226 Uložení kabiny vzduchové	03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
04355 Houkačky, připravené	03317 Zadní okno: dvojitě zasklení
00847 Vzduchové houkačky, 1 sada	07343 Boční okno dveří spouštědce
09006 Vzduchové houkačky, 2 sady	01886 Laminované sklo s fólií proti slunci
00330 LED světlomety a mlhová světla	01355 Hlavní zrcátka
00346 LED světlomety a světla pro zatáčení	01358 Bez systému DAF Digital Vision
00354 LED světlo. a světla pro zatáčení, mlhová světla	01912 Bez systému DAF Corner View
02591 Asistent dálkových světel	03151 Zadní kamera s přípravou pro 2. kameru

AERODYNAMIKA

Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab; Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab; Bez bočních límců.

Optional

02482 Nast. stř. spoiler dl.stř. pro XD Sleeper High Cab	04898 Bez střešního spoileru
07340 Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab	04906 Boční límce, jedna strana je sklopná
01818 Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab	03074 Boční límce, dvě strany sklopné
01805 Nast. stř. spoiler krátký pro Sleeper High Cab	16154 Střešní spoilery, typy a nastavení

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Spodní schod kabiny v kamenné šedé; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

Optional

07481 Spodní schod kabiny v brilantově bílé	03003 Barva nárazníku: šedá
04868 Spodní schod kabiny v krystalické bílé	02989 Barva nárazníku: Brilliant White
07480 Spodní schod kabiny v barvě kabiny	02990 Barva nárazníku: barva kabiny
16153 Barvy kabiny a podvozku	

KABINA - INTERIÉR

Černý volant; Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolu na palubní desce; Automatická regulace teploty a klimatizace; Bez klimatizace.

Optional

02354 Volant se stříbrnými akcenty	07746 Sedadlo spoluj.: Super Air
02355 Kožený volant	03862 Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; kožený potah
02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta	07748 Sedadlo spoluj.: Xtra Leather Air
02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura	02117 Třetí sedačka
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	02837 Stolek na palubní desce
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	03948 Jedna zásuvka
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	03954 Chladnička
03461 Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; látkový potah	02838 Pěnová matrace pro dolní lůžko
07741 Sedadlo spoluj.: Comfort Air	02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
03781 Sedadlo spoluj.: cinema s potahem alcantara	01775 Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko
07743 Sedadlo spoluj.: Luxury Air	04840 Jednorázové střešní okno, přípr. pro klimatizaci
03849 Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; potah alcantara	04258 Střešní okno s elektrickým ovládáním
03848 Sedadlo spoluj.: cinema s koženým potahem	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; Informační a zábavní systém - základní; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3; Ovládání prediktivního tempomatu.

Optional

07020 PACCAR Connect s navigací	03684 Info. a záb. sys. vč. navigace pro nákl. v. DAF
07021 PACCAR Connect s navig. soft. a soft. pro tablety	01219 Reproduktoři: Exclusive
03470 Inf. a záb. sys. vč. nav. pro DAF a přípr. tablet.	06992 Prediktivní tempomat Lite

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Asistent pro rozjezd; Asistent DAF Side a Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	00795 Bezpečnostní předpisy EC ADR
03628 Funkce DAF drowsiness & distraction detection	16156 Balíčky EC-ADR

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, vzduchové odpružení, 161N; Přední vzduchové pružiny; Zadní náprava SR1344; Zadní vzduchové pružiny; Zatížení zadní nápravy 11,50 t; Zadní: 19,50 t, vzduchové odpružení, SR1344; Zatížení vlečené nápravy 8,0 t; Bez zvedacího zařízení.

Optional

08191 Sledování zatížení nápravy

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/60R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/60R22,5; Druhá zadní hnaná/vlečená náprava: 315/60R22,5; Goodyear; Sledování tlaku v pneumatikách.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik

HNACÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s víceválcovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 270 kW (367 k) při 1 600 ot/min. Maximální točivý moment 1 950 Nm při 900–1 125 ot/min.; Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů.; Automatická převodovka s přímým záběrem TraXon 12TX2010, poměr 16,69–1,00, 12 rychlostí.; Převodový poměr zadní nápravy 2,21; Bez uzávěrky diferenciálu.

Optional

02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu

BRZDOVÝ SYSTÉM

Pneumatické ovládání parkovací brzdy; Pneumatická parkovací brzda; Zadní poháněná náprava s kotoučovými brzdami.

Optional

02366 Motorová brzda MX	01572 Elektropneumatické ovládání parkovací brzdy
02281 Retardér ZF	
02304 Motorová brzda MX Engine Brake + Retardér ZF	01497 Pneumat. ovládání park. brzdy s hlas. upozorněním
02715 Retardér ZF	04375 Elektropneumatická parkovací brzda.
	03969 Asistent parkovací brzdy

PODVOZEK

Rozvor 4,60 m / zadní převis 2,75m; Podélný nosník 260/7,0 mm, přední/zadní výztuha; Výška podélníku 260 mm; 450l hliník. palivová nádrž LH, výška 505 mm; Nádrž kapal. AdBlue(R) 45 l, levá strana podvozku.

Optional

16157 Palivové nádrže, materiál a velikosti

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Optional

09421 Přídavná rezervní kabeláž

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148 Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 130 A, akumulátory 2x 140 Ah..

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 27 000 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2.

Optional

00209 S hnací soust. souv. max. CHJS 40 000 kg, třída 3	03675 S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3
03673 S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2	

PODMÍNKY PROVOZU

Běžná izolace kabiny; Standardní sání vzduchu vpředu.

Optional

08400 Tichý režim

02260 Přídavná izolace kabiny

03648 Podtlakové sání vzduchu vysoké

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací soustava, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 300 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

08311 Prodloužený interval servisu

DODÁNÍ VOZIDLA

Optional

02008 Bez sady nářadí

02019 Standardní sada nářadí


06492 Sada nářadí pro Turecko

06491 Sada nářadí pro východní Evropu

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAN 6X2 Podvozek, Low Deck

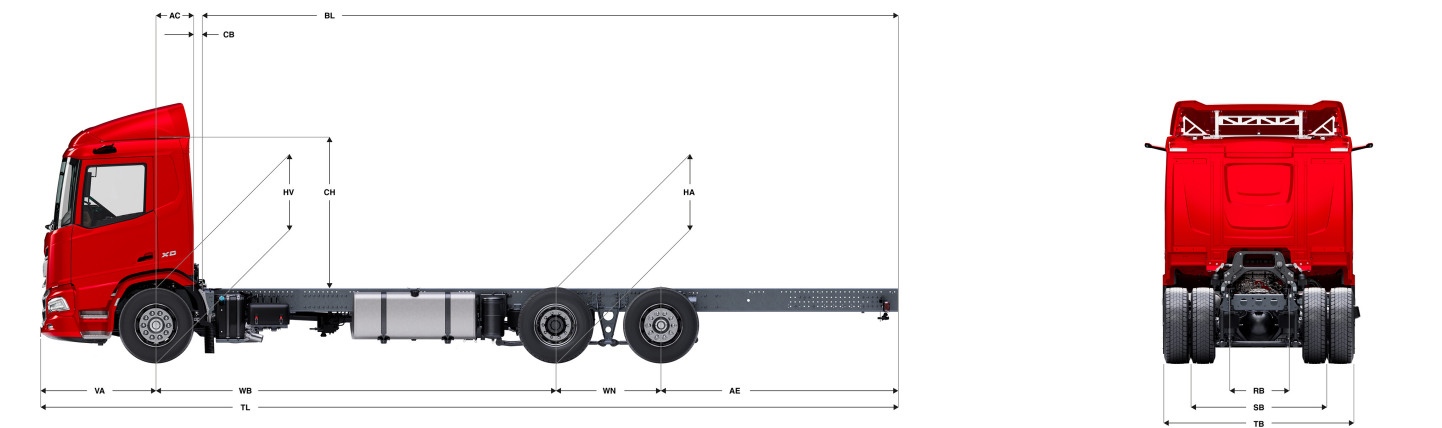

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5211	3309	8520	2289	15691	17480	0,50	0,07	2,82	7,81	7,81	10,28	0,89	0,89	15,56	16,99
	4,80	2,90	5219	3381	8600	2281	15619	17400	0,50	0,07	2,82	8,15	8,15	10,63	0,89	0,89	16,08	17,51
	5,05	3,10	5210	3426	8636	2290	15574	17364	0,50	0,07	2,82	8,58	8,58	11,08	0,89	0,89	16,73	18,17
	5,30	3,15	5214	3450	8664	2286	15550	17336	0,50	0,07	2,82	9,01	9,01	11,38	0,89	0,89	17,39	18,84
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5349	3304	8653	2151	15696	17347	0,83	0,07	2,82	7,21	7,21	10,28	0,89	0,89	15,56	16,99
	4,80	2,90	5357	3376	8733	2143	15624	17267	0,83	0,07	2,82	7,57	7,57	10,63	0,89	0,89	16,08	17,51
	5,05	3,10	5348	3422	8770	2152	15578	17230	0,83	0,07	2,82	8,00	8,00	11,08	0,89	0,89	16,73	18,17
	5,30	3,15	5351	3446	8797	2149	15554	17203	0,83	0,07	2,82	8,44	8,44	11,38	0,89	0,89	17,39	18,84
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5320	3300	8620	2180	15700	17380	0,83	0,07	2,68	7,20	7,20	10,28	0,89	0,89	15,56	16,99
	4,80	2,90	5328	3372	8700	2172	15628	17300	0,83	0,07	2,68	7,55	7,55	10,63	0,89	0,89	16,08	17,51
	5,05	3,10	5319	3418	8736	2181	15582	17264	0,83	0,07	2,68	7,98	7,98	11,08	0,89	0,89	16,73	18,17
	5,30	3,15	5322	3442	8764	2178	15558	17236	0,83	0,07	2,68	8,42	8,42	11,38	0,89	0,89	17,39	18,84

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,89	HV ¹³⁾ : 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 450 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy

8) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy (vlečená náprava dole).

9) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

11) TW = průměr otáčení mezi stěnami.

12) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

13) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.