

Specification sheet

XF 310

FAN 6X2 Podvozek, Electric



ENGINES	
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh 525 kWh)
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh 525 kWh)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	42000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

082F0220NAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Sleeper Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Interiér kabiny zajišťuje mimořádně pohodlnou jízdu, pobyt i spánek díky nebývalé prostornosti a praktickému uspořádání. Délka kabiny: 2360 mm; šířka kabiny: 2500 mm.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; Čelní zrcátko.

Optional

06244 Kabina Sleeper High Cab	01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
02889 Prov. přední části podvozků: žádná spodní deska	01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
02952 Prov. přední části podvozků: spodní deska aero	06629 Dva výstražné majáky
07586 Prov. přední části podvozků: robustní	03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
03358 Vnější sluneční clona	03317 Zadní okno: dvojitě zasklení
03922 Mlhová světla vpředu	07343 Boční okno dveří spouštějící
00936 Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená	01550 Bez čelního zrcátka
01836 Světlomety LED Skylight	01362 DAF Digital Vision
00949 LED Skylight při. Sv.LED stř., přípr.	01913 DAF Corner View

AERODYNAMIKA

Optional

00008 Nast. stř. spoiler krátký, Sleeper High Cab	04906 Boční límce, jedna strana je sklopná
00097 Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab	03074 Boční límce, dvě strany sklopné
00020 Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab	

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozků; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Povrchová úprava přístrojové desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo řidiče bez loketních opěrek; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Stolek na palubní desce; Úložná přihrádka uprostřed; Automatická regulace teploty a klimatizace; Přídavné vytápění kabiny (tepl vodní).

Optional

07310 Černý volant	03948 Jedna zásuvka
02355 Kůže volant	04070 Dvě zásuvky
02146 Povrchová úprava přístrojové desky: Plateau	03954 Chladnička
02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta	04050 Chladnička a zásuvka
02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura	04069 Dvě chladničky
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	01775 Matrace Xtra Comfort+ chráníč matrace na dol. lůžko
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

09681 Příprava pro Maut	06991 Ovládání prediktivního tempomatu
03470 Inf. a záb. sys. vč. nav. pro DAF a přípr. tablet.	06992 Prediktivní tempomat Lite
03684 Info. a záb. sys. vč. navigace pro nákl. v. DAF	

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

DAF drowsiness detection; Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	03628 Funkce DAF drowsiness & distraction detection
---	--

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, parabolické, 163N; Zatížení zadní nápravy 13,00 t; Zadní: 20,00 t, vzduchové odpružení, SR1344; Zatížení vlečené nápravy 8,0 t; Zvedací zařízení.

Optional

06257 Zatížení přední nápravy 9,00 t	04647 Přední vzduchové pružiny
06095 Zatížení přední nápravy 10,00 t	08191 Sledování zatížení nápravy

RÁFKY A PNEUMATIKY

Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; Druhá zadní hnaná/vlečená náprava: 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P; R2,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik
--

HNACÍ SOUSTAVA

Elektrický motor typu EX-D2; 310 kW; Stejnoseměrné nabíjení 150 kW DC; Elektrické vozidlo s akumulátorem; Převodový poměr zadní nápravy 2,21.

Optional

01686 270 kW	01756 Stejnoseměrné nabíjení 325 kW DC
01692 350 kW	03677 Nabíjení: 325 kW DC + 22 kW AC
01749 Nabíjení: 150 kW DC + 22 kW AC	02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu

BRZDOVÝ SYSTÉM

Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokružová brzdová vzduchová soustava s elektronickým systémem EBS. Vodou chlazený vzduchový kompresor s elektrickým pohonem a automatickou sušičkou s ohřevem vzduchu..

Optional

04901 Válce pružinové brzdy na první přední nápravě
--

PODVOZEK

Rozvor 4,20 m / zadní převis 2,40m; Výška podélníku 260 mm; Standardní umístění komponent; 4 VN akumulátory; VN akumulátor vlevo, pozice 1 a 2; VN akumulátor, vpravo, pozice 2; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

02601	Výška podélníku 310 mm	02296	VN akumulátor, vpravo, pozice 3
01697	3 VN akumulátory	01779	VN akumulátor vpravo, pozice 1
01701	5 VN akumulátorů	01791	VN akumulátor vpravo, pozice 1 a 2
01634	VN akumulátor vlevo, pozice 1	01799	VN akumulátor vpravo, pozice 2 a 3
01635	VN akumulátor vlevo, pozice 2	01658	Žádné VN akumulátory vpravo
02254	VN akumulátor vlevo, pozice 3	16157	Palivové nádrže, materiál a velikosti
01762	VN akumulátor vlevo, pozice 2 a 3	03322	Zadní světlo se žárovkami
01626	Žádné VN akumulátory vlevo		

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

hodnota D příčniku je $D = 13,7$; Vzduchová přípojka přívěsu áCò; Elektr. přípojka .24 V / 1x15 kolíků.

Optional

07033	Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 13,7 B	08027	Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=20,0 B
07034	Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0 B	04659	Kabel EBS přívěsu
08026	Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0 B		

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku.

Optional

09421	Přídavná rezervní kabeláž	08121	Aplikace zvedacího čela
09201	Podvozek s přípravou pro BDF		

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

01809	E-PTO zásuvka 650 V DC < 25 kW	04320	E-PTO zásuvka 650V DC < 90 kW
-------	--------------------------------	-------	-------------------------------

24V NAPÁJENÍ

Akumulátory 2x 175 Ah..

Optional

07671	Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C	06440	Akumulátory 2x 230 Ah
-------	----------------------------------	-------	-----------------------

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 27 000 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 42 000 kg.

Optional

02636	S hnací soust. souv. max. CHJS 29 000 kg	02200	S hnací soust. souv. max. CHJS 46 000 kg, třída 2
01937	S hnací soust. souv. max. CHJS 46 000 kg	03675	S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3

PODMÍNKY PROVOZU

Optional

02260 Přídavná izolace kabiny

SERVIS A ÚDRŽBA

Standardní záruka se postará 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), se zárukou na hnací soustavu po dobu 2. roku a se zárukou 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

DODÁNÍ VOZIDLA

Minimální sada nářadí.

Optional

07569 Zvedák


STUPEŇ VÝBAVY

Optional

17448	Balíček Safety	17595	Balíček Executive Pack XD/XF
-------	----------------	-------	------------------------------

XF 310

FAN 6X2 Podvozek, Electric

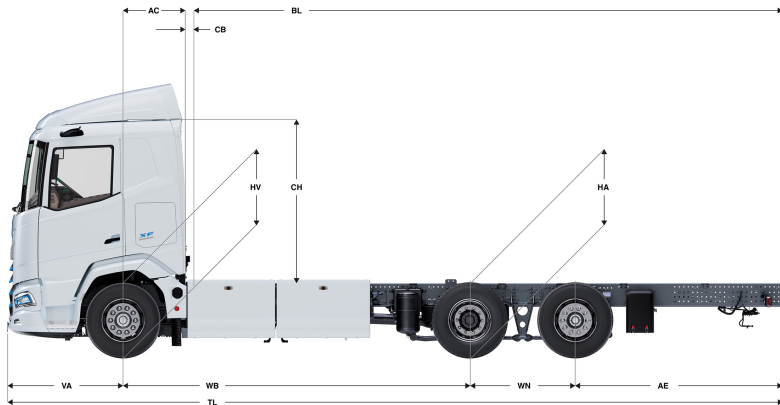

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
SLEEPER CAB	4,20	2,40	6686	4545	11231	1314	14455	14769	0,83	0,07	2,23	6,92	8,12	9,53	0,97	0,94	14,53	15,93	
	4,40	2,55	6773	4583	11356	1227	14417	14644	0,83	0,07	2,23	7,34	8,59	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46	
	4,60	2,55	6826	4516	11342	1174	14484	14658	0,83	0,07	2,23	7,73	9,04	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99	
	4,80	2,70	6884	4517	11401	1116	14483	14599	0,83	0,07	2,23	8,15	9,50	10,43	0,97	0,95	16,09	17,52	
	5,05	2,90	6954	4489	11443	1046	14511	14557	0,83	0,07	2,23	8,66	10,08	10,88	0,97	0,95	16,74	18,18	
	5,30	3,15	6994	4463	11457	1006	14537	14543	0,83	0,07	2,23	9,16	10,64	11,38	0,97	0,95	17,39	18,84	
	5,60	3,15	7127	4530	11658	873	14470	14342	0,83	0,07	2,18	9,81	11,41	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63	
	6,10	2,90	7277	4455	11732	723	14545	14268	0,83	0,07	2,18	10,88	12,61	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96	
SLEEPER HIGH CAB	4,20	2,40	6717	4544	11262	1283	14456	14738	0,83	0,07	2,71	6,94	8,13	9,53	0,97	0,94	14,53	15,93	
	4,40	2,55	6805	4582	11387	1195	14418	14613	0,83	0,07	2,71	7,35	8,61	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46	
	4,60	2,55	6857	4516	11373	1143	14484	14627	0,83	0,07	2,71	7,76	9,07	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99	
	4,80	2,70	6915	4516	11431	1085	14484	14569	0,83	0,07	2,71	8,17	9,53	10,43	0,97	0,95	16,09	17,52	
	5,05	2,90	6985	4489	11473	1015	14511	14527	0,83	0,07	2,71	8,68	10,10	10,88	0,97	0,95	16,74	18,18	
	5,30	3,15	7025	4462	11488	975	14538	14512	0,83	0,07	2,71	9,17	10,66	11,38	0,97	0,95	17,39	18,84	
	5,60	3,15	7158	4530	11688	842	14470	14312	0,83	0,07	2,66	9,83	11,43	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63	
	6,10	2,90	7308	4454	11763	692	14546	14237	0,83	0,07	2,66	10,92	12,63	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96	
OTHER DIMENSIONS																			VA: 1,53 WN: 1,40 HV ¹²⁾ : 0,93 HV ¹³⁾ : 0,90 RB: 0,79 SB: 1,82 TB ¹⁴⁾ : 2,48

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 3 litrů paliva, 0 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro většinu WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.
6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.
7) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy

8) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy (vlečená náprava dole).
9) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
10) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.
11) TW = průměr otáčení mezi stenami.
12) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
13) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
14) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.