


Specification sheet

XB 120

FA 4X2 Podvozek, 12t Electric ChsBody



ENGINES

XB Electric 12t PACCAR EX-M1 (120 kW /

GVM¹⁾

12000 kg

Max. front 4500 kg

Max. rear 8500 kg

GCM²⁾

12000 kg

082F3800BAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokouhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátko, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko; Zadní kamera.

Optional

02576 Prodloužená kabina Day Cab	02083 Dva výstražné majáky LED
03175 Uložení kabiny pryž + mechanické	07343 Boční okno dveří spolejzdce
01605 Posílení mechanického uložení kabiny	00915 Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení
09983 Mlhová světla	09101 Zelené tónované sklo – vyhřívané
09984 Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček	09283 Držák na zrcátko, karoserie 2,40-2,50 m
06629 Dva výstražné majáky	

AERODYNAMIKA

Optional

09286 Střešní spoiler připravený	07092 Nastavitelný střešní spoiler nízký (sada)
06776 Nastavitelný střešní spoiler	
07109 Nastavitelný střešní spoiler vysoký (sada)	09287 Příprava pro boční límce
	07112 Boční límce, dlouhé (sada)

BARVY

; Panel světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Schůdky kabiny a deflektor Kamenná šedá; Šedá barva podvozku..

Optional

06485 Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	01303 Barva plachty 557 modrá, panely bílé
01109 Schůdky kabiny a deflektor v barvě kabiny	01340 Barva plachty 602 zelená, panely bílé
04674 Standardní bílé panely karoserie	01344 Barva plachty 763 šedá, panely bílé
01238 Barva plachty 907 bílá, panely bílé	01350 Barva plachty 905 černá, panely bílé
01241 Barva plachty 148 žlutá, panely bílé	16153 Barvy kabiny a podvozku
01298 Barva plachty 356 červená, panely bílé	

KABINA - INTERIÉR

Levostranné řízení (LHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchově odpružené; Sedadlo spoluj.: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

Optional

01847 Pravostranné řízení (RHD)	16158 Typy sedadel
09271 Volant, kůže, černá barva	04246 Střešní okno s ručním ovládáním
03516 Pneumaticky nastavitelný sloupek řízení	04258 Střešní okno s elektrickým ovládáním
00967 Červené bezpečnostní pásy	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

16155 Audio vybavení, značky a typy
--

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Asistent pro rozjezd.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	01723 Bez výstražného zvukového znamení při couvání
07414 Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitosti	

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Typ přední nápravy 45N. Odpružení pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 4,5 t.; Poháněná zadní náprava typu SR8.14 s jednoduchou redukcí a odpružením pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 8,50 t..

Optional

00988 Zadní: 8,50 t, pneumatické odpružení, SR8.14	01372 Zadní vzduchové pružiny
---	--------------------------------------

RAFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 245/70R17,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 245/70R17,5; Goodyear; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

06764 Ochranné kryty kol černé	16152 Různé značky a typy pneumatik
---------------------------------------	--

HNACÍ SOUSTAVA

Elektrický motor typu EX-M1; 120 kW; Elektrické vozidlo s akumulátorem; Převodový poměr zadní nápravy 4,88.

BRZDOVÝ SYSTÉM

Optional

09524 Ovládání parkovací brzdy s hlasovým upozorněním
--

PODVOZEK

Rozvor 4,65 m / zadní převis 2,75 m; Výška podélníku 210 mm; Skříň akum. vlevo vzadu, bez držáku náhr. kola; Battery pack C-type; 2 VN akumulátory: L1+R1, typ C; 2 VN akumulátory; Zástěrky.

Optional

04189 Battery pack H-type	04177 1 VN akumulátor
00725 1 VN akumulátor L1, typ H	01623 Ochrana proti podjetí vzadu
00703 1 VN akumulátor R1, typ H	03323 Zadní světlo s diodami LED
00686 2 VN akumulátory: L1+R1, typ H	

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

Optional

00126	Přípevnění nástavby BAM 1, konzoly typu B	02717	Hliníkové prahové lišty, přední a boční, 228 mm
02357	Skříňová nástavba	02712	Hliníkové prahové lišty, přední 228 mm
01890	Nástavba s bočními plachtami	02727	Pozinkované prahové lišty, přední a boční 200 mm
03562	Aerobody	02728	Překližkové prahové lišty, přední a boční 300 mm
02622	Vnější délka nástavby 6 100 mm	02738	Překl. prah. lišty, přední 1200 mm, boční 300 mm
02650	Vnější délka nástavby 6 810 mm	04650	Zadní lamelová roletová vrata
06463	Externí délka nástavby 7100 mm	04662	Dvojitě dveře vzadu
04619	Vnější délka nástavby 2 480 mm	02726	Jednoduché otočné boční dveře, vlevo vpředu
04621	Vnější délka nástavby 2 540 mm	04297	Jednoduché, výkl. boční dveře vzadu na pr. straně
01403	Překližky s povrchem z GRP	02718	Boční roletové dveře
00067	Konturové značení	04637	Hydraulické zvedací čelo 1,0 tuny
02702	Standardní podlaha nástavby	04640	Zasouvateľné spouštěcí zadní čelo 1,0 tuny
02698	Podlaha nástavby s 3mm hl. plechem se vzorem	06464	Zadní zdvihací čelo 1,5 tuny

24V NAPÁJENÍ

Akumulátory 2x 140 Ah..

Optional

08797 Baterie 2 x 175 Ah

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 12 000 kg; S hnací soust. souv. tech. CHJS rovna CHV.

PODMÍNKY PROVOZU

Optional

01282 Mírné klima

DODÁNÍ VOZIDLA

Standardní sada nářadí.



Optional

06491 Sada nářadí pro východní Evropu

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 120

FA 4X2 Podvozek, 12t Electric ChsBody

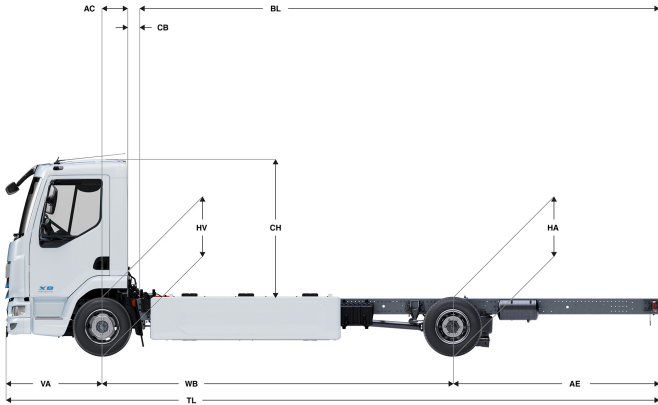

DAY CAB	Wheelbase - AE ⁵⁾		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,30	2,43	2913	2252	5166	1587	6248	6834	0,33	0,23	1,87	5,53	6,73	8,02	0,94	0,92	13,89	15,01
	4,65	2,75	3018	2120	5138	1482	6380	6862	0,33	0,23	1,87	6,22	7,51	8,69	0,97	0,90	14,75	15,88
	5,00	2,46	3112	2046	5158	1388	6454	6842	0,33	0,23	1,87	6,90	8,28	8,75	0,97	0,92	15,61	16,76
OTHER DIMENSIONS																		
VA: 1,29 HV ¹³⁾ : 0,90 HV ¹⁴⁾ : 0,85 RB: 0,86 SB: 1,75 TB ¹⁵⁾ : 2,33																		

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 3 litrů paliva, 0 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní prevís do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnomerně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stenami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vzadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.