


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Podvozek, 08t



ENGINES
XB NewGen 170 PX-5 (124 kW / 169 hp)
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7500 kg	7490 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

082F3802AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátka, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko; Zadní kamera.

Optional

02576 Prodloužená kabina Day Cab	02083 Dva výstražné majáky LED
02106 Sleeper Cab	07343 Boční okno dveří spolujezdce
01173 Uložení kabiny mechanické	00915 Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení
01605 Posílení mechanického uložení kabiny	09101 Zelené tónované sklo – vyhřívané
09983 Mlhová světla	03605 Držák na zrcátka, karoserie 2,10-2,29 m
09984 Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček	09282 Držák na zrcátka, karoserie 2,30-2,40 m
06629 Dva výstražné majáky	09283 Držák na zrcátka, karoserie 2,40-2,50 m

AERODYNAMIKA

Optional

09286 Střešní spoiler připravený	07092 Nastavitelný střešní spoiler nízký (sada)
06776 Nastavitelný střešní spoiler	09287 Příprava pro boční límce vysoký (sada)
07109 Nastavitelný střešní spoiler vysoký (sada)	07112 Boční límce, dlouhé (sada)

BARVY

; Panel světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Schůdky kabiny a deflektor Kamenná šedá; Šedá barva podvozku..

Optional

06485 Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	16153 Barvy kabiny a podvozku
01109 Schůdky kabiny a deflektor v barvě kabiny	

KABINA - INTERIÉR

Levostranné řízení (LHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchové odpružené; Sedadlo spoluj.: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

Optional

01847 Pravostranné řízení (RHD)	04346 Spodní lůžko, normální úroveň
09271 Volant, kůže, černá barva	03703 Přídavné vytápění kabiny Air Top 2000
03516 Pneumatikový nastavitelný sloupek řízení	04246 Střešní okno s ručním ovládáním
00967 Červené bezpečnostní pásy	04258 Střešní okno s elektrickým ovládáním
16158 Typy sedadel	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

16155 Audio vybavení, značky a typy
--

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Asistent pro rozjezd.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	01723 Bez výstražného zvukového znamení při couvání
07414 Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitosti	16156 Balíčky EC-ADR

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Typ přední nápravy 36N. Odpružení pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 3,6 t.; Poháněná zadní náprava typu SR5.13 s jednoduchou redukcí a odpružením pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 5,00 t..

Optional

01736 Přední: 3,60 t, parabolické odpružení HD, 36N	00787 Zadní: 5,00 t, zvýšené parabolické HD, SR5.13
01730 Přední: 3,60 t, parabolické zvýšené HD, 36N	00764 Zadní: 5,00 t, vzduchové odpružení, SR5.13
01927 Přední zvýšené parabolické pružiny, vys. zatížení	01372 Zadní vzduchové pružiny
07368 Přední parabolické pružiny, vysoké zatížení	01983 Zad. zvýšené parabolické pružiny, vysoké zatížení
00817 Zadní: 5,00 t, parabol. pro vys. zatížení, SR5.13	00369 Zadní parabolické asymetrické pružiny
00783 Zadní: 5,00 t, zvýšené parabolické, SR5.13	08031 Zadní parabolické pružiny, vysoké zatížení
00754 Zadní: 5,00 t, asymetrické parabolické, SR5.13	01959 Zadní parabolické pružiny, zvýšené

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 215/75R17,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 215/75R17,5; Goodyear; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

06764 Ochranné kryty kol černé	16152 Různé značky a typy pneumatik
---------------------------------------	--

HNACÍ SOUSTAVA

Motor PX-5, 4válcový naftový motor, 4,5 l. Výkon 139 kW (189 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 745 Nm při 1200-1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Automatická převodovka PowerLine, 8stupňová; Převodový poměr 4,89–0,64; Převodový poměr zadní nápravy 3,31.

Optional

08827 Ruční převodovka, 6 stupňů	02800 Převodový poměr zadní nápravy 4,10
01879 Převodový poměr zadní nápravy 3,73	02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

Optional

06195 Ovládání parkovací brzdy s testovací polohou	09525 Ovládání park. brzdy s test. polohou a hlas. upoz.
09524 Ovládání parkovací brzdy s hlasovým upozorněním	

PODVOZEK

Rozvor 3,55 m / zadní převis 1,98 m; Výška podélníku 210 mm; Jednotka EAS vpravo, vyústění vpravo vzadu; Skříň akum. vlevo, bez držáku náhradního kola; Plastová palivová nádrž, 110 l; Nádrž kapal. AdBlue(R) 30 l, pravá strana podvozku; Zástěrky.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|---|
| 04426 | Akum. vlevo, držák náhrad. kola v zadním převisu | 02011 | Držák náhradního kola na zadním převisu |
| 04439 | Skříň akum. vl., držák náhr. kola vp. | 07071 | Držák náhradního kola pravá strana |
| 01623 | Ochrana proti podjetí vzadu | 03323 | Zadní světlo s diodami LED |

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|---|
| 06779 | Příčník D85-Dc70-V25, bez závěsu, namontováno | 01185 | Příčník D85-Dc70-V25, kulový závěs D85, namont. |
| 02371 | Příčník D85-Dc70-V25, závěs D85 A, namontováno | 04661 | Hodnota D příčníku je D = 8,5 |
| 06657 | Příčník D85-Dc70-V25, závěs D85 B, namontováno | | |

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku; Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|---|
| 02950 | Přípojka pro vysokozdvížnou plošinu | 00126 | Připevnění nástavby BAM 1, konzoly typu B |
| 09240 | Aplikační konektor pro sběr odpadu. (EN1501-1) | 07487 | Upevnění nástavby BAM 1, dod. s voln. konzolami |
| 01502 | Bez bočních obrysových světel | 07488 | Upevnění nástavby BAM 3, dod. s voln. konzolami |

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|---|
| 06624 | Nepřímé přední PTO motoru | 02234 | Zad. PTO m. 13h, poh. čerp., bez říz., max. 30 kW |
| 06785 | Přední PTO motoru s přípr. pro generátor 22,5 kW | 16148 | Typy a umístění PTO |
| 06282 | Zadní PTO na 13 h, trvalé, pohon čerpadla | | |

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 100 A, baterie 2 x 175 Ah..

Optional

- | | | | |
|-------|-----------------|-------|--------------------|
| 02544 | Alternátor 80 A | 01906 | Baterie 2 x 125 Ah |
|-------|-----------------|-------|--------------------|

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 7 490 kg; S hnací soust. souv. tech. CHJS rovna CHV.

Optional

- | | | | |
|-------|---|-------|--|
| 08643 | S hmot. podv. souvis. tech. max. CHV 7 500 kg | 00054 | S hnací soust. souv. max. CHJS 18 000 kg |
| 08644 | S hmot. podv. souvis. tech. max. CHV 8 300 kg | 03700 | S hnací soust. souv. tech. CHJS = CHV+3 500 kg |
| 03428 | S hnací soust. souv. max. CHJS 16 000 kg | | |

PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, nevyhříváný; Sání vzduchu nízké.

Optional

- | | | | |
|-------|---|-------|-------------------------------|
| 02270 | Chladné klima | 09960 | Sání vzduchu na střeše kabiny |
| 04767 | Odlučovač vlhkosti, vyhříváný | 04793 | Ochranný kryt chladiče |
| 04482 | Standardní sání vzduchu vysoké za kabinou | | |

DODÁNÍ VOZIDLA



Standardní sada nářadí.

Optional

- | | |
|-------|---------------------------------|
| 06491 | Sada nářadí pro východní Evropu |
|-------|---------------------------------|

XB 190

FA 4X2 Podvozek, 08t

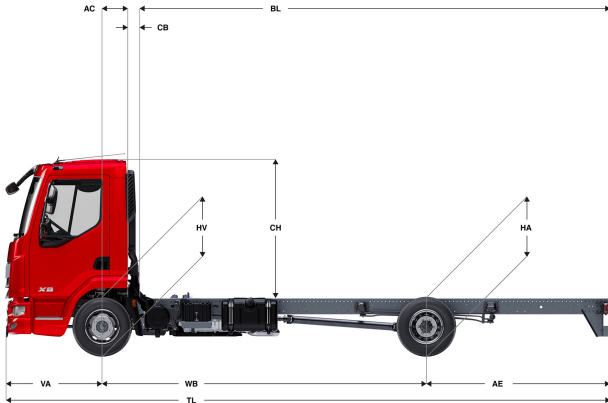

	Wheelbase - AE ⁸⁾		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions															
	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾						
DAY CAB	3,15	1,32	2503	1123	3626	1097	3877	3874	0,33	0,12	1,84	3,63	5,42	5,76	1,04	0,95	10,81	12,17						
	3,55	1,98	2560	921	3481	1040	4079	4019	0,33	0,12	1,84	4,38	6,33	6,82	1,01	0,90	11,78	13,16						
	3,90	2,23	2566	932	3498	1034	4068	4002	0,33	0,12	1,84	4,89	7,06	7,42	1,01	0,90	12,63	14,03						
	4,30	2,43	2579	946	3524	1021	4054	3976	0,33	0,12	1,84	5,50	7,90	8,02	1,01	0,90	13,61	15,03						
	4,65	2,75	2582	961	3543	1018	4039	3957	0,33	0,12	1,84	6,02	8,62	8,69	1,01	0,90	14,46	15,90						
	5,00	2,83	2600	972	3571	1000	4028	3929	0,33	0,12	1,84	6,56	9,39	9,12	1,01	0,90	15,32	16,77						
	5,40	2,43	2625	959	3584	975	4041	3916	0,33	0,12	1,84	7,21	10,28	9,12	1,01	0,91	16,31	17,77						
SLEEPER CAB	WB	AE ⁸⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾						
	3,55	1,98	2667	938	3605	933	4062	3895	0,73	0,07	1,87	3,81	5,83	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16						
	3,90	2,23	2674	947	3622	926	4053	3878	0,73	0,07	1,87	4,35	6,58	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03						
	4,30	2,43	2688	960	3648	912	4040	3852	0,73	0,07	1,87	4,98	7,45	8,02	1,01	0,90	13,61	15,03						
	4,65	2,75	2693	974	3667	907	4026	3833	0,73	0,07	1,87	5,51	8,20	8,69	1,01	0,89	14,46	15,90						
	5,00	2,83	2711	984	3695	889	4016	3805	0,73	0,07	1,87	6,07	8,99	9,12	1,01	0,90	15,32	16,77						
	5,40	2,43	2737	971	3708	863	4029	3792	0,73	0,07	1,87	6,75	9,92	9,12	1,01	0,91	16,31	17,77						
OTHER DIMENSIONS																			VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,89	HV ¹⁴⁾ : 0,85	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,29

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 110 litrů paliva, 30 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro většinu WB. Upravit zadní prevís do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentovaná CB je založena na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnomerné rozložení nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stenami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.