


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Podvozek, 10t



ENGINES

- XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
- XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM¹⁾

- 10000 kg
-
- Max. front 4000 kg
- Max. rear 7200 kg

GCM²⁾

- 10000 kg
-
-
-

082F3802BAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátka, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko; Zadní kamera.

Optional

02576 Prodloužená kabina Day Cab	02083 Dva výstražné majáky LED
02106 Sleeper Cab	07343 Boční okno dveří spolujezdce
01173 Uložení kabiny mechanické	00915 Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení
01605 Posílení mechanického uložení kabiny	09101 Zelené tónované sklo – vyhřívání
09983 Mlhová světla	03605 Držák na zrcátka, karoserie 2,10-2,29 m
09984 Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček	09282 Držák na zrcátka, karoserie 2,30-2,40 m
06629 Dva výstražné majáky	09283 Držák na zrcátka, karoserie 2,40-2,50 m

AERODYNAMIKA

Optional

09286 Střešní spoiler připravený	07092 Nastavitelný střešní spoiler nízký (sada)
06776 Nastavitelný střešní spoiler	09287 Příprava pro boční límce vysoký (sada)
07109 Nastavitelný střešní spoiler vysoký (sada)	07112 Boční límce, dlouhé (sada)

BARVY

; Panel světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Schůdky kabiny a deflektor Kamenná šedá; Šedá barva podvozku..

Optional

06485 Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	16153 Barvy kabiny a podvozku
01109 Schůdky kabiny a deflektor v barvě kabiny	

KABINA - INTERIÉR

Levostranné řízení (LHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchové odpružené; Sedadlo spoluj.: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

Optional

01847 Pravostranné řízení (RHD)	04346 Spodní lůžko, normální úroveň
09271 Volant, kůže, černá barva	03703 Přídavné vytápění kabiny Air Top 2000
03516 Pneumatikly nastavitelný sloupek řízení	04246 Střešní okno s ručním ovládním
00967 Červené bezpečnostní pásy	04258 Střešní okno s elektrickým ovládním
16158 Typy sedadel	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

16155 Audio vybavení, značky a typy
--

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Asistent pro rozjezd.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	01723 Bez výstražného zvukového znamení při couvání
07414 Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitostí	16156 Balíčky EC-ADR

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Typ přední nápravy 45N. Odpružení pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 4,0 t.; Poháněná zadní náprava typu SR8.14 s jednoduchou redukcí a odpružením pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 7,20 t..

Optional

00823 Zadní: 7,20 t, asymetrické parabolické, SR8.14	01372 Zadní vzduchové pružiny
00871 Zadní: 7,20 t, vzduchové odpružení, SR8.14	00369 Zadní parabolické asymetrické pružiny

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 245/70R17,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 245/70R17,5; Goodyear; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

06764 Ochranné kryty kol černé	16152 Různé značky a typy pneumatik
---------------------------------------	--

HNACÍ SOUSTAVA

Motor PX-5, 4válnový naftový motor, 4,5 l. Výkon 139 kW (189 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 745 Nm při 1200-1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Automatická převodovka PowerLine, 8stupňová; Převodový poměr 4,89–0,64; Převodový poměr zadní nápravy 3,31.

Optional

08827 Ruční převodovka, 6 stupňů	02808 Převodový poměr zadní nápravy 4,56
09888 Automatická převodovka, 5 rychlostí	03042 Převodový poměr zadní nápravy 4,88
01879 Převodový poměr zadní nápravy 3,73	02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu
02800 Převodový poměr zadní nápravy 4,10	

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

Optional

06195 Ovládání parkovací brzdy s testovací polohou	09525 Ovládání park. brzdy s test. polohou a hlas. upoz.
09524 Ovládání parkovací brzdy s hlasovým upozorněním	

PODVOZEK

Rozvor 3,55 m / zadní převis 1,98 m; Výška podélníku 210 mm; Jednotka EAS vpravo, vyústění vpravo vzadu; Skříň akum. vlevo, bez držáku náhradního kola; Plastová palivová nádrž, 110 l; Nádrž kapal. AdBlue(R) 30 l, pravá strana podvozku; Zástěrky.

Optional

04426 Akum. vlevo, držák náhrad. kola v zadním převisu	02011 Držák náhradního kola na zadním převisu
04439 Skříň akum. vl., držák náhr. kola vp.	07071 Držák náhradního kola pravá strana
01623 Ochrana proti podjetí vzadu	03323 Zadní světlo s diodami LED

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

Optional

- | | |
|---|---|
| 06779 Příčnik D85-Dc70-V25, bez závěsu, namontováno | 06657 Příčnik D85-Dc70-V25, závěs D85 B, namontováno |
| 02371 Příčnik D85-Dc70-V25, závěs D85 A, namontováno | 04661 Hodnota D příčniku je D = 8,5 |

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku; Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

Optional

- | | |
|---|--|
| 02950 Přípojka pro vysokozdvížnou plošinu | 07487 Upevnění nástavby BAM 1, dod. s voln. konzolami |
| 09240 Aplikační konektor pro sběr odpadu. (EN1501-1) | 07488 Upevnění nástavby BAM 3, dod. s voln. konzolami |
| 01502 Bez bočních obrysových světel | |

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

- | | |
|---|--|
| 06624 Nepřímé přední PTO motoru | 02234 Zad. PTO m. 13h, poh. čerp., bez říz., max. 30 kW |
| 06785 Přední PTO motoru s přípr. pro generátor 22,5 kW | 16148 Typy a umístění PTO |
| 06282 Zadní PTO na 13 h, trvalé, pohon čerpadla | |

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 100 A, baterie 2 x 175 Ah..

Optional

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 02544 Alternátor 80 A | 01906 Baterie 2 x 125 Ah |
|------------------------------|---------------------------------|

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 10 000 kg; S hnací soust. souv. tech. CHJS rovna CHV.

Optional

- | | |
|---|---|
| 00728 S hnací soust. souv. max. CHJS 20 000 kg | 03700 S hnací soust. souv. tech. CHJS = CHV+3 500 kg |
|---|---|

PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, nevyhříváný; Sání vzduchu nízké.

Optional

- | | |
|--|--|
| 02270 Chladné klima | 04482 Standardní sání vzduchu vysoké za kabinou |
| 04767 Odlučovač vlhkosti, vyhříváný | 09960 Sání vzduchu na střeše kabiny |

DODÁNÍ VOZIDLA

Standardní sada nářadí.


Optional


- | | |
|--|--|
| 06491 Sada nářadí pro východní Evropu | |
|--|--|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Podvozek, 10t

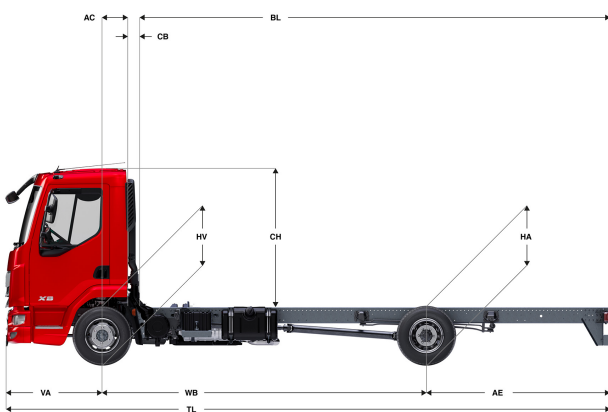



	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,15	1,73	2593	1122	3715	1407	6078	6285	0,33	0,12	1,84	4,00	5,19	6,17	0,97	0,97	10,82	12,15
	3,55	1,98	2633	1156	3789	1367	6044	6211	0,33	0,12	1,84	4,65	6,02	6,82	0,97	0,98	11,79	13,15
	3,90	2,23	2640	1170	3810	1360	6030	6190	0,33	0,12	1,84	5,20	6,70	7,42	0,97	0,98	12,64	14,02
	4,30	2,43	2654	1187	3841	1346	6013	6159	0,33	0,12	1,84	5,84	7,50	8,02	0,97	0,98	13,62	15,01
	4,65	2,75	2658	1206	3865	1342	5994	6135	0,33	0,12	1,84	6,38	8,19	8,69	0,97	0,98	14,48	15,88
	5,00	2,83	2671	1213	3884	1329	5987	6116	0,33	0,12	1,84	6,95	8,89	9,12	0,97	0,98	15,34	16,76
	5,40	2,43	2700	1197	3897	1300	6003	6103	0,33	0,12	1,84	7,61	9,73	9,12	0,97	1,00	16,32	17,75
	5,70	2,41	2715	1203	3919	1285	5997	6081	0,33	0,12	1,84	8,10	10,34	9,40	0,97	1,00	17,06	18,50
	6,10	2,65	2724	1222	3946	1276	5978	6054	0,33	0,12	1,84	8,75	11,16	10,04	0,97	1,00	18,05	19,50
SLEEPER CAB	6,40	2,80	2734	1238	3972	1266	5962	6028	0,33	0,12	1,84	9,24	11,76	10,49	0,97	1,00	18,79	20,25
	6,70	3,00	2742	1258	3999	1258	5942	6001	0,33	0,12	1,84	9,71	12,38	10,99	0,97	1,00	19,54	21,00
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2775	1138	3913	1225	6062	6087	0,73	0,07	1,87	4,09	5,48	6,82	0,97	0,97	11,79	13,15
	3,90	2,23	2781	1153	3934	1219	6047	6066	0,73	0,07	1,87	4,65	6,18	7,42	0,97	0,97	12,64	14,02
	4,30	2,43	2793	1172	3965	1207	6028	6035	0,73	0,07	1,87	5,30	7,00	8,02	0,97	0,97	13,62	15,01
	4,65	2,75	2796	1193	3989	1204	6007	6011	0,73	0,07	1,87	5,86	7,70	8,69	0,97	0,97	14,48	15,88
	5,00	2,83	2807	1200	4008	1193	6000	5992	0,73	0,07	1,87	6,42	8,42	9,12	0,97	0,98	15,34	16,76
	5,40	2,43	2835	1186	4021	1165	6014	5979	0,73	0,07	1,87	7,11	9,27	9,12	0,97	1,00	16,32	17,75
	5,70	2,41	2850	1193	4043	1150	6007	5957	0,73	0,07	1,87	7,62	9,90	9,40	0,97	1,00	17,06	18,50
	6,10	2,65	2858	1211	4070	1142	5989	5930	0,73	0,07	1,87	8,27	10,72	10,04	0,97	1,00	18,05	19,50
	6,40	2,80	2867	1229	4096	1133	5971	5904	0,73	0,07	1,87	8,77	11,34	10,49	0,97	1,00	18,79	20,25
	6,70	3,00	2875	1249	4123	1125	5951	5877	0,73	0,07	1,87	9,25	11,98	10,99	0,97	1,00	19,54	21,00
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,92	HV ¹⁴⁾ : 0,87	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,33											

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 110 litrů paliva, 30 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentovaná CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stenami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.