

Specification sheet

XBC 230

FA 4X2 Podvozek, 19t



ENGINES
XBC NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XBC NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XBC NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

082F5803ABAA - 202545A - 15-07-2025

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívána hlavní a širokouhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátko, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko; Zadní kamera.

Optional

01605 Posílení mechanického uložení kabiny	00915 Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení
06629 Dva výstražné majáky	09101 Zelené tónované sklo – vyhřívané
02083 Dva výstražné majáky LED	09283 Držák na zrcátko, karoserie 2,40-2,50 m
07343 Boční okno dveří spolujezdce	

AERODYNAMIKA

Optional

09286 Střešní spoiler připravený	07092 Nastavitelný střešní spoiler nízký (sada)
06776 Nastavitelný střešní spoiler	
07109 Nastavitelný střešní spoiler vysoký (sada)	09287 Příprava pro boční límce
	07112 Boční límce, dlouhé (sada)

BARVY

; Panel světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Kryt spod. sch., sch. kab. a defl. Kamenná šedá.; Šedá barva podvozku..

Optional

06485 Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	16153 Barvy kabiny a podvozku
--	--------------------------------------

KABINA - INTERIÉR

Levostranné řízení (LHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchově odpružené; Sedadlo spoluj.: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

Optional

01847 Pravostranné řízení (RHD)	00967 Červené bezpečnostní pásy
09271 Volant, kůže, černá barva	16158 Typy sedadel
03516 Pneumaticky nastavitelný sloupek řízení	04246 Střešní okno s ručním ovládáním

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

16155 Audio vybavení, značky a typy
--

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Asistent pro rozjezd.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	01723 Bez výstražného zvukového znamení při couvání
07414 Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitostí	16156 Balíčky EC-ADR

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední náprava typu 152N, se svislým přesazením 100 mm. Odpružení s parabolickými listovými pružinami včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 7,5 t.; Poháněná zadní náprava typu SR1132 s jednoduchou redukcí a odpružením pomocí asymetrických parabolických listových pružin, včetně tlumičů. Maximální zatížení 11,5 t..

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/80R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/80R22,5; Goodyear; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

06764 Ochranné kryty kol černé	16152 Různé značky a typy pneumatik
06766 Ochranné kryty kol chromované DAF	

HNACÍ SOUSTAVA

Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 167 kW (227 k) při 1900 ot./min. Max. točivý moment 890 Nm při 1000-1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Automatická převodovka PowerLine, 8stupňová; Převodový poměr 4,89–0,64; Převodový poměr zadní nápravy 5,13.

Optional

08827 Ruční převodovka, 6 stupňů	02800 Převodový poměr zadní nápravy 4,10
04393 Manuální převodovka, 9 stupňů	02808 Převodový poměr zadní nápravy 4,56
02313 Převodovka s přímým záběrem	03315 Převodový poměr zadní nápravy 5,63
01879 Převodový poměr zadní nápravy 3,73	

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

Optional

09524 Ovládání parkovací brzdy s hlasovým upozorněním
--

PODVOZEK

Rozvor 3,45 m / zadní převis 1,12m; Výška podélníku 270 mm; Jednotka EAS vpravo, svislé vyústění; Skříň akum. vlevo, bez držáku náhradního kola; Plastová palivová nádrž na 200 l; Nádrž kapal. AdBlue(R) 30 l, pravá strana podvozku; Bez ochrany proti podjetí vpředu; Bez zástěrek.

Optional

04439 Skříň akum. vl., držák náhr. kola vp.	03323 Zadní světlo s diodami LED
07071 Držák náhradního kola pravá strana	

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku; Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

Optional

02950 Přípojka pro vysokozdvížnou plošinu	01502 Bez bočních obrysových světel
09240 Aplikační konektor pro sběr odpadu. (EN1501-1)	

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

06282 Zadní PTO na 13 h, trvalé, **16148** Typy a umístění PTO
pohon čerpadla

02234 Zad. PTO m. 13h, poh.
čerp., bez říz., max. 30
kW

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah..

Optional

01897 Alternátor 100 A

08797 Baterie 2 x 175 Ah

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 19 000 kg; S hnací soust. souv.
tech. CHJS rovna CHV.

Optional

04711 S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 18 000 kg

00064 S hnací soust. souv. max.
CHJS 22 500 kg

PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, nevyhřívavý; Standardní sání vzduchu vysoké za
kabinou.

Optional

02270 Chladné klima

09960 Sání vzduchu na střeše

04767 Odlučovač vlhkosti,
vyhřívavý

kabiny

DODÁNÍ VOZIDLA

Standardní sada nářadí.


Optional

06491 Sada nářadí pro východní
Evropu

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XBC 230

FA 4X2 Podvozek, 19t

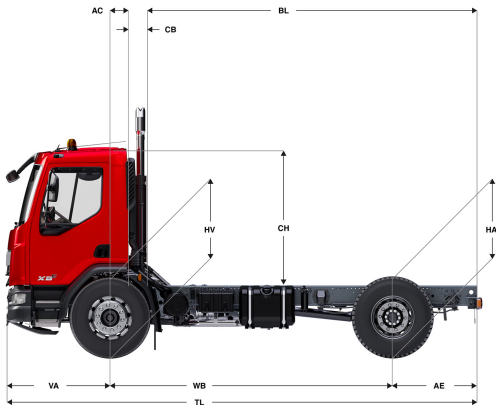

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁹⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,45	1,12	3443	1737	5180	4057	9763	12820	0,23	0,21	1,88	3,98	3,98	5,96	1,08	0,96	12,96	13,99
	3,75	1,12	3496	1757	5253	4004	9743	12747	0,23	0,21	1,88	4,43	4,43	6,26	1,08	0,97	13,78	14,82
	4,15	1,12	3519	1757	5276	3981	9743	12724	0,23	0,21	1,88	5,01	5,01	6,66	1,08	0,98	14,87	15,93
	4,45	1,12	3542	1768	5309	3958	9732	12691	0,23	0,21	1,88	5,44	5,44	6,96	1,08	0,98	15,69	16,77
	4,75	1,12	3555	1772	5327	3945	9728	12673	0,23	0,21	1,88	5,87	5,87	7,26	1,08	0,98	16,51	17,60

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 1,00	HV ¹⁴⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 200 litrů paliva, 30 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stenami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.