


Specification sheet

CF 290

FAR 6X2 Podvozek, jednoduše upevněná vlečená náprava

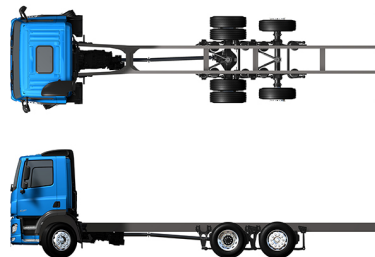

ENGINES

CF 290 PX-7 (217 kW / 295 k)
CF 320 PX-7 (239 kW / 325 k)

GVM¹⁾

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 18999 kg

GCM²⁾

30500 kg

082F6626CAAA - 202345D - 21-08-2023

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokouhlá zrcátka. Šířka kabiny 2300 mm.; Světla LED pro denní svícení; Elektricky ovládaná zrcátka; Čelní zrcátko.

Optional

| | |
|---|--|
| 02106 Sleeper Cab | 09984 Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček |
| 01137 Space Cab | 06593 Reflektory Skylights |
| 01174 Vnější sluneční clona průsvitná zelená | 06628 Jeden výstražný maják na straně spolujezdce |
| 08020 LED diodové světlomety | 06627 Jeden výstražný maják na straně řidiče |
| 09983 Mlhová světla | 06629 Dva výstražné majáky |

AERODYNAMIKA

Optional

04906 Boční límce

BARVY

Barva kabiny H3279 Brilliantová bílá; Panel světlometu a nárazník: Brilliant. bílá; Šedá barva podvozku..

Optional

| | |
|---|--|
| 06485 Panel světlometu a nárazník: barva kabiny | 07245 Kryty zrcátek Brilliant White |
| 09933 Panel předního světlometu a nárazník: Kamenná šedá | 04198 Kryty zrcátek v barvě kabiny |
| 06442 Šedé kryty zrcátek | 16153 Barvy kabiny a podvozku |

KABINA - INTERIÉR

Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spolujezdce: základní; Automatická regulace teploty a klimatizace; Pylový filtr; Sklo střešního okna, ruční ovládání.

Optional

| | |
|--|--|
| 09271 Volant, kůže, černá barva | 07741 Sedadlo spolujezdce: Comfort Air |
| 07240 Volant, kožený, Exclusive | 07743 Sedadlo spolujezdce: Luxury Air |
| 07152 Barva obložení interiéru kabiny – Exclusive | 07746 Sedadlo spolujezdce: Super Air |
| 07592 Dekorace interiéru kabiny Argenta | 07748 Sedadlo spolujezdce: Xtra Leather Air |
| 07591 Dekorace interiéru kabiny Rustica | 00967 Červené bezpečnostní pásy |
| 07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air | 02117 Třetí sedačka |
| 07736 Sedadlo řidiče: Super Air | 06539 Chladnička |
| 07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air | |

KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nastavení omez. rychlosti na absol. hodn. 85 km/h; Antény: rádio, 2x celulární, GNSS; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3.

Optional

16155 Audio vybavení, značky a typy

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru.

Optional

01723 Bez výstražného zvukového znamení při couvání **16156** Balíčky EC-ADR

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Zatížení přední nápravy 8,00 t; Zadní: 11,50 + 7,50 t, vzduchové odpružení, SR1344; Zvedací zařízení.

Optional

| | |
|--|---|
| 06257 Zatížení přední nápravy 9,00 t | 08191 Sledování zatížení nápravy |
| 06568 Zatížení zadní nápravy 11,50 + 6,70 t | 02013 Omezovač zatížení 10,0 t |
| 01946 Zatížení zadní nápravy 12,00 + 7,40 t | |

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/70R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; Druhá zadní hnaná/vlečená náprava: 315/70R22,5; Ocelové disky kol, stříbrošedé; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik

POHÁNĚČÍ SOUSTAVA

Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 217 kW (295 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 1100 Nm při 1000–1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut; Manuální převodovka, 9 rychlostí; Pevnostový poměr 12,73 - 1,00; Pevnostový poměr zadní nápravy 4,11.

Optional

04500 Pevnostovka AS Tronic, 12 rychlostí

PODVOZEK

Rozvor 4,80 m / zadní převis 2,90m; Výška podélníku 260 mm; Standardní umístění komponent; Hliníková palivová nádrž 340 l, výška 620 mm; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 50 l, levá str. podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

| | |
|--|---|
| 02601 Výška podélníku 310 mm | 07071 Držák náhradního kola pravá strana |
| 16157 Palivové nádrže, materiál a velikosti | |

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl.

Optional

07029 hodnota D příčniku je D = 13,7

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro příd. zařiz. na přední straně kabiny.

Optional

| | |
|---|--|
| 06692 Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku | 09240 Přípojka zařízení vozu na svoz odpadu |
| 02597 Přípojka pro ovládání zadního čela | |

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148 Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 140 Ah..

Optional

01897 Alternátor 100 A 06440 Akumulátory 2x 230 Ah

08797 Baterie 2 x 175 Ah

CHV A CHJS

Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 27á000ákg; S hnací soust. souv. max. CHJS 30á500 kg.

Optional

07192 S hnací soust. souv. max. CHJS 29700 kg 00807 S hnací soust. souv. max. CHJS 31á500 kg

07193 S hnací soust. souv. max. CHJS 30700 kg 00362 S hnací soust. souv. max. CHJS 32á000 kg

PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, vyhřívány; Sání vzduchu na střeše kabiny.

Optional



01282 Mírné klima 09961 Podtlakové sání vzduchu za kabinou



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 290

FAR 6X2 Podvozek, jednoduše upevněná vlečená náprava

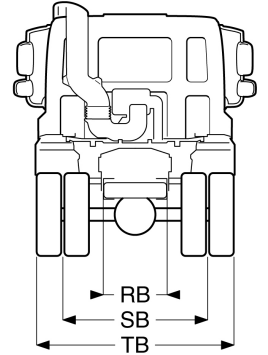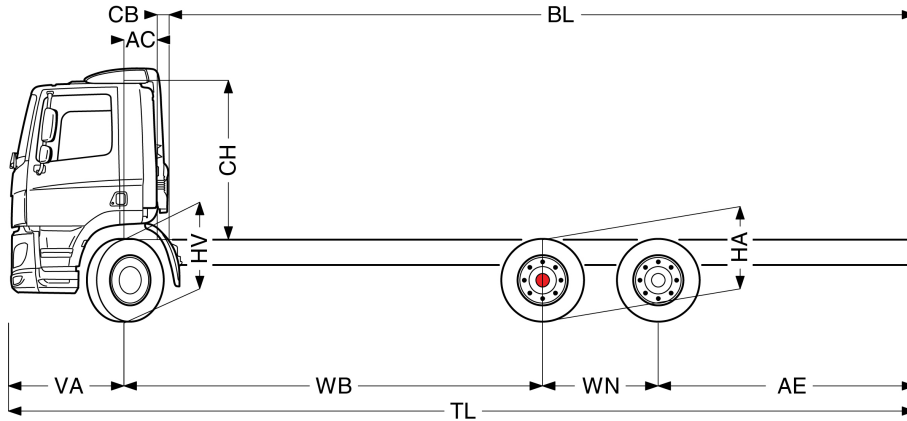

| | Wheelbase - AE | | Unladen weight ¹⁾ | | | Gross Carrying Capacity | | | Variable dimensions | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | WB | AE ⁵⁾ | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CB ⁶⁾ | CH ⁷⁾ | BL ⁸⁾ | BL | TL | HA ⁹⁾ | HA ¹⁰⁾ | TK ¹¹⁾ | TW ¹²⁾ |
| DAY CAB | 3,80 | 2,05 | 4030 | 3127 | 7157 | 3970 | 15872 | 18843 | 0,39 | 0,18 | 1,99 | 5,83 | 5,83 | 8,62 | 0,85 | 0,81 | 14,93 | 16,30 |
| | 4,20 | 2,40 | 4022 | 3180 | 7202 | 3978 | 15819 | 18798 | 0,39 | 0,18 | 1,99 | 6,46 | 6,46 | 9,37 | 0,85 | 0,81 | 15,97 | 17,36 |
| | 4,40 | 2,55 | 4046 | 3270 | 7315 | 3954 | 15729 | 18685 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | 6,78 | 6,78 | 9,72 | 0,90 | 0,86 | 16,49 | 17,89 |
| | 4,60 | 2,75 | 4063 | 3341 | 7403 | 3937 | 15658 | 18597 | 0,39 | 0,18 | 1,99 | 7,09 | 7,09 | 10,12 | 0,85 | 0,81 | 17,01 | 18,42 |
| | 4,80 | 2,90 | 4073 | 3394 | 7467 | 3927 | 15604 | 18533 | 0,39 | 0,18 | 1,99 | 7,41 | 7,41 | 10,47 | 0,85 | 0,81 | 17,53 | 18,94 |
| | 5,05 | 2,90 | 4077 | 3399 | 7476 | 3923 | 15600 | 18524 | 0,39 | 0,18 | 1,99 | 7,82 | 7,82 | 10,72 | 0,85 | 0,81 | 18,19 | 19,61 |
| | 5,30 | 2,90 | 4098 | 3411 | 7509 | 3902 | 15588 | 18491 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | 8,23 | 8,23 | 10,97 | 0,90 | 0,86 | 18,84 | 20,27 |
| 5,60 | 2,85 | 4154 | 3500 | 7654 | 3846 | 15498 | 18346 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | 8,71 | 8,71 | 11,22 | 0,90 | 0,86 | 19,63 | 21,06 | |
| 5,90 | 2,80 | 4170 | 3504 | 7674 | 3830 | 15495 | 18326 | 0,39 | 0,18 | 1,94 | 9,22 | 9,22 | 11,47 | 0,90 | 0,87 | 20,41 | 21,85 | |
| SLEEPER CAB | 4,20 | 2,40 | 4079 | 3182 | 7261 | 3921 | 15817 | 18739 | 0,82 | 0,16 | 1,99 | 5,66 | 5,66 | 9,37 | 0,85 | 0,81 | 15,97 | 17,36 |
| | 4,40 | 2,55 | 4103 | 3271 | 7374 | 3897 | 15727 | 18626 | 0,82 | 0,16 | 1,94 | 5,98 | 5,98 | 9,72 | 0,90 | 0,86 | 16,49 | 17,89 |
| | 4,60 | 2,75 | 4120 | 3342 | 7462 | 3880 | 15657 | 18538 | 0,82 | 0,16 | 1,99 | 6,30 | 6,30 | 10,12 | 0,85 | 0,81 | 17,01 | 18,42 |
| | 4,80 | 2,90 | 4131 | 3396 | 7526 | 3869 | 15603 | 18474 | 0,82 | 0,16 | 1,99 | 6,62 | 6,62 | 10,47 | 0,85 | 0,81 | 17,53 | 18,94 |
| | 5,05 | 2,90 | 4135 | 3400 | 7535 | 3865 | 15598 | 18465 | 0,82 | 0,16 | 1,99 | 7,02 | 7,02 | 10,72 | 0,85 | 0,81 | 18,19 | 19,61 |
| | 5,30 | 2,90 | 4156 | 3412 | 7568 | 3844 | 15587 | 18432 | 0,82 | 0,16 | 1,94 | 7,44 | 7,44 | 10,97 | 0,90 | 0,86 | 18,84 | 20,27 |
| | 5,60 | 2,85 | 4211 | 3502 | 7713 | 3789 | 15497 | 18287 | 0,82 | 0,16 | 1,94 | 7,94 | 7,94 | 11,22 | 0,90 | 0,86 | 19,63 | 21,06 |
| 5,90 | 2,80 | 4228 | 3505 | 7733 | 3772 | 15494 | 18267 | 0,82 | 0,16 | 1,94 | 8,42 | 8,42 | 11,47 | 0,90 | 0,86 | 20,41 | 21,85 | |
| SPACE CAB | 4,20 | 2,40 | 4191 | 3183 | 7375 | 3809 | 15815 | 18625 | 0,82 | 0,16 | 2,67 | 5,71 | 5,71 | 9,37 | 0,85 | 0,81 | 15,97 | 17,36 |
| | 4,40 | 2,55 | 4215 | 3273 | 7488 | 3785 | 15726 | 18512 | 0,82 | 0,16 | 2,62 | 6,02 | 6,02 | 9,72 | 0,90 | 0,86 | 16,49 | 17,89 |
| | 4,60 | 2,75 | 4232 | 3343 | 7575 | 3768 | 15655 | 18425 | 0,82 | 0,16 | 2,67 | 6,35 | 6,35 | 10,12 | 0,85 | 0,81 | 17,01 | 18,42 |
| | 4,80 | 2,90 | 4243 | 3397 | 7640 | 3757 | 15602 | 18360 | 0,82 | 0,16 | 2,67 | 6,67 | 6,67 | 10,47 | 0,85 | 0,81 | 17,53 | 18,94 |
| | 5,05 | 2,90 | 4247 | 3401 | 7648 | 3753 | 15597 | 18352 | 0,82 | 0,16 | 2,67 | 7,07 | 7,07 | 10,72 | 0,85 | 0,81 | 18,19 | 19,61 |
| | 5,30 | 2,90 | 4268 | 3413 | 7681 | 3732 | 15586 | 18319 | 0,82 | 0,16 | 2,62 | 7,49 | 7,49 | 10,97 | 0,90 | 0,86 | 18,84 | 20,27 |
| | 5,60 | 2,85 | 4324 | 3503 | 7826 | 3676 | 15496 | 18174 | 0,82 | 0,16 | 2,62 | 7,99 | 7,99 | 11,22 | 0,90 | 0,86 | 19,63 | 21,06 |
| 5,90 | 2,80 | 4340 | 3506 | 7846 | 3660 | 15493 | 18154 | 0,82 | 0,16 | 2,62 | 8,49 | 8,49 | 11,47 | 0,90 | 0,86 | 20,41 | 21,85 | |

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV¹³⁾: 0,99 HV¹⁴⁾: 0,95 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- 1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
- 2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
- 3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
- 4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 50 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
- 5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.
- 6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.
- 7) Výška kabiny se měří od nosníku rámu k zavěšenému střešnímu oknu. Se sáním vzduchu na střeše kabiny přidejte: 0,14 m pro MX-11 nebo 0,21 m pro MX-13.

- 8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.
- 9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy (vlečená náprava dole).
- 10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 11) TK = průměr otáčení mezi obrubnicemi.
- 12) TW = průměr otáčení mezi stěnami.
- 13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 15) TB je celková šířka v zadu. (U spodního schůdku kabiny 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.