


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Podvozek, 16t Electric



ENGINES
XB BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
16000 kg	16000 kg
Max. front 6000 kg	
Max. rear 10500 kg	

082F4800AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátko, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko; Zadní kamera.

Optional

02576 Prodloužená kabina Day Cab	02083 Dva výstražné majáky LED
03175 Uložení kabiny pryž + mechanické	07343 Boční okno dveří spolujezdce
01605 Posílení mechanického uložení kabiny	00915 Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení
09983 Mlhová světla	09101 Zelené tónované sklo – vyhřívané
09984 Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček	09282 Držák na zrcátko, karoserie 2,30-2,40 m
06629 Dva výstražné majáky	09283 Držák na zrcátko, karoserie 2,40-2,50 m

AERODYNAMIKA

Optional

09286 Střešní spoiler připravený	07092 Nastavitelný střešní spoiler nízký (sada)
06776 Nastavitelný střešní spoiler	09287 Příprava pro boční límce vysoký (sada)
07109 Nastavitelný střešní spoiler vysoký (sada)	07112 Boční límce, dlouhé (sada)

BARVY

; Panel světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Kryt spod. sch., sch. kab. a defl. Kamenná šedá.; Šedá barva podvozku..

Optional

06150 Tuhá barva na kabinu	06485 Panel světlometu a nárazník: barva kabiny
01162 Barva kabiny H3279 Brilantová bílá	00733 Spod. sch. v barvě kab., sch. kab. a defl. Šedá
00061 Nestandardní tuhá barva kabiny	00617 Kryt spod. sch., sch. kab. a defl. v barvě kabiny
06151 Barva na kabinu - metalíza	16153 Barvy kabiny a podvozku
04431 Nestandardní barva kabiny - metalíza	

KABINA - INTERIÉR

Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchově odpružené; Sedadlo spoluj.: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

Optional

09271 Volant, kůže, černá barva	09106 Dvojitě luxusní sedadlo spolujezdce
03516 Pneumaticky nastavitelný sloupek řízení	00967 Červené bezpečnostní pásy
03376 Dvojitě vinylové sedadlo spolujezdce	04246 Střešní okno s ručním ovládáním
00072 Dvojitě sedadlo spolujezdce, velur	04258 Střešní okno s elektrickým ovládáním
02600 Sedadlo spoluj.: vzduchově odpružené	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

16155 Audio vybavení, značky a typy
--

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Asistent pro rozjezd.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední náprava typu F60. Odpružení s parabolickými listovými pružinami včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 6,0 t.; Poháněná zadní náprava typu SR10.15 s jednoduchou redukcí a odpružením pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 10,5 tuny..

Optional

02452 Zadní: 10,50 t, vzduchové odpružení, SR10.15	01372 Zadní vzduchové pružiny odpružení, SR10.15
---	---

ŘÁDKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 285/70R19,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 285/70R19,5; Goodyear; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

06764 Ochranné kryty kol černé	16152 Různé značky a typy pneumatik
---------------------------------------	--

HNACÍ SOUSTAVA

Elektrický motor typu EX-M2; 190 kW; Elektrické vozidlo s akumulátorem; Převodový poměr zadní nápravy 4,11.

Optional

02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu

BRZDOVÝ SYSTÉM

Optional

09524 Ovládání parkovací brzdy s hlasovým upozorněním
--

PODVOZEK

Rozvor 4,80 m / zadní převis 2,63m; Výška podélníku 270 mm; Skříň akumul. vlevo vzadu, bez držáku náhr. kola; Battery pack H-type; 2 VN akumulátory: L1+R1, typ H; 2 VN akumulátory; Zástěrky.

Optional

00585 Skříň akumul. vlevo vzadu, držák náhr. kola vpravo	01623 Ochrana proti podjetí vzadu
04181 Battery pack C-type	07071 Držák náhradního kola pravá strana
00684 2 VN akumulátory: L1+R1, typ C	03323 Zadní světlo s diodami LED

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

Optional

01502 Bez bočních obrysových světél	07488 Upevnění nástavby BAM 3, dod. s voln. konzolami
07487 Upevnění nástavby BAM 1, dod. s voln. konzolami	

24V NAPÁJENÍ

Optional

01257 Baterie 2 x 140 Ah

08797 Baterie 2 x 175 Ah

PODMÍNKY PROVOZU

Optional

01282 Mírné klima

DODÁNÍ VOZIDLA


Standardní sada nářadí.

Optional

06491 Sada nářadí pro východní
Evropu

XB 190

FA 4X2 Podvozek, 16t Electric

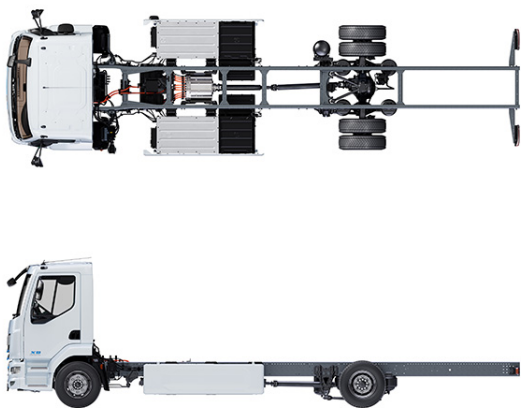

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,50	2,45	4085	2731	6817	1915	7769	9183	0,28	0,24	1,88	6,09	6,58	8,29	1,00	0,97	14,46	15,75
	4,80	2,63	4189	2678	6867	1811	7822	9133	0,28	0,24	1,88	6,67	7,18	8,77	1,07	0,97	15,21	16,50
	5,35	2,96	4297	2554	6851	1703	7946	9149	0,28	0,24	1,88	7,69	8,26	9,65	1,07	0,97	16,58	17,90
	5,60	2,40	4368	2473	6841	1632	8027	9159	0,28	0,24	1,88	8,18	8,78	9,34	1,08	0,99	17,20	18,53
	5,90	3,29	4406	2515	6921	1594	7985	9079	0,28	0,24	1,88	8,70	9,34	10,53	1,08	0,97	17,95	19,29
	6,30	3,53	4469	2478	6947	1531	8022	9053	0,28	0,24	1,88	9,45	10,13	11,17	1,08	0,97	18,95	20,30
	6,70	2,90	4605	2472	7077	1395	8028	8923	0,28	0,24	1,88	10,28	11,02	10,94	1,08	0,99	19,96	21,31

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹³⁾ : 0,96	HV ¹⁴⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 3 litrů paliva, 0 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stenami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.