


Specification sheet

XD 300

FAR 6X2 Podvozek, jednoduše upevněná vlečená náprava



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 k)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 k)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

082F0121CAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 2.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 Světlomety LED Skylight
06244 Kabina Sleeper High Cab	00949 LED Skylight př. Sv.LED stř., přípr.
02889 Prov. přední části podvozku: žádná spodní deska	01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
02952 Prov. přední části podvozku: spodní deska aero	01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
07586 Prov. přední části podvozku: robustní	06629 Dva výstražné majáky
01226 Uložení kabiny vzduchové	03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
03358 Vnější sluneční clona	03317 Zadní okno: dvojitě zasklení
03922 Mlhová světla vpředu	07343 Boční okno dveří spolejezdce
00936 Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená	01358 Bez systému DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional

03846 Bez střešního spoileru	02662 Nast. stř. spoiler, dl. stř., XD Sleeper High Cab
00008 Nast. stř. spoiler krátký, Sleeper High Cab	00097 Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab
01538 Nast. stř. spoiler dl. vysoký >4m(!) Sleeper High	00020 Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Povrchová úprava přístrojové desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolku na palubní desce; Uložná přihrádka uprostřed; Automatická regulace teploty a klimatizace; Bez přídavného vytápění kabiny.

Optional

02354 Volant se stříbrnými akcenty	02117 Třetí sedačka
02355 Kožený volant	02837 Stolek na palubní desce
02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta	03948 Jedna zásuvka
02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura	03954 Chladnička
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	02838 Pěnová matrace pro dolní lůžko
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	01775 Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko
09541 Sedadlo řidiče s područkami	06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny
01740 Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury s reproduktory Luxury; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

09681 Příprava pro Maut	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, připraveno	06992 Prediktivní tempomat Lite

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru; Bez balíčků EC-ADR; Asistent DAF Side a Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	00795 Bezpečnostní předpisy EC ADR
06410 Příprava podle předpisu Safe Load Pass	

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, parabolické, 163N; Zatížení zadní nápravy 12,00 t; Zadní: 19,50 t, vzduchové odpružení, SR1344; Zatížení vlečené nápravy 7,5 t; Zvedací zařízení.

Optional

06257 Zatížení přední nápravy 9,00 t	04588 Zadní náprava SR1347
06095 Zatížení přední nápravy 10,00 t	03040 Zatížení zadní nápravy 11,50 t
04647 Přední vzduchové pružiny	08191 Sledování zatížení nápravy
04057 Zadní náprava HR1356	

RÁFKY A PNEUMATIKY

Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Řízená BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Poháněná BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Řízená BBA 3P.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik
--

HNACÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s víceokrovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 220 kW (299 k) při 1 600 ot/min. Max. točivý moment 1 450 Nm při 900–1 400 ot/min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Eko. palivo; 12stupňový převod. TraXon 12TX1810 OD, 12,92–0,77; Převodový poměr 12,92 - 0,77; Převodový poměr zadní nápravy 3,08.

Optional

07110 Eko. výkonnost	08371 Dlouhá souprava (LCV)
02313 Převodovka s přímým záběrem	09638 Provoz v terénu
01514 Výzva k pohybu	01498 Terénní aplikace s funkcí Rock-free
07101 Standardní přeprava, verze Lite	02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu
09637 Přeprava kapalin	

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhový vzduchový systém s elektronickým řízením (EBS). Vodou chlazený vzduchový kompresor poháněný motorem s automatickou sušičkou s chlazením vzduchem..

Optional

09921 Motorová brzda MX	01497 Pneumat. ovládání park. brzd s hlas. upozorněním
02715 Retardér ZF	04901 Válce pružinové brzd na první přední nápravě
01572 Elektropneumatické ovládání parkovací brzdy	00929 Poháněná zadní náprava s bubnovými brzdami

PODVOZEK

Rozvor 3,80 m / zadní převis 2,05m; Výška podélníku 260 mm; Standardní umístění komponent; 340l hliník. palivová nádrž LH, výška 620 mm; Nádrž kapal. AdBlue(R) 45 l, levá strana podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

02601 Výška podélníku 310 mm	07071 Držák náhradního kola pravá strana
08641 Vzduchojemy hliníkové	03323 Zadní světlo s diodami LED
16157 Palivové nádrže, materiál a velikosti	

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

Optional

07033 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 13,7	08027 Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=20,0
07034 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0	04659 Kabel EBS přívěsu
08026 Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0	

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku.

Optional

02729 Aplikační konektor Plug & Play	09208 Podvozek s přípravou pro systém BDF Multi
09421 Přídavná rezervní kabeláž	08121 Aplikace zvedacího čela
09201 Podvozek s přípravou pro BDF	

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148 Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 110 A, baterie 2 x 140 Ah..

Optional

04492 Alternátor 130 A	07671 Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C
08775 Alternátor 150 A	06440 Akumulátory 2x 230 Ah
08797 Baterie 2 x 175 Ah	

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 27 000 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2.

Optional

00209 S hnací soust. souv. max. CHJS 40 000 kg, třída 3	00939 S hnací soust. souv. max. CHJS 56 000 kg, třída 2
03673 S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2	00818 S hnací soust. souv. max. CHJS 60 000 kg, třída 3
03675 S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3	

PODMÍNKY PROVOZU

Standardní sání vzduchu vpředu.

Optional

02260 Přídavná izolace kabiny	06614 Protiprachový kryt
03648 Podtlakové sání vzduchu vysoké	06620 Protiprachový kryt + síť proti hmyzu

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací soustava, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 300 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

08311 Prodloužený interval servisu

DODÁNÍ VOZIDLA

Minimální sada nářadí.

Optional

07569 Zvedák


STUPEŇ VÝBAVY

Optional

17448 Balíček Safety	17595 Balíček Executive Pack XD/XF
-----------------------------	---

XD 300

FAR 6X2 Podvozek, jednoduše upevněná vlečená náprava

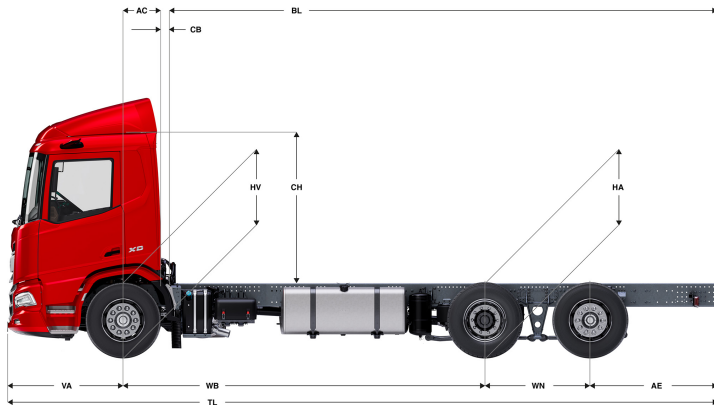



	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
DAY CAB	3,80	2,05	4859	2987	7846	3141	16013	18154	0,50	0,07	2,82	6,14	6,35	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34	
	4,20	2,40	4843	3065	7908	3157	15935	18092	0,50	0,07	2,82	6,80	7,04	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40	
	4,40	2,55	4844	3121	7965	3156	15879	18035	0,50	0,07	2,82	7,13	7,38	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92	
	4,60	2,55	4901	3238	8139	3099	15762	17861	0,50	0,07	2,82	7,48	7,73	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45	
	4,80	2,70	4881	3267	8148	3119	15733	17852	0,50	0,07	2,82	7,80	8,07	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98	
	5,05	2,90	4869	3312	8181	3131	15688	17819	0,50	0,07	2,82	8,21	8,49	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64	
	5,30	2,90	4876	3330	8205	3124	15670	17795	0,50	0,07	2,82	8,62	8,93	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30	
	5,60	2,85	4922	3422	8345	3078	15578	17655	0,50	0,07	2,77	9,14	9,46	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
	5,90	2,80	4935	3435	8369	3065	15565	17631	0,50	0,07	2,77	9,65	9,98	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
	6,10	2,80	4941	3448	8388	3059	15552	17612	0,50	0,07	2,77	9,99	10,32	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
	3,80	2,05	4859	2987	7846	3141	16013	18154	0,50	0,07	2,82	6,14	6,35	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34	
	4,20	2,40	4966	3069	8035	3034	15931	17965	0,83	0,07	2,82	6,20	6,42	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40	
	4,40	2,55	4967	3125	8092	3033	15875	17908	0,83	0,07	2,82	6,52	6,77	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92	
	4,60	2,55	5025	3242	8266	2975	15758	17734	0,83	0,07	2,82	6,88	7,14	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45	
	4,80	2,70	5004	3271	8275	2996	15729	17725	0,83	0,07	2,82	7,21	7,46	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98	
	5,05	2,90	4993	3315	8308	3007	15685	17692	0,83	0,07	2,82	7,61	7,90	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64	
	5,30	2,90	5000	3333	8332	3000	15667	17668	0,83	0,07	2,82	8,03	8,33	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30	
	5,60	2,85	5046	3425	8472	2954	15575	17528	0,83	0,07	2,77	8,55	8,87	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
	5,90	2,80	5059	3438	8496	2941	15562	17504	0,83	0,07	2,77	9,06	9,39	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
6,10	2,80	5065	3450	8515	2935	15550	17485	0,83	0,07	2,77	9,41	9,75	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42		
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
	3,80	2,05	4859	2987	7846	3141	16013	18154	0,50	0,07	2,82	6,14	6,35	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34	
	4,20	2,40	4937	3064	8001	3063	15936	17999	0,83	0,07	2,68	6,18	6,41	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40	
	4,40	2,55	4938	3120	8058	3062	15880	17942	0,83	0,07	2,68	6,52	6,76	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92	
	4,60	2,55	4996	3237	8233	3004	15763	17767	0,83	0,07	2,68	6,86	7,12	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45	
	4,80	2,70	4975	3266	8241	3025	15734	17759	0,83	0,07	2,68	7,19	7,46	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98	
	5,05	2,90	4964	3310	8274	3036	15690	17726	0,83	0,07	2,68	7,60	7,88	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64	
	5,30	2,90	4971	3328	8299	3029	15672	17701	0,83	0,07	2,68	8,01	8,31	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30	
	5,60	2,85	5017	3420	8438	2983	15580	17562	0,83	0,07	2,63	8,53	8,85	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
	5,90	2,80	5030	3433	8463	2970	15567	17537	0,83	0,07	2,63	9,04	9,37	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
6,10	2,80	5036	3446	8482	2964	15554	17518	0,83	0,07	2,63	9,39	9,73	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42		
OTHER DIMENSIONS																			VA: 1,53 WN: 1,40 HV ¹²⁾ : 0,97 HV ¹³⁾ : 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB ¹⁴⁾ : 2,48

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.
6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.
7) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy

8) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy (vlečená náprava dole).
9) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
10) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.
11) TW = průměr otáčení mezi stěnami.
12) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
13) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
14) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.