

Specification sheet

XD 310

FT 4X2 Tahač, Electric



ENGINES

XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh 525 kWh)
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh 525 kWh)

GVM¹⁾

18000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

42000 kg

082GG100AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Sleeper Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Interiér kabiny zajišťuje mimořádně pohodlnou jízdu, pobyt i spánek díky nebyvalé prostornosti a praktickému uspořádání. Délka kabiny: 2360 mm; šířka kabiny: 2500 mm.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Corner View.

Optional

07017 Day Cab	00936 Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená
06244 Kabina Sleeper High Cab	01836 Světlomety LED Skylight
02889 Prov. přední části podvozku: žádná spodní deska	00949 LED Skylight při. Sv.LED stř., přípr.
02952 Prov. přední části podvozku: spodní deska aero	01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
07586 Prov. přední části podvozku: robustní	01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
01226 Uložení kabiny vzduchové	06629 Dva výstražné majáky
03358 Vnější sluneční clona	03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
06790 Hliníkový žebřík - 1 kus	03317 Zadní okno: dvojitě zasklení
06791 Hliníkový žebřík - 2 kusy	07343 Boční okno dveří spolujezdc
03922 Mlhová světla vpředu	01362 DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional

00010 Nast. stř. spoiler krátký, Sleeper High Cab	00021 Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab
02665 Nast. stř. spoiler, dl. stř., XD Sleeper High Cab	04906 Boční límce, jedna strana je sklopná
00094 Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab	03074 Boční límce, dvě strany sklopné
00118 Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab	

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Povrchová úprava přístrojové desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Stolek na palubní desce; Úložná přihrádka uprostřed; Automatická regulace teploty a klimatizace; Přídavné vytápění kabiny (teplovodní).

Optional

02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta	03948 Jedna zásuvka
02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura	03954 Chladnička
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	31364 Nezahrnuje: Matrace na spodním lůžku
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	01775 Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko
09541 Sedadlo řidiče s područkami	01177 Nosič zavazadel
01740 Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče	01066 Horní lůžko
02117 Třetí sedačka	06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny
02834 Bez stolku na palubní desce	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury s reproduktory Luxury; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3.

Optional

09681 Příprava pro Maut	16161 Bez audio vybavení, značek a typů
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, připraveno	06991 Ovládání prediktivního tempomatu
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Prediktivní tempomat Lite

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru; Asistent DAF Side a Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, parabolické, 165N; Zatížení zadní nápravy 13,00 t; Zadní: vzduchové odpružení, SR1344; Bez zvedacího zařízení.

Optional

06257 Zatížení přední nápravy 9,00 t	08191 Sledování zatížení nápravy
04647 Přední vzduchové pružiny	

RAFKY A PNEUMATIKY

Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Řízená BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Poháněná BBA 3P.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik
--

HNACÍ SOUSTAVA

Elektrický motor typu EX-D2; 310 kW; Stejnoseměrné nabíjení 150 kW DC; Elektrické vozidlo s akumulátorem; Převodový poměr zadní nápravy 2,38; ASR.

Optional

01686 270 kW	03677 Nabíjení: 325 kW DC + 22 kW AC
01692 350 kW	01514 Výzva k pohybu
01749 Nabíjení: 150 kW DC + 22 kW AC	02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu
01756 Stejnoseměrné nabíjení 325 kW DC	

BRZDOVÝ SYSTÉM

Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokružová brzdová vzduchová soustava s elektronickým systémem EBS. Vodou chlazený vzduchový kompresor s elektrickým pohonem a automatickou sušičkou s ohřevem vzduchu..

Optional

04901 Válce pružinové brzdy na první přední nápravě
--

PODVOZEK

Rozvor kol 3,90 m / zadní převis 0,99 m; Výška podélníku 260 mm; Standardní umístění komponent; 4 VN akumulátory; VN akumulátor vlevo, pozice 1 a 2; VN akumulátor vpravo, pozice 1; Ochrana proti podjetí vpředu; Lávka se schodem; Zadní blatníky; Zástěrky; Pracovní svítidla – LED.

Optional

01697	3 VN akumulátory	01785	VN akumulátor, vpravo, pozice 2
01701	5 VN akumulátorů		
01634	VN akumulátor vlevo, pozice 1	01791	VN akumulátor vpravo, pozice 1 a 2
01635	VN akumulátor vlevo, pozice 2	16157	Palivové nádrže, materiál a velikosti

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

JOST JSK42, litina, 150 + 40 mm; Vzduchová přípojka na přívěsu špalmo; Elektr. přípojka .24 V / 2x7 kolíčků.

Optional

03178	Vlečný hák D = 4,3	16151	Různé značky a výšky točnic
04359	Rampy s nájedem		

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Optional

02811	Připojení spouštěcího zadního čela Anderson	02812	spouštěcího zadního čela REMA
--------------	---	--------------	-------------------------------

POHON POMOČNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

01809	E-PTO zásuvka 650 V DC < 25 kW	04320	E-PTO zásuvka 650V DC < 90 kW
--------------	--------------------------------	--------------	-------------------------------

24V NAPÁJENÍ

Akumulátory 2x 175 Ah..

Optional

07671	Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C	06440	Akumulátory 2x 230 Ah
--------------	----------------------------------	--------------	-----------------------

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 20 500 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 42 000 kg.

PODMÍNKY PROVOZU

Optional

02260	Přídavná izolace kabiny	06614	Protiprachový kryt
--------------	-------------------------	--------------	--------------------

SERVIS A ÚDRŽBA

Standardní záruka se postará 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), se zárukou na hnací soustavu po dobu 2. roku a se zárukou 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

DODÁNÍ VOZIDLA

Minimální sada nářadí.

Optional

07569	Zvedák
--------------	--------

STUPEŇ VÝBAVY

Optional


17448 Balíček Safety

17595 Balíček Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 310

FT 4X2 Tahač, Electric

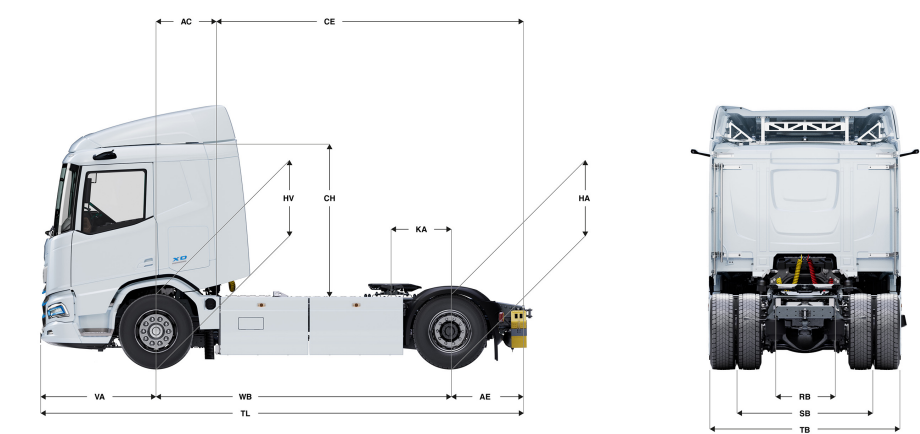

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6509	3290	9800	1491	8210	8200	0,50	4,39	2,06	0,77	6,42	0,97	0,95	13,75	15,14
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6605	3292	9897	1395	8208	8103	0,83	4,06	2,06	0,77	6,42	0,97	0,95	13,75	15,14
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6635	3292	9927	1365	8208	8073	0,83	4,06	2,54	0,77	6,42	0,97	0,95	13,75	15,14

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,97	HV ¹²⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB.

6) Vypočítat KA podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC.

7) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

8) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

9) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

10) TW = průměr otáčení mezi stěnami.

11) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

12) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

13) TB je celková šířka v zadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.