


Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Tahač



ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 k)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 k)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k)

GVM¹⁾

18000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

38000 kg

082GG0101AAAA - 202501H - 18-09-2024

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Sleeper Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Interiér kabiny zajišťuje mimořádně pohodlnou jízdu, pobyt i spánek díky nebyvalé prostornosti a praktickému uspořádání. Délka kabiny: 2360 mm; šířka kabiny: 2500 mm. Počet schůdků kabiny 2.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Corner View.

Optional

07017 Day Cab	00936 Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená
06244 Kabina Sleeper High Cab	01836 Světlomety LED Skylight
02889 Prov. přední části podvozku: žádná spodní deska	00949 LED Skylight při. Sv.LED stř., přípr.
02952 Prov. přední části podvozku: spodní deska aero	01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
07586 Prov. přední části podvozku: robustní	01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
01226 Uložení kabiny vzduchové	06629 Dva výstražné majáky
03358 Vnější sluneční clona	03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
06790 Hliníkový žebřík - 1 kus	03317 Zadní okno: dvojitě zasklení
06791 Hliníkový žebřík - 2 kusy	07343 Boční okno dveří spolujezdece
03922 Mlhová světla vpředu	01362 DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional

00010 Nast. stř. spoiler krátký, Sleeper High Cab	03419 Boční límce, prodloužené. Na jedné straně sklopné
01552 Nast. stř. spoiler dl. vysoký >4m(!) Sleeper High	03076 Boční límce, prodloužené. Obě strany jsou sklopné
02665 Nast. stř. spoiler, dl. stř., XD Sleeper High Cab	04146 Mezinápravové spojery
00094 Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab	01122 Mezinápravové spojery
00118 Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab	01126 Mezinápravové spojery s dolním rozšířením
00021 Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab	01127 Mezinápravové spojery s horním rozšířením
04906 Boční límce, jedna strana je sklopná	01135 Mezinápravové spojery s dol. a hor. rozšířením
03074 Boční límce, dvě strany sklopné	

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Povrchová úprava přístrojové desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Stolek na palubní desce; Úložná přihrádka uprostřed; Automatická regulace teploty a klimatizace; Přídavné vytápění kabiny (teplovodní).

Optional

02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta	03948 Jedna zásuvka
02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura	03954 Chladnička
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	31364 Nezahrnuje: Matrace na spodním lůžku
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	01775 Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko
09541 Sedadlo řidiče s područkami	01177 Nosič zavazadel
01740 Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče	01066 Horní lůžko
02117 Třetí sedačka	06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny
02834 Bez stolku na palubní desce	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury s reproduktory Luxury; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3.

Optional

09681 Příprava pro Maut	16155 Audio vybavení, značky a typy
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, připraveno	06991 Ovládání prediktivního tempomatu
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	06992 Prediktivní tempomat Lite

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru; Asistent DAF Side a Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	06410 Příprava podle předpisu Safe Load Pass
02178 Hlavní vypínač s druhým ovladačem v kabině	00795 Bezpečnostní předpisy EC ADR

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, parabolické, 163N; Zatížení zadní nápravy 13,00 t; Zadní: vzduchové odpružení, SR1344; Bez zvedacího zařízení.

Optional

01769 Zatížení přední nápravy 7,50 t	04057 Zadní náprava HR1356
06257 Zatížení přední nápravy 9,00 t	04588 Zadní náprava SR1347
04647 Přední vzduchové pružiny	08191 Sledování zatížení nápravy

RÁFKY A PNEUMATIKY

Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Řízená BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Poháněná BBA 3P.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik
--

HNACÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s víceválcovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 220 kW (299 k) při 1 600 ot/min. Max. točivý moment 1 450 Nm při 900–1 400 ot/min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Eko. palivo; 12stupňová převod. TraXon 12TX1810 OD, 12,92–0,77; Převodový poměr 12,92 - 0,77; Převodový poměr zadní nápravy 3,08; ASR.

Optional

- | | | | |
|-------|---------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 07110 | Eko. výkonnost | 08371 | Dlouhá souprava (LCV) |
| 02313 | Převodovka s přímým záběrem | 09638 | Provoz v terénu |
| 01514 | Výzva k pohybu | 01498 | Terénní aplikace s funkcí Rock-free |
| 07101 | Standardní přeprava, verze Lite | 02843 | Mechanická uzávěrka diferenciálu |
| 09637 | Přeprava kapalin | | |

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhový vzduchový systém s elektronickým řízením (EBS). Vodou chlazený vzduchový kompresor poháněný motorem s automatickou sušičkou s chlazením vzduchem..

Optional

- | | | | |
|-------|---|-------|---|
| 09921 | Motorová brzda MX | 01497 | Pneumat. ovládání park. brzdy s hlas. upozorněním |
| 02715 | Retardér ZF | 04901 | Válce pružinové brzdy na první přední nápravě |
| 01572 | Elektropneumatické ovládání parkovací brzdy | | |

PODVOZEK

Rozvor 3,80 m / zadní převis 0,99m; Výška podélníku 260 mm; Standardní umístění komponent; 430l hliník. palivová nádrž LH, výška 620 mm; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 40 l, na levém blatníku; Ochrana proti podjetí vpředu; Lávka se schodem; Zadní blatníky; Zástěrky; Pracovní svítidla – LED.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|---------------------------------------|
| 06641 | Volné místo vlevo+vpravo za SCR/DPF | 02883 | Volná pravá strana vozidla, 1900 mm |
| 08740 | Volný prostor mezi přední a zadní nápravou | 16157 | Palivové nádrže, materiál a velikosti |
| 07007 | Volná pravá strana vozidla, 1500 mm | 07071 | Držák náhradního kola pravá strana |
| 03598 | Volná pravá strana vozidla, 1700 mm | 03323 | Zadní světlo s diodami LED |

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

JOST JSK37C, litina, 185 +12 mm; Vzduchová přípojka na přívěsu āpalmo; Elektr. přípojka .24 V / 2x7 kolíčků.

Optional

- | | | | |
|-------|--------------------|-------|-----------------------------|
| 03178 | Vlečný hák D = 4,3 | 16151 | Různé značky a výšky točnic |
| 04359 | Rampy s nájездem | | |

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Optional

- | | | | |
|-------|---|-------|-------------------------------|
| 02811 | Připojení spouštěcího zadního čela Anderson | 02812 | spouštěcího zadního čela REMA |
|-------|---|-------|-------------------------------|

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

- 16148 Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 110 A, baterie 2 x 175 Ah..

Optional

- | | | | |
|-------|--------------------|-------|----------------------------------|
| 04492 | Alternátor 130 A | 07671 | Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C |
| 08775 | Alternátor 150 A | 06440 | Akumulátory 2x 230 Ah |
| 01257 | Baterie 2 x 140 Ah | | |

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 19 500 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2.

PODMÍNKY PROVOZU

Standardní sání vzduchu vpředu.

Optional

- | | | | |
|-------|-------------------------|-------|--------------------------------|
| 08400 | Tichý režim | 03648 | Podtlakové sání vzduchu vysoké |
| 02260 | Přídavná izolace kabiny | 06614 | Protiprachový kryt |

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací ústrojí, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 500 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

- 08311 Prodloužený interval servisu

DODÁNÍ VOZIDLA

Minimální sada nářadí.

Optional

- 07569 Zvedák

STUPEŇ VÝBAVY

Optional


- | | | | |
|-------|---------------------------------|-------|------------------------------|
| 17448 | Balíček Safety | 17595 | Balíček Executive Pack XD/XF |
| 10278 | Balíček Efficiency Plus Pack XD | 17627 | Balíček Aero Pack XD/XF |



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FT 4X2 Tahač

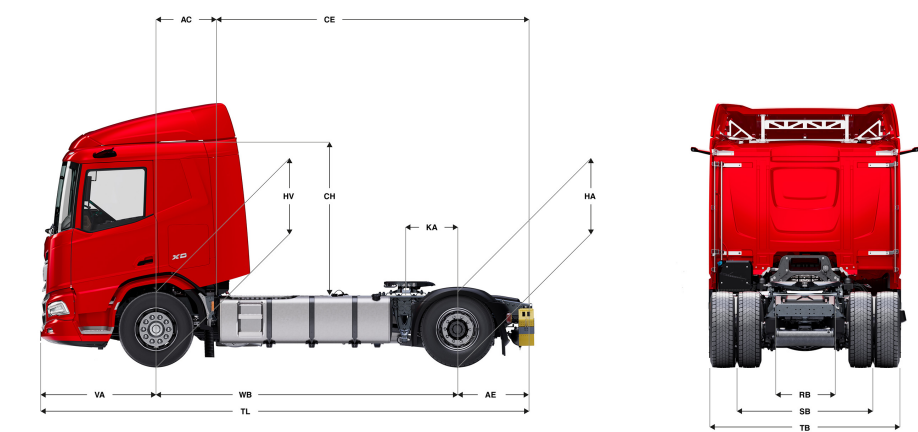

		Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions							
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,25	0,75	4811	1989	6800	3189	9511	11200	0,50	3,50	2,06	0,47	5,53	0,97	0,95	12,08	13,43
	3,60	0,99	4763	2185	6948	3237	9315	11052	0,50	4,09	2,06	0,47	6,12	0,97	0,95	12,98	14,35
	3,80	0,99	4774	2069	6843	3226	9431	11157	0,50	4,29	2,06	0,77	6,32	0,97	0,95	13,50	14,88
	4,00	0,99	4830	2142	6972	3170	9358	11028	0,50	4,49	2,06	0,77	6,52	0,97	0,95	14,01	15,41
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	4817	2097	6913	3183	9403	11087	0,83	3,76	2,06	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	4881	2029	6910	3119	9471	11090	0,83	3,96	2,06	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	4940	2098	7039	3060	9402	10961	0,83	4,16	2,06	0,77	6,52	0,97	0,95	14,01	15,41
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	4847	2096	6943	3153	9404	11057	0,83	3,76	2,54	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	4912	2028	6940	3088	9472	11060	0,83	3,96	2,54	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	4970	2098	7068	3030	9402	10932	0,83	4,16	2,54	0,77	6,52	0,97	0,95	14,01	15,41

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,97	HV ¹²⁾ : 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 430 litrů paliva, 40 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB.
6) Vypočítat KA podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC.
7) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
8) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
9) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.
10) TW = průměr otáčení mezi stenami.
11) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
12) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
13) TB je celková šířka vřadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.