


Specification sheet

LF 230

FT 4X2 Tahač, 13t



ENGINES

LF 230 PX-7 (172 kW / 234 k)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 k)
LF 290 PX-7 (217 kW / 295 k)

GVM¹⁾

13000 kg

Max. front 4500 kg

Max. rear 9400 kg

GCM²⁾

21000 kg

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Mechanicky odpružená kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátka, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko.

Optional

02576	Prodoužená kabina Day Cab	07343	Boční okno dveří spolujezdce
02106	Sleeper Cab	09282	Držák na zrcátka, karoserie 2,30-2,40 m
09983	Mlhová světla	09283	Držák na zrcátka, karoserie 2,40-2,50 m
09984	Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček		

AERODYNAMIKA

Optional

09287	Příprava pro boční límce	07112	Boční límce, dlouhé (sada)
04906	Boční límce	07093	Boční límce, krátké (sada)

BARVY

; Panel předního světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Šedá barva podvozku..

Optional

06485	Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	16153	Barvy kabiny a podvozku
-------	---	-------	-------------------------

KABINA - INTERIÉR

Levostranné řízení (LHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchově odpružené; Sedadlo spolujezdce: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru; Bez klimatizace.

Optional

01847	Pravostranné řízení (RHD)	03703	Přídavné vytápění kabiny Air Top 2000
09271	Volant, kůže, černá barva	04246	Střešní okno s ručním ovládáním
03516	Pneumaticky nastavitelný sloupek řízení	04258	Střešní okno s elektrickým ovládáním
04346	Spodní lůžko, normální úroveň		

KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge 1C.

Optional

16155	Audio vybavení, značky a typy	07261	TruckPhone
-------	-------------------------------	-------	------------

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru.

Optional

08631	Airbag (řidič) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	01723	Bez výstražného zvukového znamení při couvání
07414	Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitosti	16156	Balíčky EC-ADR

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední náprava typu F60. Odpružení pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 4,5 tuny.; Poháněná zadní náprava typu SR10.26 s jednoduchou redukcí a nastavitelným elektronicky řízeným pneumatickým odpružením, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 9,8 tuny..

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 265/70R19,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 265/70R19,5; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

16152	Různé značky a typy pneumatik
-------	-------------------------------

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 172 kW (234 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 900 Nm při 1000-1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Manuální převodovka, 6 rychlostí.; Převodový poměr 6,75 - 0,78; Převodový poměr zadní nápravy 4,56.

Optional

04393	Manuální převodovka, 9 rychlostí.	02313	Převodovka s přímým záběrem
08834	Převodovka AS Tronic, 6 rychlostí.		

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

PODVOZEK

Rozvor 3,13 m / zadní převis 0,83m; Výška podélníku 270 mm; Jednotka EAS vpravo, vyústění vpravo; Plastová palivová nádrž, 170 l; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 25 l, pravá str. podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Lávka se schodem, velmi dlouhá; Zástěrky.

Optional

03323	Zadní světlo s diodami LED
-------	----------------------------

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Vzduchová přípojka na přívěsu äpalmô; Elektr. přípojka .24 V / 2x7 kolíčků.

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148	Typy a umístění PTO
-------	---------------------

NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah..

Optional

01897	Alternátor 100 A	08797	Baterie 2 x 175 Ah
-------	------------------	-------	--------------------

CHV A CHJS

Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 13á000ákg; S hnací soust. souv. max. CHJS 21á000 kg.

Optional

00738	S hnací soust. souv. max. CHJS 24á000 kg	00620	S hnací soust. souv. max. CHJS 28á000 kg
02658	S hnací soust. souv. max. CHJS 26á000 kg		

PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, vyhřívaný; Sání vzduchu nízké.

Optional

01282	Mírné klima	09960	Sání vzduchu na střeše kabiny
04256	Odlučovač vlhkosti, nevyhřívaný	04987	Ochranná mřížka chladiče
04482	Standardní sání vzduchu vysoké za kabinou		

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací ústrojí, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 200 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

DODÁNÍ VOZIDLA


Standardní sada nářadí.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 230

FT 4X2 Tahač, 13t

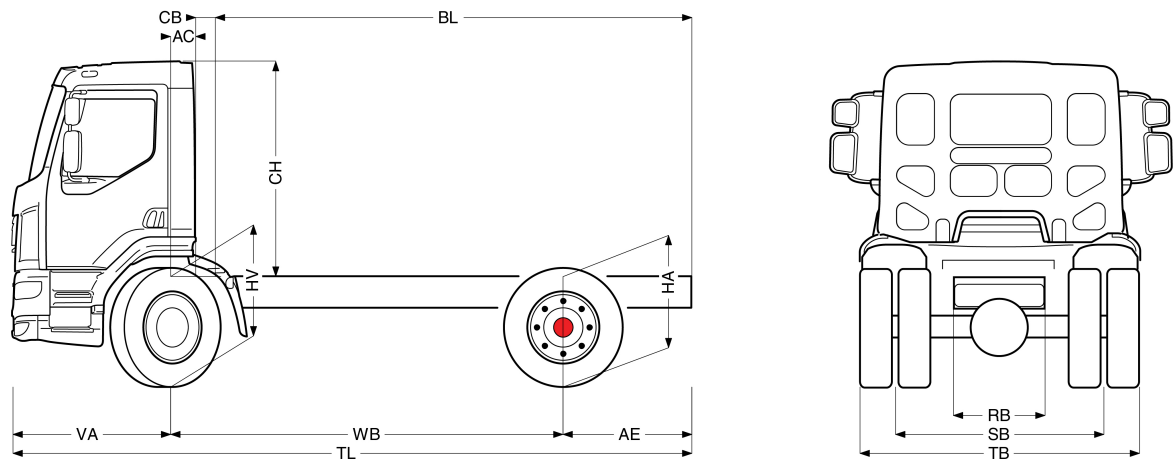

Wheelbase - AE			Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3063	1459	4522	1437	7941	8478	0,28	3,68	1,88	0,00	5,29	1,02	0,99	11,08	12,27
	3,50	0,83	3104	1468	4572	1396	7932	8428	0,28	4,05	1,88	0,00	5,66	1,02	0,99	11,99	13,21
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3199	1443	4642	1301	7957	8358	0,68	3,28	1,88	0,00	5,29	1,02	0,99	11,08	12,27
	3,50	0,83	3239	1453	4692	1261	7947	8308	0,68	3,65	1,88	0,00	5,66	1,02	0,99	11,99	13,20

OTHER DIMENSIONS VA: 1,33 HV¹¹⁾: 0,97 HV¹²⁾: 0,84 RB: 0,79 SB: 1,75 TB¹³⁾: 2,35

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 170 litrů paliva, 25 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro většinu WB.
6) Vypočítat KA podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC.

7) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
8) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
9) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.
10) TW = průměr otáčení mezi stenami.
11) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
12) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
13) TB je celková šířka vzadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.