

Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Podvozek, Low Deck



ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 k)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 k)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k)

GVM¹⁾

18000 kg
Max. front 7500 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

38000 kg

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 2.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Digital Vision; DAF Corner View; Zadní kamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
06244 Kabina Sleeper High Cab	01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
02952 Prov. přední části podvozku: spodní deska aero	06629 Dva výstražné majáky
07586 Prov. přední části podvozku: robustní	07201 Reflektory Skylights
01226 Uložení kabiny vzduchové	03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
04355 Houkačky, připravené	03317 Zadní okno: dvojitě zasklení
00847 Vzduchové houkačky, 1 sada	07343 Boční okno dveří spouštědce
09006 Vzduchové houkačky, 2 sady	01886 Laminované sklo s fólií proti slunci
00330 LED světlomety a mlhová světla	01355 Hlavní zrcátka
00346 LED světlomety a světla pro zatáčení	01358 Bez systému DAF Digital Vision
00354 LED světlo. a světla pro zatáčení, mlhová světla	01912 Bez systému DAF Corner View
02591 Asistent dálkových světél	03151 Zadní kamera s přípravou pro 2. kameru

AERODYNAMIKA

Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab; Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab; Bez bočních límců; Bez mezinápravových spojlerů.

Optional

02482 Nast. stř. spoiler dl.stř. pro XD Sleeper High Cab	04898 Bez střešního spoileru
07340 Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab	04906 Boční límce, jedna strana je sklopná
01818 Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab	03074 Boční límce, dvě strany sklopné
01805 Nast. stř. spoiler krátký pro Sleeper High Cab	16154 Střešní spoilery, typy a nastavení

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Spodní schod kabiny v kamenné šedé; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

Optional

07481 Spodní schod kabiny v brilantově bílé	03003 Barva nárazníku: šedá
04868 Spodní schod kabiny v krystalické bílé	02989 Barva nárazníku: Brilliant White
07480 Spodní schod kabiny v barvě kabiny	02990 Barva nárazníku: barva kabiny
16153 Barvy kabiny a podvozku	

KABINA - INTERIÉR

Černý volant; Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolků na palubní desce; Automatická regulace teploty a klimatizace; Bez klimatizace.

Optional

02354 Volant se stříbrnými akcenty	07746 Sedadlo spoluj.: Super Air
02355 Kožený volant	03862 Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; kožený potah
02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta	07748 Sedadlo spoluj.: Xtra Leather Air
02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura	02117 Třetí sedačka
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	02837 Stolek na palubní desce
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	03948 Jedna zásuvka
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	03954 Chladnička
03461 Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; látkový potah	02838 Pěnová matrace pro dolní lůžko
07741 Sedadlo spoluj.: Comfort Air	02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
03781 Sedadlo spoluj.: cinema s potahem alcantara	01775 Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko
07743 Sedadlo spoluj.: Luxury Air	04840 Jednorázové střešní okno, přípr. pro klimatizaci
03849 Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; potah alcantara	04258 Střešní okno s elektrickým ovládáním
03848 Sedadlo spoluj.: cinema s koženým potahem	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; Informační a zábavní systém - základní; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3; Bez prediktivního tempomatu.

Optional

07020 PACCAR Connect s navigací	01219 Reproduktory: Exclusive
07021 PACCAR Connect s navig. soft. a soft. pro tablety	06991 Ovládání prediktivního tempomatu
03470 Inf. a záb. sys. vč. nav. pro DAF a přípr. tablet.	06992 Prediktivní tempomat Lite
03684 Info. a záb. sys. vč. navigace pro nákl. v. DAF	

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Asistent pro rozjezd; Asistent DAF Side a Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	00795 Bezpečnostní předpisy EC ADR
03628 Funkce DAF drowsiness & distraction detection	16156 Balíčky EC-ADR

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, vzduchové odpružení, 161N; Přední vzduchové pružiny; Zadní náprava SR1344; Zadní vzduchové pružiny; Zatížení zadní nápravy 11,50 t; Zadní: vzduchové odpružení, SR1344; Bez zvedacího zařízení.

Optional

04588 Zadní náprava SR1347	08191 Sledování zatížení nápravy
-----------------------------------	---

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/60R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/60R22,5; Goodyear; Sledování tlaku v pneumatikách.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik

HNACÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s víceválcovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 220 kW (299 k) při 1 600 ot/min. Max. točivý moment 1 450 Nm při 900–1 400 ot/min.; Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů.; Automatická převodovka typu TraXon 12TX1810, poměr 12,92–0,77, 12 rychlostí.; Převodový poměr zadní nápravy 3,08; Bez uzávěrky diferenciálu.

Optional

02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu

BRZDOVÝ SYSTÉM

Pneumatické ovládání parkovací brzdy; Pneumatická parkovací brzda; Zadní poháněná náprava s kotoučovými brzdami.

Optional

02366 Motorová brzda MX	01572 Elektropneumatické ovládání parkovací brzdy
02281 Retardér ZF	01497 Pneumat. ovládání park. brzdy s hlas. upozorněním
02304 Motorová brzda MX Engine Brake + Retardér ZF	04375 Elektropneumatická parkovací brzda.
02715 Retardér ZF	03969 Asistent parkovací brzdy

PODVOZEK

Rozvor 4,90 m / zadní převis 2,35m; Podélný nosník 260/7,0 mm, přední výztuha; Výška podélníku 260 mm; 450l hliník. palivová nádrž LH, výška 505 mm; Nádrž kapal. AdBlue(R) 45 l, levá strana podvozku.

Optional

16157 Palivové nádrže, materiál a velikosti

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Optional

09421 Přídavná rezervní kabeláž

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148 Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 110 A, baterie 2 x 140 Ah..

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 19 500 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2.

Optional

00209 S hnací soust. souv. max. CHJS 40 000 kg, třída 3	03675 S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3
03673 S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2	

PODMÍNKY PROVOZU

Běžná izolace kabiny; Standardní sání vzduchu vpředu.

Optional

08400 Tichý režim

03648 Podtlakové sání vzduchu vysoké

02260 Přídavná izolace kabiny

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací ústrojí, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 500 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

08311 Prodloužený interval servisu

DODÁNÍ VOZIDLA

Optional

02008 Bez sady nářadí

06492 Sada nářadí pro Turecko



02019 Standardní sada nářadí

06491 Sada nářadí pro východní Evropu

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FA 4X2 Podvozek, Low Deck

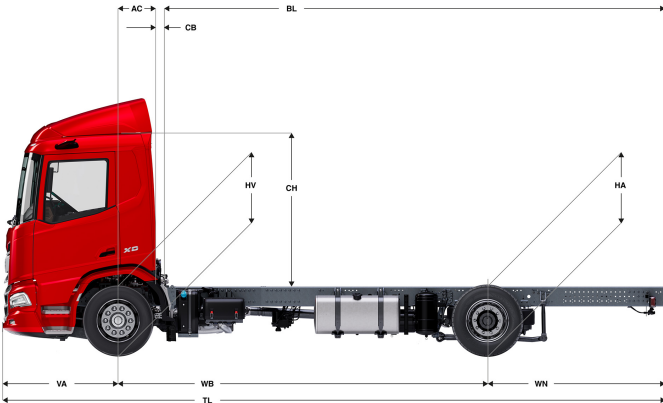

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	4997	2160	7157	2503	9340	10843	0,50	0,07	2,82	6,59	6,59	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5039	2301	7340	2461	9199	10660	0,50	0,07	2,82	7,38	7,38	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5044	2355	7399	2456	9145	10601	0,50	0,07	2,82	7,84	7,84	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5045	2418	7463	2455	9082	10537	0,50	0,07	2,82	8,47	8,47	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	5136	2155	7291	2364	9345	10709	0,83	0,07	2,82	6,03	6,03	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5177	2296	7473	2323	9204	10527	0,83	0,07	2,82	6,83	6,83	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5182	2350	7532	2318	9150	10468	0,83	0,07	2,82	7,31	7,31	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5183	2413	7596	2317	9087	10404	0,83	0,07	2,82	7,93	7,93	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	5108	2150	7257	2392	9350	10743	0,83	0,07	2,68	6,01	6,01	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5149	2291	7440	2351	9209	10560	0,83	0,07	2,68	6,81	6,81	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5154	2345	7499	2346	9155	10501	0,83	0,07	2,68	7,27	7,27	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5155	2408	7563	2345	9092	10437	0,83	0,07	2,68	7,91	7,91	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,53 HV ¹³⁾ : 0,89 HV ¹⁴⁾ : 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB ¹⁵⁾ : 2,48																

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 450 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrné rozložení nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stenami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.