


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Podvozek, 12t



ENGINES

- XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
- XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM¹⁾

- 12000 kg
-
- Max. front 4500 kg
- Max. rear 8500 kg

GCM²⁾

- 11990 kg
-
-
-

082F3802BBAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátka, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko; Zadní kamera.

Optional

02576 Prodloužená kabina Day Cab	02083 Dva výstražné majáky LED
02106 Sleeper Cab	07343 Boční okno dveří spolujezdce
01173 Uložení kabiny mechanické	00915 Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení
01605 Posílení mechanického uložení kabiny	09101 Zelené tónované sklo – vyhřívané
09983 Mlhová světla	03605 Držák na zrcátka, karoserie 2,10-2,29 m
09984 Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček	09282 Držák na zrcátka, karoserie 2,30-2,40 m
06629 Dva výstražné majáky	09283 Držák na zrcátka, karoserie 2,40-2,50 m

AERODYNAMIKA

Optional

09286 Střešní spoiler připravený	07092 Nastavitelný střešní spoiler nízký (sada)
06776 Nastavitelný střešní spoiler	09287 Příprava pro boční límce vysoký (sada)
07109 Nastavitelný střešní spoiler vysoký (sada)	07112 Boční límce, dlouhé (sada)

BARVY

; Panel světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Schůdky kabiny a deflektor Kamenná šedá; Šedá barva podvozku..

Optional

06485 Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	16153 Barvy kabiny a podvozku
01109 Schůdky kabiny a deflektor v barvě kabiny	

KABINA - INTERIÉR

Levostranné řízení (LHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchové odpružené; Sedadlo spoluj.: pevné velurové; Úložný prostor na tunelu motoru.

Optional

01847 Pravostranné řízení (RHD)	04346 Spodní lůžko, normální úroveň
09271 Volant, kůže, černá barva	03703 Přídavné vytápění kabiny Air Top 2000
03516 Pneumatikový nastavitelný sloupek řízení	04246 Střešní okno s ručním ovládáním
00967 Červené bezpečnostní pásy	04258 Střešní okno s elektrickým ovládáním
16158 Typy sedadel	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

16155 Audio vybavení, značky a typy
--

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Asistent pro rozjezd.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	01723 Bez výstražného zvukového znamení při couvání
07414 Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitostí	16156 Balíčky EC-ADR

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Typ přední nápravy 45N. Odpružení pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 4,5 t.; Poháněná zadní náprava typu SR8.14 s jednoduchou redukcí a odpružením pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 8,50 t..

Optional

00940 Zadní: 8,50 t, asymetrické parabolické, SR8.14	01372 Zadní vzduchové pružiny asymetrické pružiny
00988 Zadní: 8,50 t, pneumatické odpružení, SR8.14	

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 245/70R17,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 245/70R17,5; Goodyear; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

06764 Ochranné kryty kol černé	16152 Různé značky a typy pneumatik
---------------------------------------	--

HNACÍ SOUSTAVA

Motor PX-5, 4válcový naftový motor, 4,5 l. Výkon 139 kW (189 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 745 Nm při 1200-1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Automatická převodovka PowerLine, 8stupňová; Převodový poměr 4,89–0,64; Převodový poměr zadní nápravy 3,31.

Optional

08827 Ruční převodovka, 6 stupňů	02808 Převodový poměr zadní nápravy 4,56
09888 Automatická převodovka, 5 rychlostí	03042 Převodový poměr zadní nápravy 4,88
01879 Převodový poměr zadní nápravy 3,73	02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu
02800 Převodový poměr zadní nápravy 4,10	

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

Optional

06195 Ovládání parkovací brzdy s testovací polohou	09525 Ovládání park. brzdy s test. polohou a hlas. upoz.
09524 Ovládání parkovací brzdy s hlasovým upozorněním	

PODVOZEK

Rozvor 3,55 m / zadní převis 1,98 m; Výška podélníku 210 mm; Jednotka EAS vpravo, vyústění vpravo vzadu; Skříň akum. vlevo, bez držáku náhradního kola; Plastová palivová nádrž, 110 l; Nádrž kapal. AdBlue(R) 30 l, pravá strana podvozku; Zástěrky.

Optional

04426 Akum. vlevo, držák náhrad. kola v zadním převisu	02011 Držák náhradního kola na zadním převisu
04439 Skříň akum. vl., držák náhr. kola vp.	07071 Držák náhradního kola pravá strana
01623 Ochrana proti podjetí vzadu	03323 Zadní světlo s diodami LED

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

Optional

- | | |
|---|---|
| 06779 Příčnik D85-Dc70-V25, bez závěsu, namontováno | 06657 Příčnik D85-Dc70-V25, závěs D85 B, namontováno |
| 02371 Příčnik D85-Dc70-V25, závěs D85 A, namontováno | 04661 Hodnota D příčniku je D = 8,5 |

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku; Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

Optional

- | | |
|---|--|
| 02950 Přípojka pro vysokozdvížnou plošinu | 07487 Upevnění nástavby BAM 1, dod. s voln. konzolami |
| 09240 Aplikační konektor pro sběr odpadu. (EN1501-1) | 07488 Upevnění nástavby BAM 3, dod. s voln. konzolami |
| 01502 Bez bočních obrysových světel | |

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

- | | |
|---|--|
| 06624 Nepřímé přední PTO motoru | 02234 Zad. PTO m. 13h, poh. čerp., bez říz., max. 30 kW |
| 06785 Přední PTO motoru s přípr. pro generátor 22,5 kW | 16148 Typy a umístění PTO |
| 06282 Zadní PTO na 13 h, trvalé, pohon čerpadla | |

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 100 A, baterie 2 x 175 Ah..

Optional

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 02544 Alternátor 80 A | 01906 Baterie 2 x 125 Ah |
|------------------------------|---------------------------------|

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 11 990 kg; S hnací soust. souv. tech. CHJS rovna CHV.

Optional

- | | |
|---|---|
| 08012 S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 12 000 kg | 08629 S hnací soust. souv. max. CHJS 22 000 kg |
| 00054 S hnací soust. souv. max. CHJS 18 000 kg | 03700 S hnací soust. souv. tech. CHJS = CHV+3 500 kg |
| 00728 S hnací soust. souv. max. CHJS 20 000 kg | |

PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, nevyhříváný; Sání vzduchu nízké.

Optional

- | | |
|--|--|
| 02270 Chladné klima | 04482 Standardní sání vzduchu vysoké za kabinou |
| 04767 Odlučovač vlhkosti, vyhříváný | 09960 Sání vzduchu na střeše kabiny |

DODÁNÍ VOZIDLA

Standardní sada nářadí.



Optional

- | |
|--|
| 06491 Sada nářadí pro východní Evropu |
|--|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Podvozek, 12t

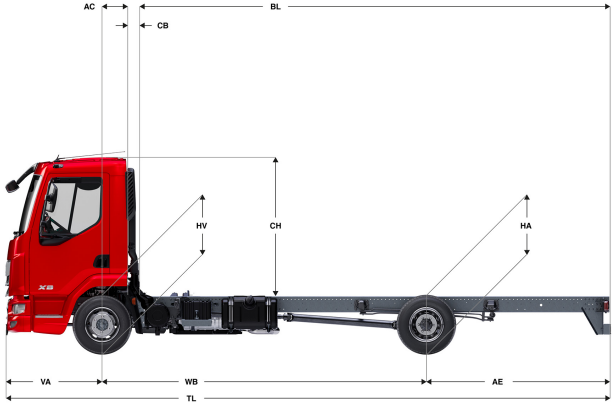

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,15	1,73	2593	1123	3715	1907	7377	8285	0,33	0,12	1,84	3,98	4,71	6,17	0,98	0,89	10,82	12,15
	3,55	1,98	2633	1156	3789	1867	7344	8211	0,33	0,12	1,84	4,61	5,45	6,82	0,98	0,89	11,79	13,15
	3,90	2,23	2640	1170	3810	1860	7330	8190	0,33	0,12	1,84	5,17	6,08	7,42	0,98	0,89	12,64	14,02
	4,30	2,43	2654	1187	3841	1846	7313	8159	0,33	0,12	1,84	5,79	6,79	8,02	0,98	0,90	13,62	15,01
	4,65	2,75	2658	1206	3865	1842	7294	8135	0,33	0,12	1,84	6,34	7,42	8,69	0,98	0,89	14,48	15,89
	5,00	2,83	2671	1213	3884	1829	7287	8116	0,33	0,12	1,84	6,89	8,07	9,12	0,98	0,90	15,34	16,76
	5,40	2,43	2700	1197	3897	1800	7303	8103	0,33	0,12	1,84	7,54	8,83	9,12	0,98	0,93	16,32	17,75
	5,70	2,41	2715	1203	3919	1785	7297	8081	0,33	0,12	1,84	8,03	9,38	9,40	0,98	0,94	17,06	18,50
	6,10	2,65	2724	1222	3946	1776	7278	8054	0,33	0,12	1,84	8,66	10,11	10,04	0,98	0,93	18,05	19,50
SLEEPER CAB	6,40	2,80	2734	1238	3972	1766	7262	8028	0,33	0,12	1,84	9,13	10,66	10,49	0,98	0,93	18,79	20,25
	6,70	3,00	2742	1258	3999	1758	7242	8001	0,33	0,12	1,84	9,60	11,21	10,99	0,98	0,93	19,54	21,00
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2775	1138	3913	1725	7362	8087	0,73	0,07	1,87	4,02	4,86	6,82	0,98	0,88	11,79	13,15
	3,90	2,23	2780	1154	3934	1720	7346	8066	0,73	0,07	1,87	4,57	5,50	7,42	0,98	0,88	12,64	14,02
	4,30	2,43	2793	1172	3965	1707	7328	8035	0,73	0,07	1,87	5,20	6,24	8,02	0,98	0,89	13,62	15,01
	4,65	2,75	2796	1193	3989	1704	7307	8011	0,73	0,07	1,87	5,77	6,88	8,69	0,98	0,88	14,48	15,88
	5,00	2,83	2807	1200	4008	1693	7300	7992	0,73	0,07	1,87	6,32	7,52	9,12	0,98	0,89	15,34	16,76
	5,40	2,43	2835	1186	4021	1665	7314	7979	0,73	0,07	1,87	6,99	8,28	9,12	0,98	0,92	16,32	17,75
	5,70	2,41	2850	1193	4043	1650	7307	7957	0,73	0,07	1,87	7,48	8,86	9,40	0,98	0,93	17,06	18,50
	6,10	2,65	2858	1212	4070	1642	7288	7930	0,73	0,07	1,87	8,12	9,60	10,04	0,98	0,93	18,05	19,50
	6,40	2,80	2867	1229	4096	1633	7271	7904	0,73	0,07	1,87	8,60	10,16	10,49	0,98	0,93	18,79	20,25
	6,70	3,00	2875	1249	4123	1625	7251	7877	0,73	0,07	1,87	9,09	10,71	10,99	0,98	0,93	19,54	21,00

OTHER DIMENSIONS

VA: 1,29 HV¹³⁾: 0,92 HV¹⁴⁾: 0,86 RB: 0,86 SB: 1,75 TB¹⁵⁾: 2,33

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 110 litrů paliva, 30 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stenami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.