


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Podvozek, 08t Chassis/Body



ENGINES
XB NewGen 170 PX-5 (124 kW / 169 hp)
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7500 kg	7490 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

082F3802CAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokouhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátka, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko; Zadní kamera.

Optional

02576 Prodloužená kabina Day Cab	06629 Dva výstražné majáky
02106 Sleeper Cab	02083 Dva výstražné majáky LED
01173 Uložení kabiny mechanické	07343 Boční okno dveří spolujezdce
01605 Posílení mechanického uložení kabiny	00915 Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení
09983 Mlhová světla	09101 Zelené tónované sklo – vyhřívané
09984 Mlhová světla a světla pro přisvěcení do zatáček	09283 Držák na zrcátka, karoserie 2,40-2,50 m

AERODYNAMIKA

Optional

09286 Střešní spoiler připravený	07092 Nastavitelný střešní spoiler nízký (sada)
06776 Nastavitelný střešní spoiler	
07109 Nastavitelný střešní spoiler vysoký (sada)	09287 Příprava pro boční límce
	07112 Boční límce, dlouhé (sada)

BARVY

; Panel světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Schůdky kabiny a deflektor Kamenná šedá; Šedá barva podvozku..

Optional

06485 Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	01303 Barva plachty 557 modrá, panely bílé
01109 Schůdky kabiny a deflektor v barvě kabiny	01340 Barva plachty 602 zelená, panely bílé
04674 Standardní bílé panely karoserie	01344 Barva plachty 763 šedá, panely bílé
01238 Barva plachty 907 bílá, panely bílé	01350 Barva plachty 905 černá, panely bílé
01241 Barva plachty 148 žlutá, panely bílé	16153 Barvy kabiny a podvozku
01298 Barva plachty 356 červená, panely bílé	

KABINA - INTERIÉR

Levostranné řízení (LHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchové odpružené; Sedadlo spoluj.: pevné velurové; Uložný prostor na tunelu motoru.

Optional

01847 Pravostranné řízení (RHD)	04346 Spodní lůžko, normální úroveň
09271 Volant, kůže, černá barva	
03516 Pneumatikly nastavitelný sloupek řízení	03703 Přídavné vytápění kabiny Air Top 2000
00967 Červené bezpečnostní pásy	04246 Střešní okno s ručním ovládním
16158 Typy sedadel	04258 Střešní okno s elektrickým ovládním

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

07706 Bez služby PACCAR Connect	16155 Audio vybavení, značky a typy
--	--

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Asistent pro rozjezd.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	01723 Bez výstražného zvukového znamení při couvání
07414 Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitosti	16156 Balíčky EC-ADR

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Typ přední nápravy 36N. Odpružení pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 3,6 t.; Poháněná zadní náprava typu SR5.13 s jednoduchou redukcí a odpružením pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 5,00 t..

Optional

00817 Zadní: 5,00 t, parabol. pro vys. zatížení, SR5.13	01372 Zadní vzduchové pružiny
00764 Zadní: 5,00 t, vzduchové odpružení, SR5.13	08031 Zadní parabolické pružiny, vysoké zatížení

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 215/75R17,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 215/75R17,5; Goodyear; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

06764 Ochranné kryty kol černé	16152 Různé značky a typy pneumatik
---------------------------------------	--

HNACÍ SOUSTAVA

Motor PX-5, 4válcový naftový motor, 4,5 l. Výkon 139 kW (189 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 745 Nm při 1200-1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Automatická převodovka PowerLine, 8stupňová; Převodový poměr 4,89-0,64; Převodový poměr zadní nápravy 3,31.

Optional

08827 Ruční převodovka, 6 stupňů	02800 Převodový poměr zadní nápravy 4,10
01879 Převodový poměr zadní nápravy 3,73	02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

Optional

06195 Ovládání parkovací brzdy s testovací polohou	09525 Ovládání park. brzdy s test. polohou a hlas. upoz.
09524 Ovládání parkovací brzdy s hlasovým upozorněním	

PODVOZEK

Rozvor 3,55 m / zadní převis 1,98 m; Výška podélníku 210 mm; Jednotka EAS vpravo, vyústění vpravo vzadu; Skříň akum. vlevo, bez držáku náhradního kola; Plastová palivová nádrž, 110 l; Nádrž kapal. AdBlue(R) 30 l, pravá strana podvozku; Zástěrky.

Optional

01623 Ochrana proti podjetí vzadu	03323 Zadní světlo s diodami LED
--	---

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

Optional

- 06779** Příčnik D85-Dc70-V25, bez závěsu, namontováno
04661 Hodnota D příčniku je D = 8,5
- 06657** Příčnik D85-Dc70-V25, závěs D85 B, namontováno

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídatná zařízení na podvozku; Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

Optional

- 00126** Připevnění nástavby BAM 1, konzoly typu B
02357 Skříňová nástavba
01890 Nástavba s bočními plachtami
03562 Aerobody
02615 Vnější délka nástavby 5 150 mm
02622 Vnější délka nástavby 6 100 mm
02650 Vnější délka nástavby 6 810 mm
06463 Externí délka nástavby 7100 mm
04619 Vnější délka nástavby 2 480 mm
04621 Vnější délka nástavby 2 540 mm
01403 Překližky s povrchem z GRP
02694 Lehké skříňové panely
00067 Konturové značení
02702 Standardní podlaha nástavby
- 02698** Podlaha nástavby s 3mm hl. plechem se vzorem
02717 Hliníkové prahové lišty, přední a boční, 228 mm
02712 Hliníkové prahové lišty, přední 228 mm
02727 Pozinkované prahové lišty, přední a boční 200 mm
02728 Překližkové prahové lišty, přední a boční 300 mm
02738 Překl. prah. lišty, přední 1200 mm, boční 300 mm
04650 Zadní lamelová roletová vrata
04662 Dvojitě dveře vzadu
02726 Jednoduché otočné boční dveře, vlevo vpředu
04297 Jednoduché, výkl. boční dveře vzadu na pr. straně
02718 Boční roletové dveře
04637 Hydraulické zvedací čelo 1,0 tuny
04640 Zasouvateľné spouštěcí zadní čelo 1,0 tuny
06464 Zadní zdvihací čelo 1,5 tuny

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

- 16148** Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah..

Optional

- 01897** Alternátor 100 A
08797 Baterie 2 x 175 Ah

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 7 490 kg; S hnací soust. souv. tech. CHJS rovna CHV.

Optional

- 08643** S hmot. podv. souvis. tech. max. CHV 7 500 kg
08644 S hmot. podv. souvis. tech. max. CHV 8 300 kg
03428 S hnací soust. souv. max. CHJS 16 000 kg
- 00054** S hnací soust. souv. max. CHJS 18 000 kg
03700 S hnací soust. souv. tech. CHJS = CHV+3 500 kg

PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, nevyhříváný; Sání vzduchu nízké.

Optional

- 01282** Mírné klima
04482 Standardní sání vzduchu vysoké za kabinou
- 04767** Odlučovač vlhkosti, vyhříváný

DODÁNÍ VOZIDLA



Standardní sada nářadí.

Optional

- 06491** Sada nářadí pro východní Evropu

XB 190

FA 4X2 Podvozek, 08t Chassis/Body

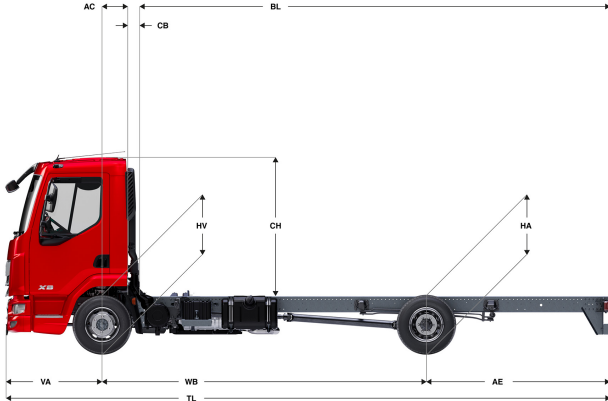

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2486	940	3426	1114	4060	4074	0,33	0,22	1,84	4,07	6,00	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2487	946	3433	1113	4054	4067	0,33	0,22	1,84	4,57	6,70	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2504	967	3471	1096	4033	4029	0,33	0,22	1,84	5,18	7,53	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2507	983	3490	1093	4017	4010	0,33	0,22	1,84	5,68	8,25	8,69	1,01	0,89	14,47	15,90
5,00	2,46	2537	967	3505	1063	4033	3995	0,33	0,22	1,84	6,24	9,03	8,75	1,01	0,90	15,32	16,77	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2624	918	3542	976	4082	3958	0,73	0,20	1,87	3,50	5,49	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2634	938	3572	966	4062	3928	0,73	0,20	1,87	4,03	6,23	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2637	948	3585	963	4052	3915	0,73	0,20	1,87	4,64	7,07	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2647	972	3619	953	4028	3881	0,73	0,20	1,87	5,17	7,82	8,69	1,01	0,89	14,46	15,90
OTHER DIMENSIONS																		
		VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,90	HV ¹⁴⁾ : 0,86	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,29											

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 110 litrů paliva, 30 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stenami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.