


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Podvozek, 10t Chassis/Body



ENGINES

- XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
- XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM¹⁾

- 10000 kg
-
- Max. front 4000 kg
- Max. rear 7200 kg

GCM²⁾

- 10000 kg
-
-
-

082F3802DAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokouhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.; Elektricky ovládaná zrcátka; Držák na zrcátko, karoserie 2,50-2,60 m; Čelní zrcátko; Zadní kamera.

Optional

02576 Prodloužená kabina Day Cab	06629 Dva výstražné majáky
02106 Sleeper Cab	02083 Dva výstražné majáky LED
01173 Uložení kabiny mechanické	07343 Boční okno dveří spolujezdce
01605 Posílení mechanického uložení kabiny	00915 Boční bez zasklení / zadní jednoduché zasklení
09983 Mlhová světla	09101 Zelené tónované sklo – vyhřívání
09984 Mlhová světla a světla pro přisvětlení do zatáček	09283 Držák na zrcátko, karoserie 2,40-2,50 m

AERODYNAMIKA

Optional

09286 Střešní spoiler připravený	07092 Nastavitelný střešní spoiler nízký (sada)
06776 Nastavitelný střešní spoiler	09287 Příprava pro boční límce vysoký (sada)
07109 Nastavitelný střešní spoiler	07112 Boční límce, dlouhé (sada)

BARVY

; Panel světlometu a nárazník: Kamenná šedá; Schůdky kabiny a deflektor Kamenná šedá; Šedá barva podvozku..

Optional

06485 Panel světlometu a nárazník: barva kabiny	01303 Barva plachty 557 modrá, panely bílé
01109 Schůdky kabiny a deflektor v barvě kabiny	01340 Barva plachty 602 zelená, panely bílé
04674 Standardní bílé panely karoserie	01344 Barva plachty 763 šedá, panely bílé
01238 Barva plachty 907 bílá, panely bílé	01350 Barva plachty 905 černá, panely bílé
01241 Barva plachty 148 žlutá, panely bílé	16153 Barvy kabiny a podvozku
01298 Barva plachty 356 červená, panely bílé	

KABINA - INTERIÉR

Levostranné řízení (LHD); Mechanicky nastavitelný sloupek řízení; Sedadlo řidiče: vzduchově odpružené; Sedadlo spoluj.: pevné velurové; Uložný prostor na tunelu motoru.

Optional

01847 Pravostranné řízení (RHD)	04346 Spodní lůžko, normální úroveň
09271 Volant, kůže, černá barva	03703 Přídavné vytápění kabiny Air Top 2000
03516 Pneumatikly nastavitelný sloupek řízení	04246 Střešní okno s ručním ovládním
00967 Červené bezpečnostní pásy	04258 Střešní okno s elektrickým ovládním
16158 Typy sedadel	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

Konektor FMS, připravený; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

07706 Bez služby PACCAR Connect	16155 Audio vybavení, značky a typy
--	--

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Asistent pro rozjezd.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	01723 Bez výstražného zvukového znamení při couvání
07414 Výstraha při couvání se samoč. seřiz. hlasitosti	16156 Balíčky EC-ADR

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Typ přední nápravy 45N. Odpružení pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 4,0 t.; Poháněná zadní náprava typu SR8.14 s jednoduchou redukcí a odpružením pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 7,20 t..

Optional

00871 Zadní: 7,20 t, vzduchové odpružení, SR8.14	01372 Zadní vzduchové pružiny
---	--------------------------------------

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 245/70R17,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 245/70R17,5; Goodyear; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

06764 Ochranné kryty kol černé	16152 Různé značky a typy pneumatik
---------------------------------------	--

HNACÍ SOUSTAVA

Motor PX-5, 4válcový naftový motor, 4,5 l. Výkon 139 kW (189 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 745 Nm při 1200-1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Automatická převodovka PowerLine, 8stupňová; Převodový poměr 4,89-0,64; Převodový poměr zadní nápravy 3,31.

Optional

08827 Ruční převodovka, 6 stupňů	02800 Převodový poměr zadní nápravy 4,10
01879 Převodový poměr zadní nápravy 3,73	02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda.

Optional

06195 Ovládání parkovací brzdy s testovací polohou	09525 Ovládání park. brzdy s test. polohou a hlas. upoz.
09524 Ovládání parkovací brzdy s hlasovým upozorněním	

PODVOZEK

Rozvor 3,55 m / zadní převis 1,98 m; Výška podélníku 210 mm; Jednotka EAS vpravo, vyústění vpravo vzadu; Skříň akumul. vlevo, bez držáku náhradního kola; Plastová palivová nádrž, 110 l; Nádrž kapal. AdBlue(R) 30 l, pravá strana podvozku; Zástěrky.

Optional

01623 Ochrana proti podjetí vzadu	03323 Zadní světlo s diodami LED
--	---

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

Optional

- 06779** Příčník D85-Dc70-V25, bez závěsu, namontováno
04661 Hodnota D příčníku je D = 8,5
- 06657** Příčník D85-Dc70-V25, závěs D85 B, namontováno

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku; Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

Optional

- | | |
|--|--|
| 00126 Připevnění nástavby BAM 1, konzoly typu B | 02698 Podlaha nástavby s 3mm hl. plechem se vzorem |
| 02357 Skříňová nástavba | 02717 Hliníkové prahové lišty, přední a boční, 228 mm |
| 01890 Nástavba s bočními plachtami | 02712 Hliníkové prahové lišty, přední 228 mm |
| 03562 Aerobody | 02727 Pozinkované prahové lišty, přední a boční 200 mm |
| 02615 Vnější délka nástavby 5 150 mm | 02728 Překližkové prahové lišty, přední a boční 300 mm |
| 02622 Vnější délka nástavby 6 100 mm | 02738 Překl. prah. lišty, přední 1200 mm, boční 300 mm |
| 02650 Vnější délka nástavby 6 810 mm | 04650 Zadní lamelová roletová vrata |
| 06463 Externí délka nástavby 7100 mm | 04662 Dvojitě dveře vzadu |
| 01027 Vnější délka nástavby 7 300 mm | 02726 Jednoduché otočné boční dveře, vlevo vpředu |
| 04619 Vnější délka nástavby 2 480 mm | 04297 Jednoduché, výkl. boční dveře vzadu na pr. straně |
| 04621 Vnější délka nástavby 2 540 mm | 02718 Boční roletové dveře |
| 01403 Překližky s povrchem z GRP | 04637 Hydraulické zvedací čelo 1,0 tuny |
| 00067 Konturové značení | 04640 Zasouvateľné spouštěcí zadní čelo 1,0 tuny |
| 01455 Patro nástavby 24 mm | 06464 Zadní zdvihací čelo 1,5 tuny |
| 02702 Standardní podlaha nástavby | |

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

- 16148** Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah..

Optional

- 01897** Alternátor 100 A **08797** Baterie 2 x 175 Ah

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 10 000 kg; S hnací soust. souv. tech. CHJS rovna CHV.

Optional

- 00728** S hnací soust. souv. max. CHJS 20 000 kg **03700** S hnací soust. souv. tech. CHJS = CHV+3 500 kg

PODMÍNKY PROVOZU

Odlučovač vlhkosti, nevyhříváný; Sání vzduchu nízké.

Optional

- 01282** Mírné klima **04482** Standardní sání vzduchu vysoké za kabinou
- 04767** Odlučovač vlhkosti, vyhříváný

DODÁNÍ VOZIDLA

Standardní sada nářadí.



Optional

- 06491** Sada nářadí pro východní Evropu

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Podvozek, 10t Chassis/Body

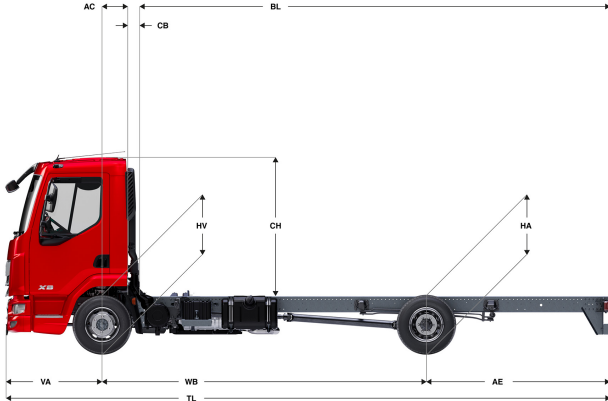

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2552	1138	3691	1448	6062	6309	0,33	0,22	1,84	4,38	5,73	6,82	0,97	0,97	11,75	13,13
	3,90	2,23	2554	1149	3703	1446	6051	6297	0,33	0,22	1,84	4,92	6,40	7,42	0,97	0,97	12,60	14,00
	4,30	2,43	2543	1143	3686	1457	6057	6314	0,33	0,22	1,84	5,53	7,16	8,02	0,97	0,97	13,58	15,00
	4,65	2,75	2546	1162	3708	1454	6038	6292	0,33	0,22	1,84	6,07	7,82	8,69	0,97	0,97	14,44	15,87
5,00	2,46	2570	1135	3705	1430	6065	6296	0,33	0,22	1,84	6,65	8,54	8,75	0,97	0,99	15,30	16,74	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2689	1118	3807	1311	6082	6193	0,73	0,20	1,87	3,75	5,12	6,82	0,97	0,96	11,75	13,13
	3,90	2,23	2701	1141	3842	1299	6059	6158	0,73	0,20	1,87	4,31	5,81	7,42	0,97	0,96	12,60	14,00
	4,30	2,43	2676	1124	3800	1324	6076	6200	0,73	0,20	1,87	4,92	6,58	8,02	0,97	0,96	13,58	15,00
	4,65	2,75	2685	1152	3837	1315	6048	6163	0,73	0,20	1,87	5,47	7,27	8,69	0,97	0,96	14,44	15,87
OTHER DIMENSIONS																		
		VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,92		HV ¹⁴⁾ : 0,88		RB: 0,86		SB: 1,75		TB ¹⁵⁾ : 2,33							

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 110 litrů paliva, 30 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.

6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.

7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.

8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrně rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.

9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

11) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

12) TW = průměr otáčení mezi stenami.

13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

15) TB je celková šířka vazu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.