


Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Tahač



ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 k)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 k)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k)

GVM¹⁾

18000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

38000 kg

082GG101AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Sleeper Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Interiér kabiny zajišťuje mimořádně pohodlnou jízdu, pobyt i spánek díky nebyvalé prostornosti a praktickému uspořádání. Délka kabiny: 2360 mm; šířka kabiny: 2500 mm. Počet schůdků kabiny 2.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Corner View.

Optional

07017 Day Cab	00936 Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená
06244 Kabina Sleeper High Cab	01836 Světlomety LED Skylight
02889 Prov. přední části podvozku: žádná spodní deska	00949 LED Skylight při. Sv.LED stř., přípr.
02952 Prov. přední části podvozku: spodní deska aero	01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
07586 Prov. přední části podvozku: robustní	01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
01226 Uložení kabiny vzduchové	06629 Dva výstražné majáky
03358 Vnější sluneční clona	03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
06790 Hliníkový žebřík - 1 kus	03317 Zadní okno: dvojitě zasklení
06791 Hliníkový žebřík - 2 kusy	07343 Boční okno dveří spolujezdc
03922 Mlhová světla vpředu	01358 Bez systému DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional

03793 Bez střešního spoileru	03074 Boční límce, dvě strany sklopné
00010 Nast. stř. spoiler krátký, Sleeper High Cab	03076 Boční límce, prodloužené. Obě strany jsou sklopné
02665 Nast. stř. spoiler, dl. stř., XD Sleeper High Cab	04140 Bez mezinápravových spoilerů
00094 Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab	01110 Bez mezinápravových spoilerů
00021 Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab	01126 Mezinápravové spoilery s dolním rozšířením
04905 Bez bočních límců	01127 Mezinápravové spoilery s horním rozšířením
04906 Boční límce, jedna strana je sklopná	01135 Mezinápravové spoilery s dol. a hor. rozšířením

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Povrchová úprava přístrojové desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Stolek na palubní desce; Úložná přihrádka uprostřed; Automatická regulace teploty a klimatizace; Přídavné vytápění kabiny (tepl vodní).

Optional

02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta	03948 Jedna zásuvka
02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura	03954 Chladnička
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	31364 Nezahrnuje: Matrace na spodním lůžku
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	01775 Matrace Xtra Comfort+ chráníč matrace na dol. lůžko
09541 Sedadlo řidiče s područkami	01177 Nosič zavazadel
01740 Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče	01066 Horní lůžko
02117 Třetí sedačka	06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny
02834 Bez stolu na palubní desce	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3.

Optional

09681 Příprava pro Maut	16155 Audio vybavení, značky a typy
03470 Inf. a záb. sys. vč. nav. pro DAF a přípr. tablet.	06992 Prediktivní tempomat Lite
03684 Info. a záb. sys. vč. navigace pro nákl. v. DAF	

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru; Asistent DAF Side a Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	06410 Příprava podle předpisu Safe Load Pass
02178 Hlavní vypínač s druhým ovladačem v kabině	00795 Bezpečnostní předpisy EC ADR

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, parabolické, 163N; Zatížení zadní nápravy 13,00 t; Zadní: vzduchové odpružení, SR1344; Bez zvedacího zařízení.

Optional

01769 Zatížení přední nápravy 7,50 t	04057 Zadní náprava HR1356
06257 Zatížení přední nápravy 9,00 t	04588 Zadní náprava SR1347
04647 Přední vzduchové pružiny	08191 Sledování zatížení nápravy

RÁFKY A PNEUMATIKY

Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik
--

HNACÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s víceválcovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 220 kW (299 k) při 1 600 ot/min. Max. točivý moment 1 450 Nm při 900–1 400 ot/min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Eko. palivo; 12stupňová převod. TraXon 12TX1810 OD, 12,92–0,77; Převodový poměr 12,92 - 0,77; Převodový poměr zadní nápravy 3,08; ASR.

Optional

07110 Eko. výkonnost	08371 Dlouhá souprava (LCV)
02313 Převodovka s přímým záběrem	09638 Provoz v terénu
01514 Výzva k pohybu	01498 Terénní aplikace s funkcí Rock-free
07101 Standardní přeprava, verze Lite	02843 Mechanická uzávěrka diferenciálu
09637 Přeprava kapalin	

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhový vzduchový systém s elektronickým řízením (EBS). Vodou chlazený vzduchový kompresor poháněný motorem s automatickou sušičkou s chlazením vzduchem..

Optional

09921 Motorová brzda MX	01497 Pneumat. ovládání park. brzdy s hlas. upozorněním
02715 Retardér ZF	
01572 Elektropneumatické ovládání parkovací brzdy	04901 Válcové pružinové brzdy na první přední nápravě

PODVOZEK

Rozvor 3,80 m / zadní převis 0,99m; Výška podélníku 260 mm; Standardní umístění komponent; 430l hliník. palivová nádrž LH, výška 620 mm; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 40 l, na levém blatníku; Ochrana proti podjetí vpředu; Lávka se schodem; Zadní blatníky; Zástěrky; Pracovní svítidla – LED.

Optional

06641 Volné místo vlevo+vpravo za SCR/DPF	02883 Volná pravá strana vozidla, 1900 mm
08740 Volný prostor mezi přední a zadní nápravou	16157 Palivové nádrže, materiál a velikosti
07007 Volná pravá strana vozidla, 1500 mm	07071 Držák náhradního kola pravá strana
03598 Volná pravá strana vozidla, 1700 mm	03323 Zadní světlo s diodami LED

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

JOST JSK37C, litina, 185 +12 mm; Vzduchová přípojka na přívěsu ápalmo; Elektr. přípojka .24 V / 2x7 kolíčků.

Optional

03178 Vlečný hák D = 4,3	16151 Různé značky a výšky točnic
04359 Rampy s nájездem	

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Optional

02811 Připojení spouštěcího zadního čela Anderson	02812 spouštěcího zadního čela REMA
--	--

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148 Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 110 A, baterie 2 x 175 Ah..

Optional

04492 Alternátor 130 A	07671 Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C
08775 Alternátor 150 A	
01257 Baterie 2 x 140 Ah	06440 Akumulátory 2x 230 Ah

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 20 500 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2.

PODMÍNKY PROVOZU

Standardní sání vzduchu vpředu.

Optional

08400 Tichý režim	06614 Protiprachový kryt
02260 Přídavná izolace kabiny	06620 Protiprachový kryt + síť proti hmyzu
03648 Podtlakové sání vzduchu vysoké	

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací ústrojí, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 500 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

08311 Prodloužený interval servisu

DODÁNÍ VOZIDLA

Minimální sada nářadí.

Optional

07569 Zvedák


STUPEŇ VÝBAVY

Optional

17448 Balíček Safety	17595 Balíček Executive Pack XD/XF
-----------------------------	---

XD 300

FT 4X2 Tahač

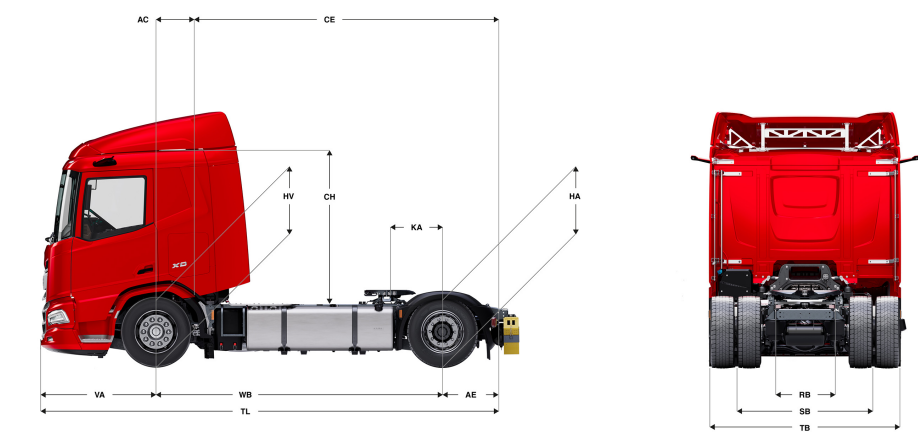

		Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions							
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,25	0,75	4935	2027	6962	3065	9473	11038	0,50	3,50	2,85	0,47	5,53	0,97	0,94	12,08	13,43
	3,60	0,99	4890	2220	7110	3110	9280	10890	0,50	4,09	2,85	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	4902	2104	7006	3098	9396	10994	0,50	4,29	2,85	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	4959	2175	7134	3041	9325	10866	0,50	4,49	2,85	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	4983	2139	7122	3017	9361	10878	0,83	3,76	2,85	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	5048	2072	7120	2952	9428	10880	0,83	3,96	2,85	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	5089	2120	7209	2911	9380	10791	0,83	4,16	2,85	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	4949	2134	7082	3051	9366	10918	0,83	3,76	2,69	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	5013	2067	7080	2987	9433	10920	0,83	3,96	2,69	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	5055	2115	7170	2945	9385	10830	0,83	4,16	2,69	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,96	HV ¹²⁾ : 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 430 litrů paliva, 40 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB.
6) Vypočítat KA podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC.
7) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
8) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
9) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.
10) TW = průměr otáčení mezi stenami.
11) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
12) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
13) TB je celková šířka vřadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.