

Specification sheet

XF 310

FT 4X2 Tahač, Electric



ENGINES

XF Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XF Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh 525 kWh)
XF Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh 525 kWh)

GVM¹⁾

18000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

42000 kg

082GG200AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizačná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Sleeper Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Interiér kabiny zajišťuje mimořádně pohodlnou jízdu, pobyt i spánek díky nebývalé prostornosti a praktickému uspořádání. Délka kabiny: 2360 mm; šířka kabiny: 2500 mm.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; Čelní zrcátko.

Optional

06244	Kabina Sleeper High Cab	00949	LED Skylight pří. Sv.LED stř., přípr.
02889	Prov. přední části podvozku: žádná spodní deska	01925	Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
02952	Prov. přední části podvozku: spodní deska aero	01891	Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
07586	Prov. přední části podvozku: robustní	06629	Dva výstražné majáky
03358	Vnější sluneční clona	03232	Čelní sklo s fólií proti slunci
06790	Hliníkový žebřík - 1 kus	03317	Zadní okno: dvojitě zasklení
06791	Hliníkový žebřík - 2 kusy	07343	Boční okno dveří spolujezdce
03922	Mlhová světla vpředu	01550	Bez čelního zrcátka
00936	Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená	01362	DAF Digital Vision
01836	Světlomety LED Skylight	01913	DAF Corner View

AERODYNAMIKA

Optional

00010	Nast. stř. spoiler krátký, Sleeper High Cab	04906	Boční límce, jedna strana je sklopná
00118	Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab	03074	Boční límce, dvě strany sklopné
00021	Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab		

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Povrchová úprava přístrojové desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo řidiče bez loketních opěrek; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Stolek na palubní desce; Úložná přihrádka uprostřed; Automatická regulace teploty a klimatizace; Přídavné vytápění kabiny (teplovodní).

Optional

07310	Černý volant	04070	Dvě zásuvky
02355	Kožený volant	03954	Chladnička
02146	Povrchová úprava přístrojové desky: Plateau	04050	Chladnička a zásuvka
02353	Dekorace interiéru kabiny: Argenta	04069	Dvě chladničky
02350	Dekorace interiéru kabiny: Natura	02854	Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
07733	Sedadlo řidiče: Luxury Air	01775	Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko
07736	Sedadlo řidiče: Super Air	01177	Nosič zavazadel
07737	Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	01066	Horní lůžko
03948	Jedna zásuvka	06970	Automatické ovládání klimatizace kabiny

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge verze G2V2A; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

09681	Příprava pro Maut	16155	Audio vybavení, značky a typy
03470	Inf. a záb. sys. vč. nav. pro DAF a přípr. tablet.	06991	Ovládání prediktivního tempomatu
03684	Info. a záb. sys. vč. navigace pro nákl. v. DAF	06992	Prediktivní tempomat Lite

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

DAF drowsiness detection; Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru.

Optional

08631	Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	03628	Funkce DAF drowsiness & distraction detection
--------------	--	--------------	---

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, parabolické, 163N; Zatížení zadní nápravy 13,00 t; Zadní: vzduchové odpružení, SR1344; Bez zvedacího zařízení.

Optional

06257	Zatížení přední nápravy 9,00 t	08191	Sledování zatížení nápravy
04647	Přední vzduchové pružiny		

RAFKY A PNEUMATIKY

Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/80R22,5; F1,315/80R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/80R22.5GO EQMDU 156/154 M Traction ABA 3P.

Optional

16152	Různé značky a typy pneumatik
--------------	-------------------------------

HNACÍ SOUSTAVA

Elektrický motor typu EX-D2; 310 kW; Stejnoseměrné nabíjení 150 kW DC; Elektrické vozidlo s akumulátorem; Převodový poměr zadní nápravy 2,38; ASR.

Optional

01686	270 kW	01756	Stejnoseměrné nabíjení 325 kW DC
01692	350 kW		
01749	Nabíjení: 150 kW DC + 22 kW AC	03677	Nabíjení: 325 kW DC + 22 kW AC
		02843	Mechanická uzávěrka diferenciálu

BRZDOVÝ SYSTÉM

Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhová brzdová vzduchová soustava s elektronickým systémem EBS. Vodou chlazený vzduchový kompresor s elektrickým pohonem a automatickou sušičkou s ohřevem vzduchu..

Optional

04901	Válce pružinové brzdy na první přední nápravě
--------------	---

PODVOZEK

Rozvor kol 3,90 m / zadní převis 0,99 m; Výška podélníku 260 mm; Standardní umístění komponent; 4 VN akumulátory; VN akumulátor vlevo, pozice 1 a 2; VN akumulátor vpravo, pozice 1; Ochrana proti podjetí vpředu; Lávka se schodem; Zadní blatníky; Zástěrky; Pracovní svítidla – LED.

Optional

01697	3 VN akumulátory	01785	VN akumulátor, vpravo, pozice 2
01701	5 VN akumulátorů		
01634	VN akumulátor vlevo, pozice 1	01791	VN akumulátor vpravo, pozice 1 a 2
01635	VN akumulátor vlevo, pozice 2	16157	Palivové nádrže, materiál a velikosti

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

JOST JSK37C, litina, 150 + 40 mm; Vzduchová přípojka na přívěsu špalvů; Elektr. přípojka .24 V / 2x7 kolíčků.

Optional

03178	Vlečný hák D = 4,3	16151	Různé značky a výšky točnic
04359	Rampy s nájedem		

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Optional

02811	Připojení spouštěcího zadního čela Anderson	02812	spouštěcího zadního čela REMA
--------------	---	--------------	-------------------------------

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

01809	E-PTO zásuvka 650 V DC < 25 kW	04320	E-PTO zásuvka 650V DC < 90 kW
--------------	--------------------------------	--------------	-------------------------------

24V NAPÁJENÍ

Akumulátory 2x 175 Ah..

Optional

07671	Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C	06440	Akumulátory 2x 230 Ah
--------------	----------------------------------	--------------	-----------------------

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 20 500 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 42 000 kg.

PODMÍNKY PROVOZU

Optional

02260	Přídavná izolace kabiny
--------------	-------------------------

SERVIS A ÚDRŽBA

Standardní záruka se postará 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), se zárukou na hnací soustavu po dobu 2. roku a se zárukou 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

DODÁNÍ VOZIDLA

Minimální sada nářadí.

Optional

07569	Zvedák
--------------	--------

STUPEŇ VÝBAVY

Optional


17448 Balíček Safety

17595 Balíček Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 310

FT 4X2 Tahač, Electric

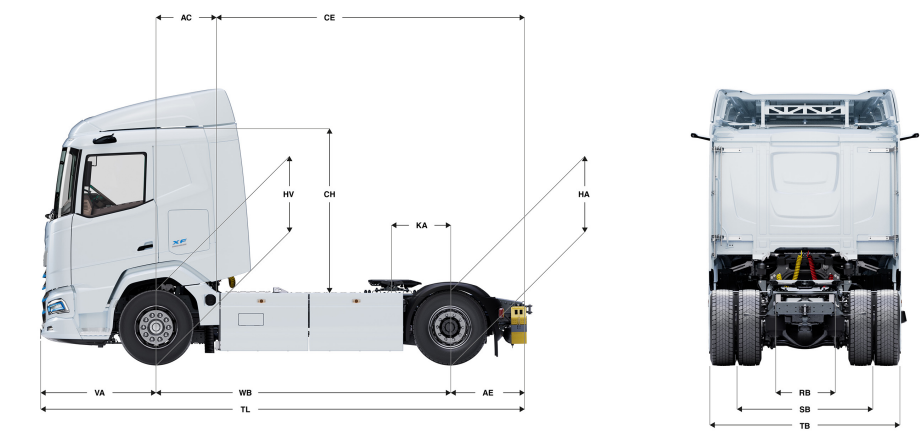

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6452	3576	10028	1548	7924	7972	0,83	4,06	2,23	0,77	6,42	1,00	0,98	13,76	15,15
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6482	3576	10059	1518	7924	7941	0,83	4,06	2,71	0,77	6,42	1,00	0,98	13,76	15,15

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,98	HV ¹²⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.

2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.

3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.

4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 3 litrů paliva, 0 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.

5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB.

6) Vypočítat KA podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC.

7) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

8) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.

9) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.

10) TW = průměr otáčení mezi stenami.

11) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

12) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).

13) TB je celková šířka vzadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.