Specification sheet

XF 450

FTN 6X2 Tahač

ENGINES
XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k)
XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 k)
XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 k)
XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 k)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

082G0229NAAA - 202137I - 14-06-2021

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizacná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina pro řadu XF s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO2. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Interiér kabiny zajišťuje mimořádně pohodlnou jízdu, pobyt i spánek díky nebývalé prostornosti a praktickému uspořádání. Délka kabiny: 2360 mm; šířka kabiny: 2500 mm.; Uložení kabiny mechanické; Čelní zrcátko; Systém centrál. zamykání dveří, 2 klíče, 2 jed. RC.

Optional

- 01226 Uložení kabiny vzduchové
- 03358 Vnější sluneční clona
- 06790 Hliníkový žebřík - 1 kus
- 06791 Hliníkový žebřík - 2 kusy
- 04355 Houkačky, připravené
- 00847 Vzduchové houkačky, 1 sada
- 09006 Vzduchové houkačky, 2 sady
- 01043 LED světlomety a světla pro zatáčení
- 03922 Mlhová světla vpředu
- 01836 Světlomety LED Skylight
- 00949 LED Skylight pří. Sv.LED stř., připr.
- 01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
- 01900 Výstražné majáky na zadní části kabiny, připravené
- 06629 Dva výstražné majáky
- 03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
- 03317 Zadní okno: dvojité zasklení
- 07343 Boční okno dveří spolujezdce
- 01886 Laminované sklo s fólií proti slunci
- 01362 Systém digitálních zrcátek DAF

AERODYNAMIKA

Optional

- 01805 Nast. stř. spoiler krátký, pro kabinu XF
- 04906 Boční límce
- 02889 Přední spodní provedení podvozku: vysoký
- 02952 Přední spodní proved. podvozku: spodní deska aero

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozku..

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Bez horního lůžka / bez nosiče zavazadel; Automatická regulace teploty a klimatizace; Přídavné vytápění kabiny (teplovodní).

Optional

- 02355 Kožený volant
- 02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta
- 02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura
- 07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air
- 07736 Sedadlo řidiče: Super Air
- 07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air
- 03461 Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; látkový potah
- 07741 Sedadlo spolujezdce: Comfort Air
- 03781 Sedadlo spoluj.: cinema s potahem alcantara
- 07743 Sedadlo spolujezdce: Luxury Air
- 03849 Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; potah alcantara
- 03848 Sedadlo spoluj.: cinema s koženým potahem
- 07746 Sedadlo spolujezdce: Super Air
- 03862 Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; kožený potah
- 07748 Sedadlo spolujezdce: Xtra Leather Air
- 00967 Červené bezpečnostní pásy
- 02823 Televize, připravena
- 03948 Jedna zásuvka
- 04070 Dvě zásuvky
- 03954 Chladnička
- 04050 Chladnička a zásuvka
- 04069 Dvě chladničky
- 02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
- 01775 Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko
- 01177 Nosič zavazadel
- 01066 Horní lůžko
- 06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny

KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Digitální tachograf, Stoneridge 1C; Nast. om. rych. 85 km/h; vyp. fce Eco při 90 km/h; Antény: rádio, 2x celulární, GNSS; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3.

Optional

- 09681 Příprava pro Maut
- 02828 DAF Infotainment System: Exclusive
- 02825 DAF Infotainment System: Luxury
- 06991 Ovládání prediktivního tempomatu
- 06992 Prediktivní tempomat Lite

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru.

Optional

- 02178 Hlavní vypínač s druhým ovladačem v kabině
- 01725 Výstražné zvukové znamení při couvání
- 00795 Bezpečnostní předpisy EC ADR
- 01963 Asistent otáčení ve městě

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Zatížení přední nápravy 8,00 t; Zadní náprava SR1344; Zatížení vlečené nápravy 8,0 t; Zvedací zařízení.

Optional

- 06257 Zatížení přední nápravy 9,00 t
- 04647 Přední vzduchové pružiny
- 04057 Zadní náprava HR1356
- 04588 Zadní náprava SR1347
- 08191 Sledování zatížení nápravy

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/70R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; Druhá zadní hnaná/vlečená náprava: 315/70R22,5; Ocelové disky kol, stříbrošedé; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

- 06877 Ocelové disky kol, černé
- 06879 Alu kola Alcoa matná 32 mm
- 02434 Hliníková kola Alcoa Dura-Bright 32 mm
- 16152 Různé značky a typy pneumatik

082G0229NAAA - 202137I - 14-06-2021

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s vícekrokovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 330 kW (449 k) při 1600 ot./min. Maximální točivý moment 2300 Nm při 900-1125 ot./min; Emise výfukových plynů Euro 6; Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut; Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů; Převodový poměr 16,69 - 1,00; Převodový poměr zadní nápravy 2,21; ASR.

Optional

07103 Automatická převodovka TraXon, 16 stupňů

02314 Převodovka s rychloběhem

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Pneumatické ovládání parkovací brzdy; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhová brzdová vzduchová soustava s elektronickým systémem EBS..

Optional

09921 Motorová brzda MX

02715 Retardér ZF

04901 Válce pružinové brzdy na první přední nápravě

PODVOZEK

Rozvor 3,40 m / zadní převis 0,84m; Výška podélníku 260 mm; Trubka výfuku, vodorovná, nízká; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 45 l, levá str. podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Lávka se schodem; Zadní blatníky; Zástěrky; Pracovní svítilna - LED.

Optional

02601 Výška podélníku 310 mm

03323 Zadní světlo s diodami LED

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

; Točnice tahače KA, rozměr -30 mm; Vzduchová přípojka na přívěsu äpalmô; Elektr. přípojka .24 V / 2x7 kolíčků.

Optional

03178 Vlečný hák D = 4,3

07033 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 13,7

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Optional

03225 Flexibilní aplikační konektor

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148 Typy a umístění PTO

NAPÁJENÍ

Alternátor 130 A, akumulátory 2x 175 Ah..

Optional

08775 Alternátor 150 A

01257 Baterie 2 x 140 Ah

07671 Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C

06440 Akumulátory 2x 230 Ah

CHV A CHJS

Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 28á000ákg; S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2.

Optional

00200 S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2

00209 S hnací soust. souv. max. CHJS 40á000 kg, třída 3

03675 S hnací soust. souv. max. CHJS 50á000 kg, třída 3

00939 S hnací soust. souv. max. CHJS 56á000 kg, třída 2

00818 S hnací soust. souv. max. CHJS 60á000 kg, třída 3

PODMÍNKY PROVOZU

Standardní sání vzduchu vpředu.

Optional

02260 Přídavná izolace kabiny

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací ústrojí, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo (s výjimkou skutečně opotřebených součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 500 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

08311 Prodloužený interval servisu

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

082G0229NAAA - 20213717 - 14-06-2021

XF 450

FTN 6X2 Tahač

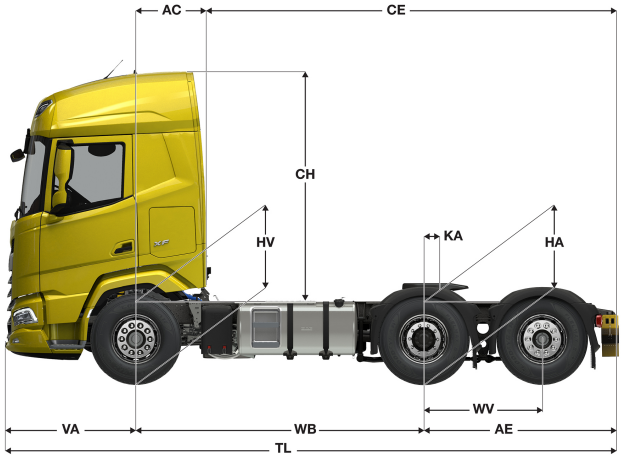

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH[6]	KA[7]	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
XF CAB	3,40	0,84	4754	3475	8229	3246	15525	17771	0,83	4,81	2,71	-0,03	7,17	0,97	0,95	12,47	13,83
	3,70	1,10	4719	3409	8128	3281	15591	17872	0,83	5,37	2,66	0,00	7,73	1,02	1,00	13,24	14,62

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV[12]: 0,98 HV[13]: 0,91 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[14]: 2,48

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla,
5) Další rozmery AE jsou k dispozici pro vetšinu WB.
6) Výška kabiny je merena od nosníku rámu po uzavrené strešní okno kabiny.
7) Vypocítat KA podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC.
8) Výška nenaloženého vozidla uprostred hnané nápravy.
9) Výška naloženého vozidla uprostred hnané nápravy.
10) TK = prumer otácení mezi obrubníky.
11) TW = prumer otácení mezi stenami.
12) Výška nenaloženého vozidla uprostred prední nápravy (náprav).
13) Výška naloženého vozidla uprostred prední nápravy (náprav).
14) TB je celková šírka vzadu. (Ve stredu prední nápravy 255).

082G0229NAAA - 20213?I - 14-06-2021

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.