Specification sheet

CF 300

FA 4X2 Podvozek

ENGINES
CF 300 MX-11 (220 kW / 299 k)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 k)

GVM[1)]	GCM[2)]
18000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

082F7701AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks CZ, s.r.o., organizacná zložka Bratislava, www.daftrucks.sk

KABINA - EXTERIÉR

Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2300 mm.; Světla LED pro denní svícení; Elektricky ovládaná zrcátka; Čelní zrcátko.

Optional

- 02106 Sleeper Cab
- 01137 Space Cab
- 01226 Uložení kabiny vzduchové
- 01174 Vnější sluneční clona průsvitná zelená
- 00847 Vzduchové houkačky, 1 sada
- 09006 Vzduchové houkačky, 2 sady
- 08020 LED diodové světlomety
- 09983 Mlhová světla
- 09984 Mlhová světla a světla pro přisvěcení do zatáček
- 06593 Reflektory Skylights
- 06628 Jeden výstražný maják na straně spolujezdce
- 06627 Jeden výstražný maják na straně řidiče
- 06629 Dva výstražné majáky

AERODYNAMIKA

Optional

- 06776 Nastavitelný střešní spoiler
- 04906 Boční límce

BARVY

Barva kabiny H3279 Briliantová bílá; Panel světlometu a nárazník: Briliant. bílá; Šedá barva podvozku..

Optional

- 06485 Panel světlometu a nárazník: barva kabiny
- 09933 Panel předního světlometu a nárazník: Kamenná šedá

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny – Dark Sand; Dekorace interiéru kabiny Black Rock; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spolujezdce: základní; Automatická regulace teploty a klimatizace; Pylový filtr; Sklo střešního okna, ruční ovládání.

Optional

- 09271 Volant, kůže, černá barva
- 07240 Volant, kožený, Exclusive
- 07152 Barva obložení interiéru kabiny – Exclusive
- 07592 Dekorace interiéru kabiny Argenta
- 07591 Dekorace interiéru kabiny Rustica
- 07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air
- 07736 Sedadlo řidiče: Super Air
- 07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air
- 07741 Sedadlo spolujezdce: Comfort Air
- 07743 Sedadlo spolujezdce: Luxury Air
- 07746 Sedadlo spolujezdce: Super Air
- 07748 Sedadlo spolujezdce: Xtra Leather Air
- 00967 Červené bezpečnostní pásy
- 02117 Třetí sedačka
- 06539 Chladnička
- 06783 Spodní lůžko, pěnová matrace
- 06784 Matrace dolního lůžka Xtra Comfort
- 06676 Světla PL ve stropu kabiny
- 06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny

KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

Digitální tachograf, Stoneridge 1C; Nast. om. rych. 85 km/h; vyp. fce Eco při 90 km/h; Antény: rádio, 2x celulární, GNSS; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3.

Optional

- 09681 Příprava pro Maut
- 08450 Luxusní reproduktorový systém - 6 reproduktorů
- 07117 Rádio/přehrávač USB, 2 reproduktory
- 07261 TruckPhone
- 06991 Ovládání prediktivního tempomatu
- 06992 Prediktivní tempomat Lite

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru.

Optional

- 08631 Airbag (řidič) a 2 předpínače bezpečnostních pásů
- 09828 Přední kamerový systém
- 09827 Boční kamerový systém
- 01723 Bez výstražného zvukového znamení při couvání

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Zatížení přední nápravy 8,00 t; Zadní: 13,00 t, vzduchové odpružení, SR1344.

Optional

- 06257 Zatížení přední nápravy 9,00 t
- 04647 Přední vzduchové pružiny
- 04057 Zadní náprava HR1356
- 04588 Zadní náprava SR1347
- 01603 Zadní parabolické pružiny
- 08191 Sledování zatížení nápravy

RÁFKY A PNEUMATIKY

Přední náprava(-y): 315/70R22,5; Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; Ocelové disky kol, stříbrošedé; Ochranné kryty kol stříbrošedé.

Optional

- 16152 Různé značky a typy pneumatik

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, 10,8 l. Výkon 220 kW (299 k) při 1675 ot./min. Max. točivý moment 1350 Nm při 900-1400 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut; Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů; Převodový poměr 12,92 - 0,77; Převodový poměr zadní nápravy 4,11.

Optional

- 04393 Manuální převodovka, 9 rychlostí.
- 04523 Ruční převodovka, 16 rychlostí
- 09889 Automatická převodovka, 6 rychlostí

BRZDOVÝ SYSTÉM

Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhová brzdová vzduchová soustava s elektronickým systémem EBS. Dvouválcový vzduchový kompresor s vyhřívanou sušičkou a ekonomickým režimem..

Optional

- 09921 Motorová brzda MX
- 02715 Retardér ZF
- 04901 Válce pružinové brzdy na první přední nápravě

PODVOZEK

Rozvor 5,10 m / zadní převis 1,90m; Výška podélníku 310 mm; Standardní umístění komponent; Trubka výfuku, vodorovná, nízká; Hliníková palivová nádrž 340 l, výška 620 mm; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 45 l, levá str. podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

- 02393 Výška podélníku 260 mm
- 06611 Trubka výfuku, svislá, vysoká
- 07071 Držák náhradního kola pravá strana
- 03323 Zadní světlo s diodami LED

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl.

082F7701AAAA - 202217B - 14-01-2022

Optional

07033	Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 13,7	08027	Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=20,0
07034	Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0	07029	hodnota D příčníku je D = 13,7
08026	Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0	07032	hodnota D příčníku je D = 20

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro příd. zaříz. na přední straně kabiny.

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148 Typy a umístění PTO

NAPÁJENÍ

Alternátor 80 A, baterie 2 x 140 Ah..

Optional

06460	Alternátor 120 A	07671	Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C
08775	Alternátor 150 A	06440	Akumulátory 2x 230 Ah
08797	Baterie 2 x 175 Ah		

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 20 500 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 40á000 kg, třída 3.

Optional

04330	S hnací soust. souv. max. CHJS 27á000 kg, třída 2	00200	S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2

PODMÍNKY PROVOZU

Sání vzduchu na střeše kabiny.

Optional

08400	Tichý režim	09961	Podtlakové sání vzduchu za kabinou

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací ústrojí, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo (s výjimkou skutečně opotřebených součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 300 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

08311 Prodloužený interval servisu

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

082F7701AAAA - 202217B - 14-01-2022

CF 300

FA 4X2 Podvozek

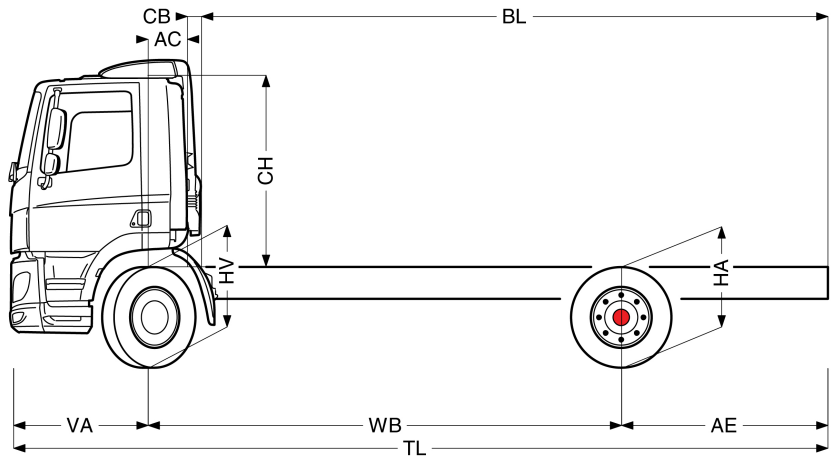

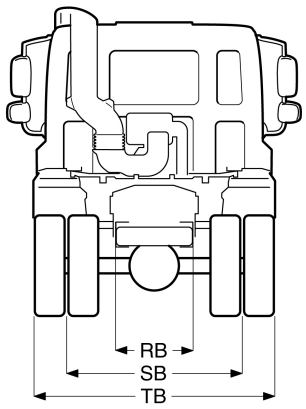

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
DAY CAB	3,80	1,30	4717	1782	6498	3283	9718	11502	0,39	0,18	1,99	4,30	5,28	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	1,30	4727	1810	6537	3273	9690	11463	0,39	0,18	1,99	4,58	5,62	6,67	0,97	0,95	14,01	15,37
	4,20	1,80	4887	1960	6847	4113	9540	11153	0,39	0,18	1,94	4,16	6,04	7,37	1,02	1,00	14,50	15,87
	4,50	1,60	4836	1916	6752	3164	9584	11248	0,39	0,18	1,99	5,34	6,52	7,47	0,97	0,95	15,31	16,69
	4,70	1,70	4700	1893	6592	3300	9607	11408	0,39	0,18	1,99	5,54	6,77	7,77	0,97	0,95	15,83	17,22
	4,90	1,80	4695	1913	6608	3305	9587	11392	0,39	0,18	1,99	5,83	7,11	8,07	0,97	0,95	16,35	17,75
	5,10	1,90	4710	1956	6667	3290	9544	11333	0,39	0,18	1,94	6,10	7,44	8,37	1,02	1,00	16,87	18,28
	5,40	2,05	4708	1986	6694	3292	9514	11306	0,39	0,18	1,94	6,53	7,95	8,82	1,02	1,00	17,66	19,07
	5,70	2,30	4713	2028	6741	3287	9472	11259	0,39	0,18	1,94	6,95	8,45	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86
	6,10	2,55	4733	2088	6821	3267	9412	11179	0,39	0,18	1,94	7,51	9,12	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92
	6,60	2,85	4795	2238	7033	3205	9262	10967	0,39	0,18	1,94	8,21	9,99	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24
	6,90	3,00	4801	2270	7070	3199	9230	10930	0,39	0,18	1,94	8,63	10,50	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
SLEEPER CAB	3,80	1,30	4760	1795	6555	3240	9705	11445	0,82	0,16	1,99	3,49	4,48	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	1,30	4770	1823	6593	3230	9677	11407	0,82	0,16	1,99	3,78	4,83	6,67	0,97	0,95	14,01	15,37
	4,20	1,80	4936	1972	6908	4064	9528	11092	0,82	0,16	1,94	3,37	5,25	7,37	1,02	1,00	14,50	15,87
	4,50	1,60	4876	1927	6804	3124	9573	11196	0,82	0,16	1,99	4,53	5,73	7,47	0,97	0,95	15,31	16,69
	4,70	1,70	4745	1904	6649	3255	9596	11351	0,82	0,16	1,99	4,75	5,98	7,77	0,97	0,95	15,83	17,22
	4,90	1,80	4741	1923	6664	3259	9577	11336	0,82	0,16	1,99	5,03	6,31	8,07	0,97	0,95	16,35	17,75
	5,10	1,90	4757	1966	6723	3243	9534	11277	0,82	0,16	1,94	5,31	6,65	8,37	1,02	1,00	16,87	18,28
	5,40	2,05	4755	1995	6750	3245	9505	11250	0,82	0,16	1,94	5,73	7,16	8,82	1,02	1,00	17,66	19,07
	5,70	2,30	4760	2037	6798	3240	9463	11202	0,82	0,16	1,94	6,16	7,66	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86
	6,10	2,55	4781	2096	6877	3219	9404	11123	0,82	0,16	1,94	6,71	8,35	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92
	6,60	2,85	4844	2245	7089	3156	9255	10911	0,82	0,16	1,94	7,43	9,22	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24
	6,90	3,00	4850	2277	7127	3150	9223	10873	0,82	0,16	1,94	7,86	9,73	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
SPACE CAB	3,80	1,30	4870	1797	6667	3130	9703	11333	0,82	0,16	2,67	3,55	4,54	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	1,30	4881	1824	6705	3119	9676	11295	0,82	0,16	2,67	3,83	4,89	6,67	0,97	0,95	14,01	15,37
	4,20	1,80	5047	1973	7020	3953	9527	10980	0,82	0,16	2,62	3,42	5,33	7,37	1,02	1,00	14,50	15,87
	4,50	1,60	4987	1929	6916	3013	9571	11084	0,82	0,16	2,67	4,60	5,80	7,47	0,97	0,95	15,31	16,69
	4,70	1,70	4856	1905	6761	3144	9595	11239	0,82	0,16	2,67	4,82	6,05	7,77	0,97	0,95	15,83	17,22
	4,90	1,80	4852	1924	6776	3148	9576	11224	0,82	0,16	2,67	5,10	6,39	8,07	0,97	0,95	16,35	17,75
	5,10	1,90	4868	1968	6835	3132	9532	11165	0,82	0,16	2,62	5,39	6,74	8,37	1,02	1,00	16,87	18,28
	5,40	2,05	4866	1996	6863	3134	9504	11138	0,82	0,16	2,62	5,80	7,25	8,82	1,02	1,00	17,66	19,07
	5,70	2,30	4871	2038	6910	3129	9462	11090	0,82	0,16	2,62	6,23	7,76	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86
	6,10	2,55	4892	2098	6990	3108	9402	11010	0,82	0,16	2,62	6,80	8,45	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92
	6,60	2,85	4955	2246	7201	3045	9254	10799	0,82	0,16	2,62	7,53	9,34	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24
	6,90	3,00	4961	2278	7239	3039	9222	10761	0,82	0,16	2,62	7,95	9,86	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	HV[13]: 1,03	HV[14]: 0,96	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[15]: 2,48

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla,
5) Další rozmery AE jsou k dispozici pro vetšinu WB. Upravit zadní previs do vypocítané délky nástavby.
6) Prezentované CB je založeno na standardním prívodu vzduchu nebo výfuku.
7) Výška kabiny je merena od nosníku rámu po uzavrené strešní okno kabiny.
8) Vypocítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnomerne rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.
9) Výška nenaloženého vozidla uprostred hnané nápravy.
10) Výška naloženého vozidla uprostred hnané nápravy.
11) TK = prumer otácení mezi obrubníky.
12) TW = prumer otácení mezi stenami.
13) Výška nenaloženého vozidla uprostred prední nápravy (náprav).
14) Výška naloženého vozidla uprostred prední nápravy (náprav).
15) TB je celková šírka vzadu. (U spodního schúdku kabiny 255).

082F7701AAAA - 202217B - 14-01-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.